

PAxO Neubau-/Auflagerkasten | Technische Daten

Rollladenkasten

PAxO HK | RUI

Mauerwerksmontage:

- zweischaliges Mauerwerk mit Anschlag
- Auflager links und rechts:
 - Standard 120 mm;
 - Mindestens 60 mm





Einbausituation (RUI)

Ausführungsvarianten und Wärmeschutz

PAxO HK | Revision unten innen (RUI)

Kasten	Revision (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Wärmedämmung		U _{sb} -Wert (W/m²K) ≤ 0,85	Temperaturfaktor fRsi ≥ 0,70
				ψ (W/mK) Ist	Soll		
HK 300/290 RUI	100*	300	290	0,171	≤ 0,25	0,707	0,700
HK 365/290 RUI	100*	365	290	0,149	≤ 0,25	0,587	0,700

* Hinweis: die Größe der Revisionsöffnung ist abhängig von der Blendrahmen- und Führungsschienegeometrie sowie der Lage des Neubau- Auflagerkasten im Baukörper

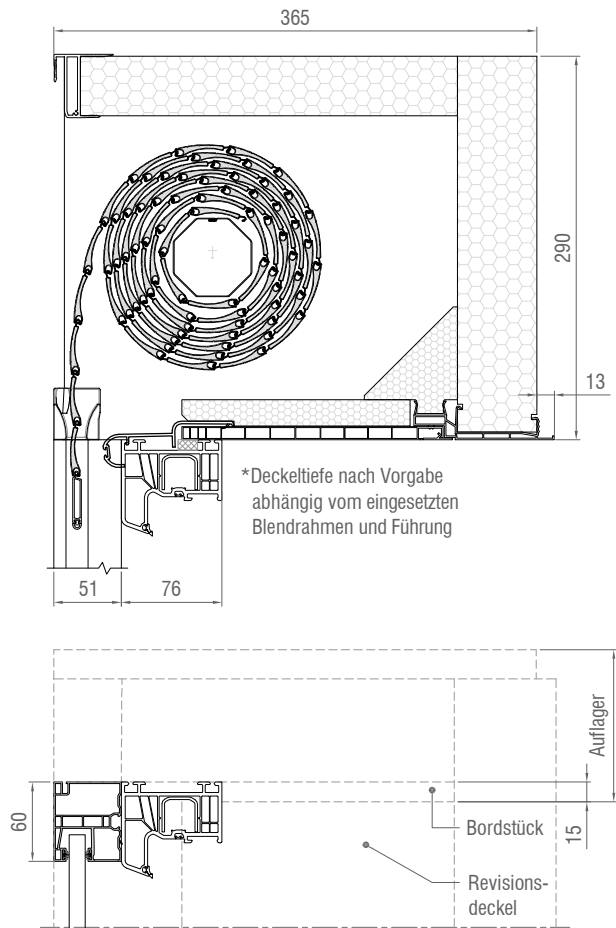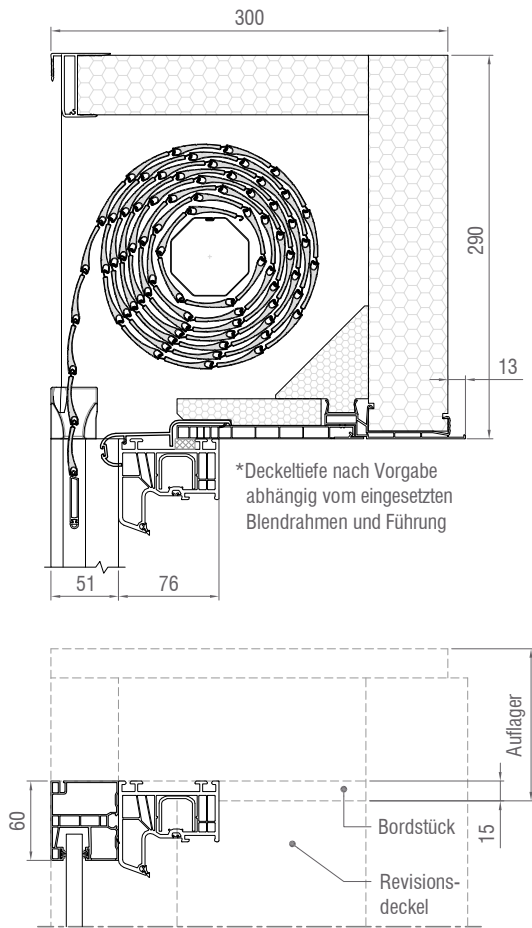

Rollladenkasten

PAxO HB | RUI

Mauerwerksmontage:

- zweischaliges Mauerwerk mit Anschlag
- Auflager links und rechts:
 - Standard 120 mm;
 - Mindestens 60 mm



Einbausituation (RUI)

Ausführungsvarianten und Wärmeschutz

PAxO HB | Revision unten innen (RUI)

Kasten	Revision (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Wärmedämmung		U_{sb} -Wert (W/m²K) ≤ 0,85	Temperaturfaktor fRsi ≥ 0,70
				ψ (W/mK) Ist	Soll		
HB 300/290 RUI	100*	300	290	0,171	≤ 0,25	0,707	0,700
HB 365/290 RUI	100*	365	290	0,149	≤ 0,25	0,587	0,700

* Hinweis: die Größe der Revisionsöffnung ist abhängig von der Blendrahmen- und Führungsschieneengeometrie sowie der Lage des Neubau- Auflagerkastens im Baukörper

