




Datenblatt

Unterputz-Schalterprogramm future® linear



Schalter/Taster
Farbe: Studioweiß



SCHUKO® Steckdose Safety+
Farbe: Studioweiß



Drehdimmer
Farbe: Studioweiß

future® linear Rahmen



Studioweiß
(184 K) ähnl.
RAL 9016



Studioweiß matt
(884) ähnl.
RAL 9016



Alusilber
(183K) ähnl.
RAL 9006



Schwarz matt
(885) ähnl.
RAL 9005



Anthrazit
(181 K) ähnl.
RAL 7021



Rot (12-182K)
ähnl. RAL 3020

future® linear Abdeckungen



Studioweiß
(84) ähnl.
RAL 9016



Studioweiß matt
(884) ähnl.
RAL 9016



Alusilber
(83) ähnl.
RAL 9006



Schwarz matt
(885) ähnl.
RAL 9005



Anthrazit
(81) ähnl.
RAL 7021



Rot (12-82)
ähnl. RAL 3020

EIGENSCHAFTEN

- + Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- + Eine Aufputz-Montage ist in Verbindung mit unseren Aufputz-Gehäusen 1-fach bis 3-fach möglich
- + UV-beständig
- + PVC- und halogenfrei
- + Schlag- und bruchfest
- + RoHS-konform
- + Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- + ISCC-zertifiziert, nachhaltige Nutzung von Biomasse
- + Für Kanalinstallation geeignet
- + Abdeckung: Thermoplast (PC)
- + Softtouch: angenehme Haptik
- + future® linear Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 5-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich

MASS E

- + Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- + Abdeckrahmen 1-fach: 80 mm × 80 mm
- + Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- + Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- + Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- + Schutzart: IP20
- + Betriebstemperatur: -5 °C ... 40 °C
- + Lagertemperatur: -25 °C ... 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- + Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- + Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- + Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- + Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- + Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- + Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- + Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.


Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z. B. TV, Audiogeräte).

*Plattform 63: Ein einheitliches Format der Wippen, Einsätze und Abdeckungen ermöglicht ein ganz individuelles Design. Über 100 verschiedene Einsätze für verschiedene Schalterprogramme. Anpassbar an jeden Einrichtungsstil und nahezu unbegrenzt individualisierbar durch verschiedene Rahmenfarben und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien.




Datenblatt


Maßzeichnungen future® linear

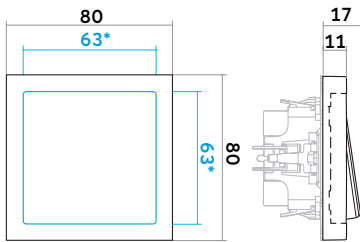


Schalter




Abdeckrahmen
1-fach

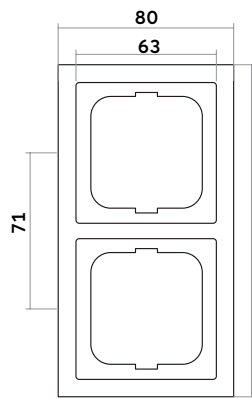


Abdeckrahmen
2-fach

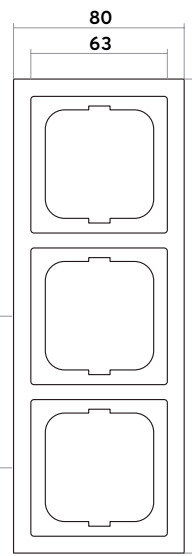


Abdeckrahmen
3-fach

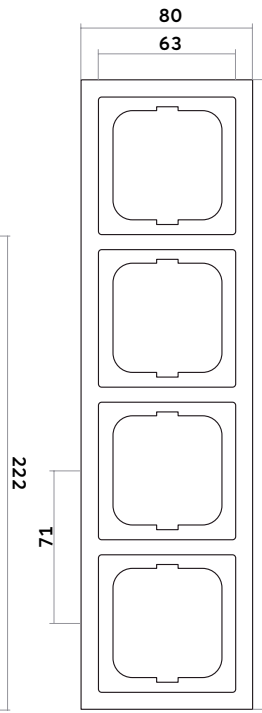


Abdeckrahmen
4-fach

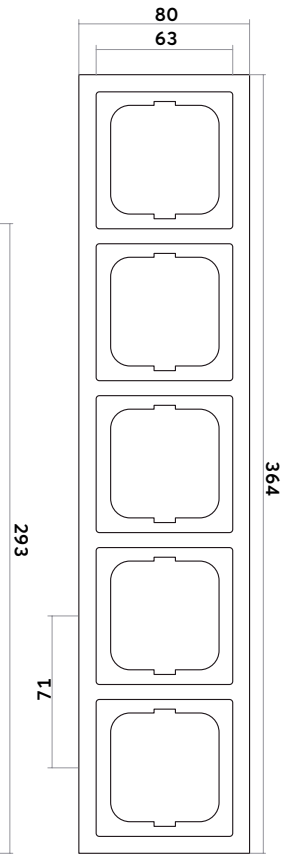


Abdeckrahmen
5-fach




Steckdose

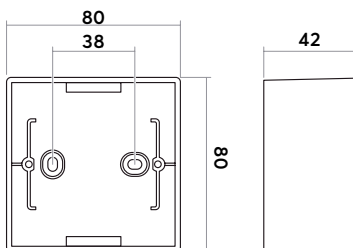

AP-Gehäuse 1-fach

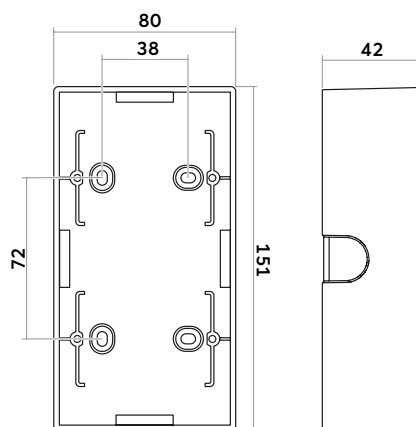

AP-Gehäuse 2-fach

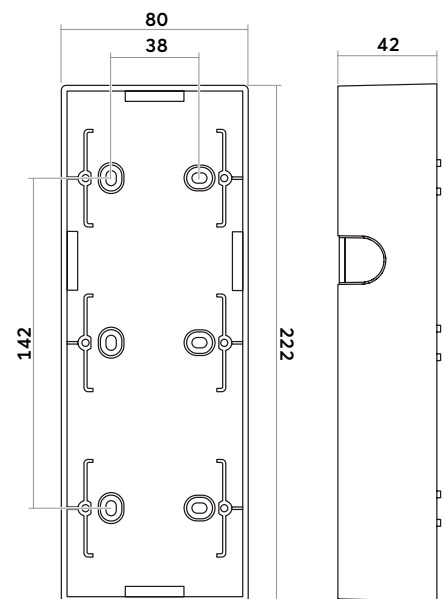

AP-Gehäuse 3-fach