



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15286-10-1000

KAISER UP₁


Warengruppe: Elektroinstallation - Sonstiges - Systeme



KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle



Produktqualitäten:

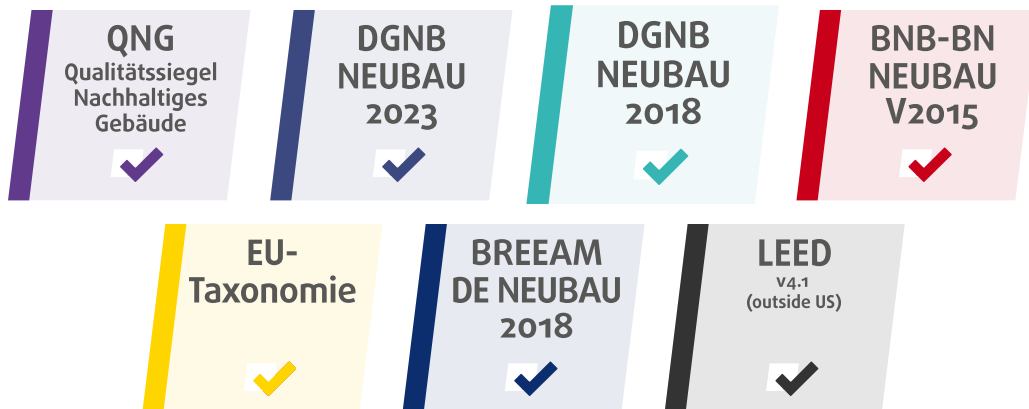

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 09.03.2026



Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023	2
■ DGNB Neubau 2018	3
■ BNB-BN Neubau V2015	4
■ EU-Taxonomie	5
■ BREEAM DE Neubau 2018	6
■ LEED v4.1	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	nicht zutreffend	nicht zutreffend	QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Bewertung
TEC 1.3 Qualität der Gebäudehülle (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Luftdichte Elektroinstallationsdosen	



Produkt:

KAISER UP1

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht bewertungsrelevant



Produkt:

KAISER UP1

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung		Stoffe nach Anlage C	EU-Taxonomie konform

Nachweis: REACH-Erklärung Schalksmühle, 25.02.2026



Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

KAISER UP₁

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

KAISER UP1

SHI Produktpass-Nr.:

15286-10-1000



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Schalksmühle, 25.02.2026

REACH-Erklärung

Beschränkung der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe nach REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: "REACH") in Kraft. Als nachgeschalteter Anwender registriert Kaiser keine Chemikalien und informiert die ECHA auch nicht über den Gebrauch von Chemikalien. Wir bestehen darauf, dass unsere Lieferanten und deren Lieferkette gemäß REACH handeln.

Sie beziehen von uns ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse). Zudem soll aus den von Ihnen bezogenen Erzeugnissen kein Stoff unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden.

Die von uns verwendeten Materialien entsprechen den gültigen Richtlinien der REACH-Verordnung und erfüllen die gesetzlichen Regelungen des Inverkehrbringens von Stoffen.

Wir können bestätigen, dass alle von KAISER gelieferten Produkte, bezugnehmend auf die REACH-Richtlinie der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) – die Auflagen nach der Verordnung erfüllen und keine gefährlichen, registrierungspflichtigen Stoffe gemäß Annex XVII und keine deklarationspflichtigen Stoffe (SVHC) gemäß Art. 33 enthalten sind.

Ausnahmen betreffen die folgenden Produkte:

- Wir informieren Sie hiermit darüber, dass unsere Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose bleihaltig (Artikel 9074-03) den SVHC-Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1 Masseprozent enthält. Das enthaltene Blei ist notwendig, um den erhöhten Strahlenschutz gegen medizinisch genutzte Strahlung in bleikaschierten Wänden trotz eingebrachter Installation zu gewährleisten. Bei sachgemäßer Verarbeitung gemäß unserer Vorgaben ist die Bleifunktionskomponente jedoch gesundheitlich unbedenklich, da kein Hautkontakt möglich ist.

- Des Weiteren informieren wir Sie hiermit darüber, dass unsere Messing Kabelverschraubungen sowie das Zubehör, aus dem Werkstoff Messing (z. B.: CuZn39Pb3), mehr als 0,1 Massenprozent des SVHC identifizierten Stoffes Blei (CAS-Nr.: 7439-92-1) als Legierungsbestandteil enthält. Ergänzungen und Erkenntnisse werden durch uns berücksichtigt und periodisch in unsere Bewertung mit einbezogen. Kaiser / AGRO setzen bei Neuentwicklungen Werkstoffe und Verfahren nach dem aktuellen Stand der Technik ein und berücksichtigen die laufende Entwicklung.

Vermerk: Ausgenommen sind die Produktgruppen: AgreeO und die EVolution EMC. Diese werden aus bleifreiem Messing hergestellt (Bleigehalt < 0.1%).

Hinweis: Unsere Kabelverschraubungen aus Messing sind Erzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen und fallen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) und unterliegen somit nicht der Einstufungs- und Kennzeichnungspflicht.

Des Weiteren sichert Kaiser GmbH & Co. KG zu, die Aktualisierungen der REACH-Anforderungen, insbesondere die Erweiterungen der Kandidatenliste sowie die Aufnahme von Stoffen (SVHC Kandidatenliste jeweils in der gültigen Version), zu verfolgen und mit den Stoffinformationen abzugleichen. Die jeweils aktuelle Kandidatenliste kann auf der Internetseite der ECHA eingesehen werden.

Die vorliegende Erklärung wird somit nicht automatisch neu erstellt, wenn sich das Ausgabedatum der Kandidatenliste verändert. Kaiser GmbH & Co. KG wird den Kunden unaufgefordert Informationen zur Verfügung stellen, sobald gelistete Stoffe oberhalb, der laut REACH festgelegten Konzentration, in den von uns gelieferten Erzeugnissen enthalten sind.

Stoff	CAS / EINECS	Liste	Aufnahme- datum	Anmerkung
Blei (Pb)	CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4	Kandidatenliste / SVHC	27.06.2018	Die Aufnahme als SVHC Stoff löst eine diesbezügliche Informationspflicht aus

Sollten Sie darüber hinaus noch Angaben benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
KAISER GmbH & Co. KG

i.V. 
i.V. Mail Gierfeld
(Leiter Forschung und Entwicklung)


i.A. Yannick Oberberg
(Forschung und Entwicklung)

Schalksmühle, 25.02.2026

RoHS-Erklärung

Beschränkung der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe nach EU Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU

Die von uns verwendeten Materialien entsprechen den gültigen Richtlinien der EU Richtlinie 2011/65/EU sowie der Erweiterung 2015/863/EU des europäischen Parlaments zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) und erfüllen die gesetzlichen Regelungen des Inverkehrbringens von Stoffen.

Wir bestätigen, dass alle von KAISER gelieferten Produkte, bezugnehmend auf die genannte Richtlinie, den Anforderungen an die folgenden Masseanteile entsprechen bzw. bei Montage unserer Produkte keine solchen Stoffe freigesetzt werden:

Blei (0,1 %)
Quecksilber (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Sechswertiges Chrom (0,1 %)
Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %)
Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %)
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
BBP Benzylbutylphthalat (BBP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (DBP) (0,01 %)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

Ausnahmen betreffen die folgenden Produkte:

- Wir informieren Sie hiermit darüber, dass unsere Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose bleihaltig (Artikel 9074-03) den Stoff Blei > 0,1 Masseprozent enthält. Das enthaltene Blei ist notwendig, um den erhöhten Strahlenschutz gegen medizinisch genutzte Strahlung in bleikaschierten Wänden trotz eingebrachter Installation zu gewährleisten. Bei sachgemäßer Verarbeitung gemäß unserer Vorgaben ist die Bleifunktionskomponente jedoch gesundheitlich unbedenklich, da kein Hautkontakt möglich ist.

- Des Weiteren informieren wir Sie hiermit darüber, dass unsere Messing Kabelverschraubungen sowie das Zubehör, aus dem Werkstoff Messing (z. B.: CuZn39Pb3), mehr als 0,1 Massenprozent des Stoffes Blei als Legierungsbestandteil enthält. Diese Produkte nutzen die Ausnahmen 6C, um der Verordnung zu entsprechen. Ergänzungen und Erkenntnisse werden durch uns berücksichtigt und periodisch in unsere Bewertung mit einbezogen. Kaiser / AGRO setzen bei Neuentwicklungen Werkstoffe und Verfahren nach dem aktuellen Stand der Technik ein und berücksichtigen die laufende Entwicklung.

Vermerk: Ausgenommen sind die Produktgruppen: AgreeO und die EVolution EMC. Diese werden aus bleifreiem Messing hergestellt (Bleigehalt < 0.1%).

Sollten Sie darüber hinaus noch Angaben benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
KAISER GmbH & Co. KG



i.V. Mark Gierfeld
(Leiter Forschung und Entwicklung)



i.A. Yannick Oberberg
(Forschung und Entwicklung)

UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-05
EAN:	4013456594067
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein Update und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ Fix



Gerätedose UP¹ Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-06
EAN:	4013456594562
Tiefe	46 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Die Unterputzdosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP¹-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Gerätedose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-25
EAN:	4013456587304
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹ mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1056-05
EAN:	4013456593985
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Gerätedose UP¹ ECON® mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1056-25
EAN:	4013456594326
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



Electronic-Dose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-05
EAN:	4013456594241
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix



Electronic-Dose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-06
EAN:	4013456594647
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Electronic-Dose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-25
EAN:	4013456590250
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32



UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-05
EAN:	4013456594937
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Rohreinführungen M20 im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ Fix



Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-06
EAN:	4013456594609
Tiefe	66 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomes	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	20/200
Preisgruppe	120

Die Unterputzdosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP¹-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomes / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-25
EAN:	4013456590212
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹ mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1556-05
EAN:	4013456594029
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Rohreinführungen M20 im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1556-25
EAN:	4013456594364
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-05
EAN:	4013456594289
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-06
EAN:	4013456594685
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-25
EAN:	4013456590298
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32



UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹ ECON® Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-26
EAN:	4013456587427
Tiefe	46 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungs-dosen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehörteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungs-dosen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4 dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)

Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-26
EAN:	4013456590267
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen

UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-26
EAN:	4013456587342
Tiefe	66 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	20/200
Preisgruppe	121

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsboxen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehöriteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsboxen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsboxen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4 dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)

Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-26
EAN:	4013456590335
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen