



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15286-10-1000

KAISER UP¹


Product group: Electrical installation - Other - Systems



KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle



Product qualities:

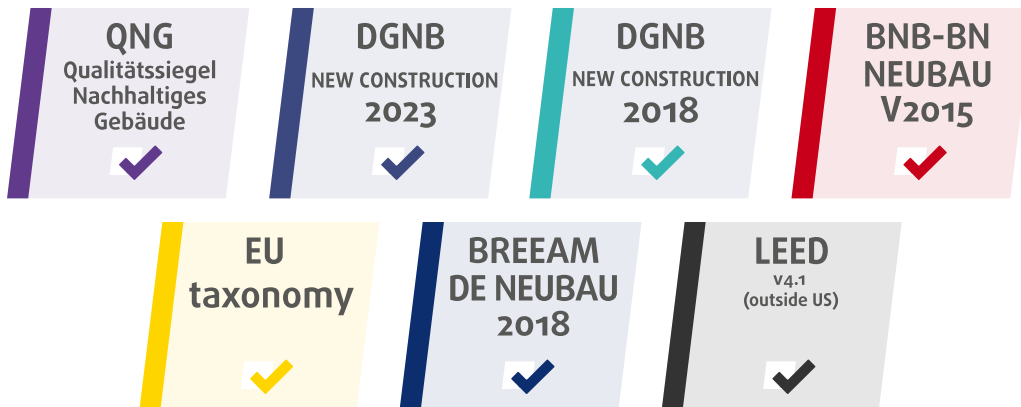

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 09 March 2026



Contents

 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
 DGNB New Construction 2023	2
 DGNB New Construction 2018	3
 BNB-BN Neubau V2015	4
 EU taxonomy	5
 BREEAM DE Neubau 2018	6
 LEED v4.1	7
Product labels	8
Legal notices	9
Technical data sheet/attachments	10

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	not applicable	not applicable	QNG ready - Not relevant for assessment



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	not applicable		Not relevant for assessment

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	not applicable		Not relevant for assessment

Criteria	Assessment
TEC1.3 Quality of the building envelope (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Luftdichte Elektroinstallationsdosen	



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	not applicable	not applicable	Not relevant for assessment



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			Not relevant for assessment



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control		Substances according to Annex C	EU taxonomy compliant
Verification: REACH-Erklärung Schalksmühle, 25.02.2026			



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality			Not relevant for assessment



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

Criteria	Product category	Assessment
EQ Credit: Low-Emitting Materials		Not relevant for assessment



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

KAISER UP₁

SHI Product Passport no.:

15286-10-1000



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Schalksmühle, 25.02.2026

REACH-Erklärung

Beschränkung der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe nach REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: "REACH") in Kraft. Als nachgeschalteter Anwender registriert Kaiser keine Chemikalien und informiert die ECHA auch nicht über den Gebrauch von Chemikalien. Wir bestehen darauf, dass unsere Lieferanten und deren Lieferkette gemäß REACH handeln.

Sie beziehen von uns ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse). Zudem soll aus den von Ihnen bezogenen Erzeugnissen kein Stoff unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden.

Die von uns verwendeten Materialien entsprechen den gültigen Richtlinien der REACH-Verordnung und erfüllen die gesetzlichen Regelungen des Inverkehrbringens von Stoffen.

Wir können bestätigen, dass alle von KAISER gelieferten Produkte, bezugnehmend auf die REACH-Richtlinie der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) – die Auflagen nach der Verordnung erfüllen und keine gefährlichen, registrierungspflichtigen Stoffe gemäß Annex XVII und keine deklarationspflichtigen Stoffe (SVHC) gemäß Art. 33 enthalten sind.

Ausnahmen betreffen die folgenden Produkte:

- Wir informieren Sie hiermit darüber, dass unsere Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose bleihaltig (Artikel 9074-03) den SVHC-Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1 Masseprozent enthält. Das enthaltene Blei ist notwendig, um den erhöhten Strahlenschutz gegen medizinisch genutzte Strahlung in bleikaschierten Wänden trotz eingebrachter Installation zu gewährleisten. Bei sachgemäßer Verarbeitung gemäß unserer Vorgaben ist die Bleifunktionskomponente jedoch gesundheitlich unbedenklich, da kein Hautkontakt möglich ist.

- Des Weiteren informieren wir Sie hiermit darüber, dass unsere Messing Kabelverschraubungen sowie das Zubehör, aus dem Werkstoff Messing (z. B.: CuZn39Pb3), mehr als 0,1 Massenprozent des SVHC identifizierten Stoffes Blei (CAS-Nr.: 7439-92-1) als Legierungsbestandteil enthält. Ergänzungen und Erkenntnisse werden durch uns berücksichtigt und periodisch in unsere Bewertung mit einbezogen. Kaiser / AGRO setzen bei Neuentwicklungen Werkstoffe und Verfahren nach dem aktuellen Stand der Technik ein und berücksichtigen die laufende Entwicklung.

Vermerk: Ausgenommen sind die Produktgruppen: AgreeO und die EVolution EMC. Diese werden aus bleifreiem Messing hergestellt (Bleigehalt < 0.1%).

Hinweis: Unsere Kabelverschraubungen aus Messing sind Erzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen und fallen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) und unterliegen somit nicht der Einstufungs- und Kennzeichnungspflicht.

Des Weiteren sichert Kaiser GmbH & Co. KG zu, die Aktualisierungen der REACH-Anforderungen, insbesondere die Erweiterungen der Kandidatenliste sowie die Aufnahme von Stoffen (SVHC Kandidatenliste jeweils in der gültigen Version), zu verfolgen und mit den Stoffinformationen abzugleichen. Die jeweils aktuelle Kandidatenliste kann auf der Internetseite der ECHA eingesehen werden.

Die vorliegende Erklärung wird somit nicht automatisch neu erstellt, wenn sich das Ausgabedatum der Kandidatenliste verändert. Kaiser GmbH & Co. KG wird den Kunden unaufgefordert Informationen zur Verfügung stellen, sobald gelistete Stoffe oberhalb, der laut REACH festgelegten Konzentration, in den von uns gelieferten Erzeugnissen enthalten sind.

Stoff	CAS / EINECS	Liste	Aufnahme- datum	Anmerkung
Blei (Pb)	CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4	Kandidatenliste / SVHC	27.06.2018	Die Aufnahme als SVHC Stoff löst eine diesbezügliche Informationspflicht aus

Sollten Sie darüber hinaus noch Angaben benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
KAISER GmbH & Co. KG

i.V. 
i.V. Mail Gierfeld
(Leiter Forschung und Entwicklung)


i.A. Yannick Oberberg
(Forschung und Entwicklung)

Schalksmühle, 25.02.2026

RoHS-Erklärung

Beschränkung der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe nach EU Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU

Die von uns verwendeten Materialien entsprechen den gültigen Richtlinien der EU Richtlinie 2011/65/EU sowie der Erweiterung 2015/863/EU des europäischen Parlaments zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) und erfüllen die gesetzlichen Regelungen des Inverkehrbringens von Stoffen.

Wir bestätigen, dass alle von KAISER gelieferten Produkte, bezugnehmend auf die genannte Richtlinie, den Anforderungen an die folgenden Masseanteile entsprechen bzw. bei Montage unserer Produkte keine solchen Stoffe freigesetzt werden:

Blei (0,1 %)
Quecksilber (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Sechswertiges Chrom (0,1 %)
Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %)
Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %)
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
BBP Benzylbutylphthalat (BBP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (DBP) (0,01 %)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

Ausnahmen betreffen die folgenden Produkte:

- Wir informieren Sie hiermit darüber, dass unsere Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose bleihaltig (Artikel 9074-03) den Stoff Blei > 0,1 Masseprozent enthält. Das enthaltene Blei ist notwendig, um den erhöhten Strahlenschutz gegen medizinisch genutzte Strahlung in bleikaschierten Wänden trotz eingebrachter Installation zu gewährleisten. Bei sachgemäßer Verarbeitung gemäß unserer Vorgaben ist die Bleifunktionskomponente jedoch gesundheitlich unbedenklich, da kein Hautkontakt möglich ist.

- Des Weiteren informieren wir Sie hiermit darüber, dass unsere Messing Kabelverschraubungen sowie das Zubehör, aus dem Werkstoff Messing (z. B.: CuZn39Pb3), mehr als 0,1 Massenprozent des Stoffes Blei als Legierungsbestandteil enthält. Diese Produkte nutzen die Ausnahmen 6C, um der Verordnung zu entsprechen. Ergänzungen und Erkenntnisse werden durch uns berücksichtigt und periodisch in unsere Bewertung mit einbezogen. Kaiser / AGRO setzen bei Neuentwicklungen Werkstoffe und Verfahren nach dem aktuellen Stand der Technik ein und berücksichtigen die laufende Entwicklung.

Vermerk: Ausgenommen sind die Produktgruppen: AgreeO und die EVolution EMC. Diese werden aus bleifreiem Messing hergestellt (Bleigehalt < 0.1%).

Sollten Sie darüber hinaus noch Angaben benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
KAISER GmbH & Co. KG



i.V. Mark Gierfeld
(Leiter Forschung und Entwicklung)



i.A. Yannick Oberberg
(Forschung und Entwicklung)

UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-05
EAN:	4013456594067
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein Update und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ Fix



Gerätedose UP¹ Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-06
EAN:	4013456594562
Tiefe	46 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Die Unterputzdosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP¹-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Gerätedose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-25
EAN:	4013456587304
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹ mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1056-05
EAN:	4013456593985
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Gerätedose UP¹ ECON® mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1056-25
EAN:	4013456594326
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/450
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



Electronic-Dose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-05
EAN:	4013456594241
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix



Electronic-Dose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-06
EAN:	4013456594647
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Electronic-Dose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-25
EAN:	4013456590250
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32



UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-05
EAN:	4013456594937
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Rohreinführungen M20 im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ Fix



Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-06
EAN:	4013456594609
Tiefe	66 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomes	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	20/200
Preisgruppe	120

Die Unterputzdosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP¹-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomes / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-25
EAN:	4013456590212
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹ mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1556-05
EAN:	4013456594029
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich	2
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	2
Rohreinführungen M20 im Dosenmantel	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	4
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	1
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	1
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	110

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. Die bewährte Standard-Unterputzdose erfährt ein UPdate und gewinnt viele neue, praxisorientierte Features.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen M20/M25



Unterputzdosen UP¹ ECON® mit ECON® Multi-Membran



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® mit Geräteschrauben

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1556-25
EAN:	4013456594364
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

Die Unterputzdosen UP¹ ECON® kombinieren die Vorteile des UP¹-Programms mit der geprüften Luftdichtheit. Sie ermöglichen eine Installation nach DIN 18015-5 und sorgen so für eine energieeffiziente und sichere Elektro-Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung.

- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Leitungs- und Rohrzuführungen
- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen



Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-05
EAN:	4013456594289
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ Fix

- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-06
EAN:	4013456594685
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenmantel	3
Kombi-Rohreinführungen M25/M32 im Dosenmantel	2
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Kombi-Rohreinführungen M20/M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die Electronic-Dose UP¹ Fix und Doppel-Geräte-Verbindungs Dosen UP¹ Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit. Durch die Klemmrippenfixierung erfolgt die Installation ohne Gips und spart bis zu 50 % Zeit. Mit großzügigem Einbauraum, Trennwand und großer Geräteöffnung sind sie ideal für moderne Anwendungen mit Blockgeräten, Schaltaktoren und Multimedia-Anschlüssen.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen



Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-25
EAN:	4013456590298
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32



UP¹ Unterputzdosen



Gerätedose UP¹ ECON® Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1055-26
EAN:	4013456587427
Tiefe	46 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	121

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungs-dosen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehörteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungs-dosen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4 dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)

Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1068-26
EAN:	4013456590267
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Geräteschrauben	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen

UP¹ Unterputzdosen



Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1555-26
EAN:	4013456587342
Tiefe	66 mm
Bohrloch Ø	82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4 x 3
Spreizkrallenfelder	2
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	2
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	20/200
Preisgruppe	121

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsboxen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehöriteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsboxen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsboxen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4 dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)

Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON®



Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1656-26
EAN:	4013456590335
Länge	149 mm
Breite	80 mm
Tiefe	68 mm
Bohrloch Ø	2 x 82 mm
Mit Tiefenanschlag	Ja
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)	Ja
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	6 x 3
Geräteschrauben	4
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Kombinationsbereich	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 im Dosenmantel	3
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M32 im Dosenmantel	2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden	4
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden	2
Halogenfrei	Ja
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	121

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis M32
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen