

# Environmental Product Declaration

Gemäß ISO 14025:2006 und EN 15804:2012+A2:2019

Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben, Ringen und Matten

**SÜLZLE**  
**STAHLPARTNER**

The Norwegian  
EPD Foundation

**Deklarationsinhaber:**  
Sülzle Stahlpartner GmbH

**Produktnamen:**  
Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben,  
Ringen und Matten

**Deklarierte Einheit:**  
1 kg

**Produktkategorie /PCR:**  
CEN-Norm EN 15804:2012+A2:2019 & NPCR  
013:2021 Teil B für Bauprodukte aus Stahl und  
Aluminium 3.0

**Programmhalter:**  
The Norwegian EPD foundation

**Deklarationsnummer:**  
NEPD-12995-14272

**Registrierungsnummer:**  
NEPD-12995-14272

**Datum:** 2025.11.10

**Gültig bis:** 2030.11.10

## Produkt:

Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben, Ringen und Matten

## Programmhalter:

The Norwegian EPD Foundation  
Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway  
Phone: +47 23 08 80 00  
e-mail: post@epd-norge.no

## Deklarationsnummer:

[From EPD-Norge]

## Diese Erklärung basiert auf den Produktkategorieregeln:

NPCR 013 Teil B für Stahl- und Aluminium-  
Bauprodukte Version 3.0

## Haftungserklärung:

Der Eigentümer der Erklärung haftet für die  
zugrunde liegenden Informationen und  
Nachweise. EPD Norway haftet nicht in Bezug auf  
Hersteller, Lebenszyklusbewertungsdaten und  
Nachweise.

## Deklarierte Einheit:

1 kg Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben,  
Ringen und Matten

## Deklarierte Einheit mit Optionen:

1 kg Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben,  
Ringen und Matten

## Funktionelle Einheit:

Nicht anwendbar

## Verifizierung:

Unabhängige Überprüfung der Erklärung und der  
Daten gemäß ISO 14025:2010

intern

extern



Elisabet Amat, GREENIZE

Von EPD Norway zugelassener unabhängiger  
Prüfer

## Deklarationsinhaber:

Sülzle Stahlpartner GmbH  
e-mail: Nachhaltigkeit@Suelzle-Gruppe.de

## Hersteller:

Sülzle Stahlpartner GmbH  
Hauffstraße 14, 72348 Rosenfeld, DE

**Produktionsort:** Die EPD stellt einen  
Durchschnitt von 16 Produktionsstätten der  
Sülzle Stahlpartner GmbH in Deutschland dar.

## Managementsystem:

ISO 14001

## Organisationsnummer:

## Datum:

2025.11.10

## Gültig bis:

2030.11.10

## Referenzzeitraum:

1<sup>st</sup> May 2024 – 30<sup>th</sup> April 2025

**Vergleichbarkeit:** EPD von Bauprodukten sind  
möglicherweise nicht vergleichbar, wenn sie nicht  
der Norm EN 15804 entsprechen und im  
Zusammenhang mit einem Gebäude betrachtet  
werden.

## Die EPD wurde erstellt von:

EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer

---

Approved Manager of EPD Norway

# Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben, Ringen und Matten

---

## Produktbeschreibung:

Baustahl, der von SÜLZLE projektspezifisch nach Kundenanforderungen geformt wird. Das Produkt entspricht dem durchschnittlichen Produktionsmix aller aktuellen Produktionsstätten in Deutschland.

## Produktspezifizierung:

Bewehrungsstahl aus 95% Stahlschrott.

Materialien	kg	%
Stahl	1.00	100 %

## Technische Informationen:

Norm: DIN 488 Bewehrungsstahl

Duktilitätsklasse B500A

- Werkstoffnummer: 1.0438
- Streckgrenzenverhältnis (Rm/Re): 1,05
- Gesamtdehnung bei maximaler Belastung (Agt): 2,5 %

Duktilitätsklasse B500B

- Werkstoffnummer: 1.0439
- Streckgrenzenverhältnis (Rm/Re): 1,08
- Gesamtdehnung bei maximaler Belastung (Agt): 5,0 %

Die Produktionsstätten Rosenfeld, Dessau-Roßlau, Lübeck und Seelze sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Alle Produktionsstätten sind nach ISO 50001:2018 zertifiziert.

Das Schweißen von Stahlkonstruktionen bis EXC 2 in den Werken Lübeck und Dessau erfolgt gemäß EN 1090-2.

## Markt:

Deutschland

## Referenzlebensdauer, Produkt:

50 Jahre

## Referenzlebensdauer, Gebäude:

50 Jahre

# LCA: Rechenregeln

---

## Deklarierte Einheit:

1 kg Bearbeiteter Bewehrungsstahl aus Stäben, Ringen und Matten

## Cut-off Kriterien:

Verpackungsmaterial, das weniger als 0,1 % der gesamten Materialmasse ausmachte, wurde aus dieser Studie ausgeschlossen. Das ausgeschlossene Verpackungsmaterial enthält keinen biogenen Kohlenstoff.

## Allokation:

Da kein Nebenprodukt anfällt, waren keine Zuordnungsverfahren erforderlich. Gemäß EN 15804 werden alle Material- und Energieflüsse dem Produkt des jeweiligen Produktionsstandorts zugeordnet. Die in dieser EPD dargestellten Ergebnisse sind ein gewichteter Durchschnitt aller Produktionsstandorte in Deutschland.

## Datenqualität:

Die Bearbeitung der maßgeschneiderten Stahlstangen erfolgt in Deutschland. Daher wurde, wo immer möglich, ein deutscher Datensatz ausgewählt. Wenn kein spezieller deutscher Datensatz verfügbar war, wurde ein europäischer oder alternativ ein Schweizer Datensatz als Annäherung verwendet. Wenn keine dieser Optionen verfügbar war, wurde ein globaler Datensatz verwendet.

Für jeden ihrer Lieferanten wurde, wo immer möglich, eine spezielle EPD als Datenquelle verwendet. Um die Konsistenz der Datenbank zu gewährleisten, wurden nur EPDs berücksichtigt, die auf ecoinvent basieren. Für alle Stahlzulieferer, die keine EPD vorgelegt haben, wurde ein maßgeschneideter Datensatz erstellt, der den Durchschnitt aller anderen Zulieferer widerspiegelt.


Was die technologische Darstellung angeht, so wurde die Qualität der technologischen Daten als optimal bewertet, da der Prozess nur die Verarbeitung des Stahls umfasst und der Energiebedarf für diesen Prozess direkt vor Ort gemessen wurde.

Systemgrenzen (X=enthalten, MND=Modul nicht deklariert, MNR=Modul nicht relevant)

Herstellungsphase		Errichtungsphase		Nutzungsphase							End of life phase				Gutschriften außerhalb der Systemgrenzen	
Rohmaterialien	Transport	Herstellung	Transport	Errichtung	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Erneuerung	Energieeinsatz im Betrieb	Wassereinsatz im Betrieb	Abbruch	Transport	Abfallbehandlung	Deponierung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- oder Recyclingpotential
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	MNR	X	X	X	X	X

**Systemgrenze:**

Diese EPD stellt einen Cradle-to-Gate-Ansatz mit Optionen dar, mit den Modulen A1-A3, A4, C1-C4 und D, wie im Flussdiagramm dargestellt. Alle Ausscheidungen werden im Modul A3 behandelt. 95 % der Gesamtmasse werden recycelt, was im Modul C3 berücksichtigt wird, während die restlichen 5 % deponiert werden, was im Modul C4 berücksichtigt wird.

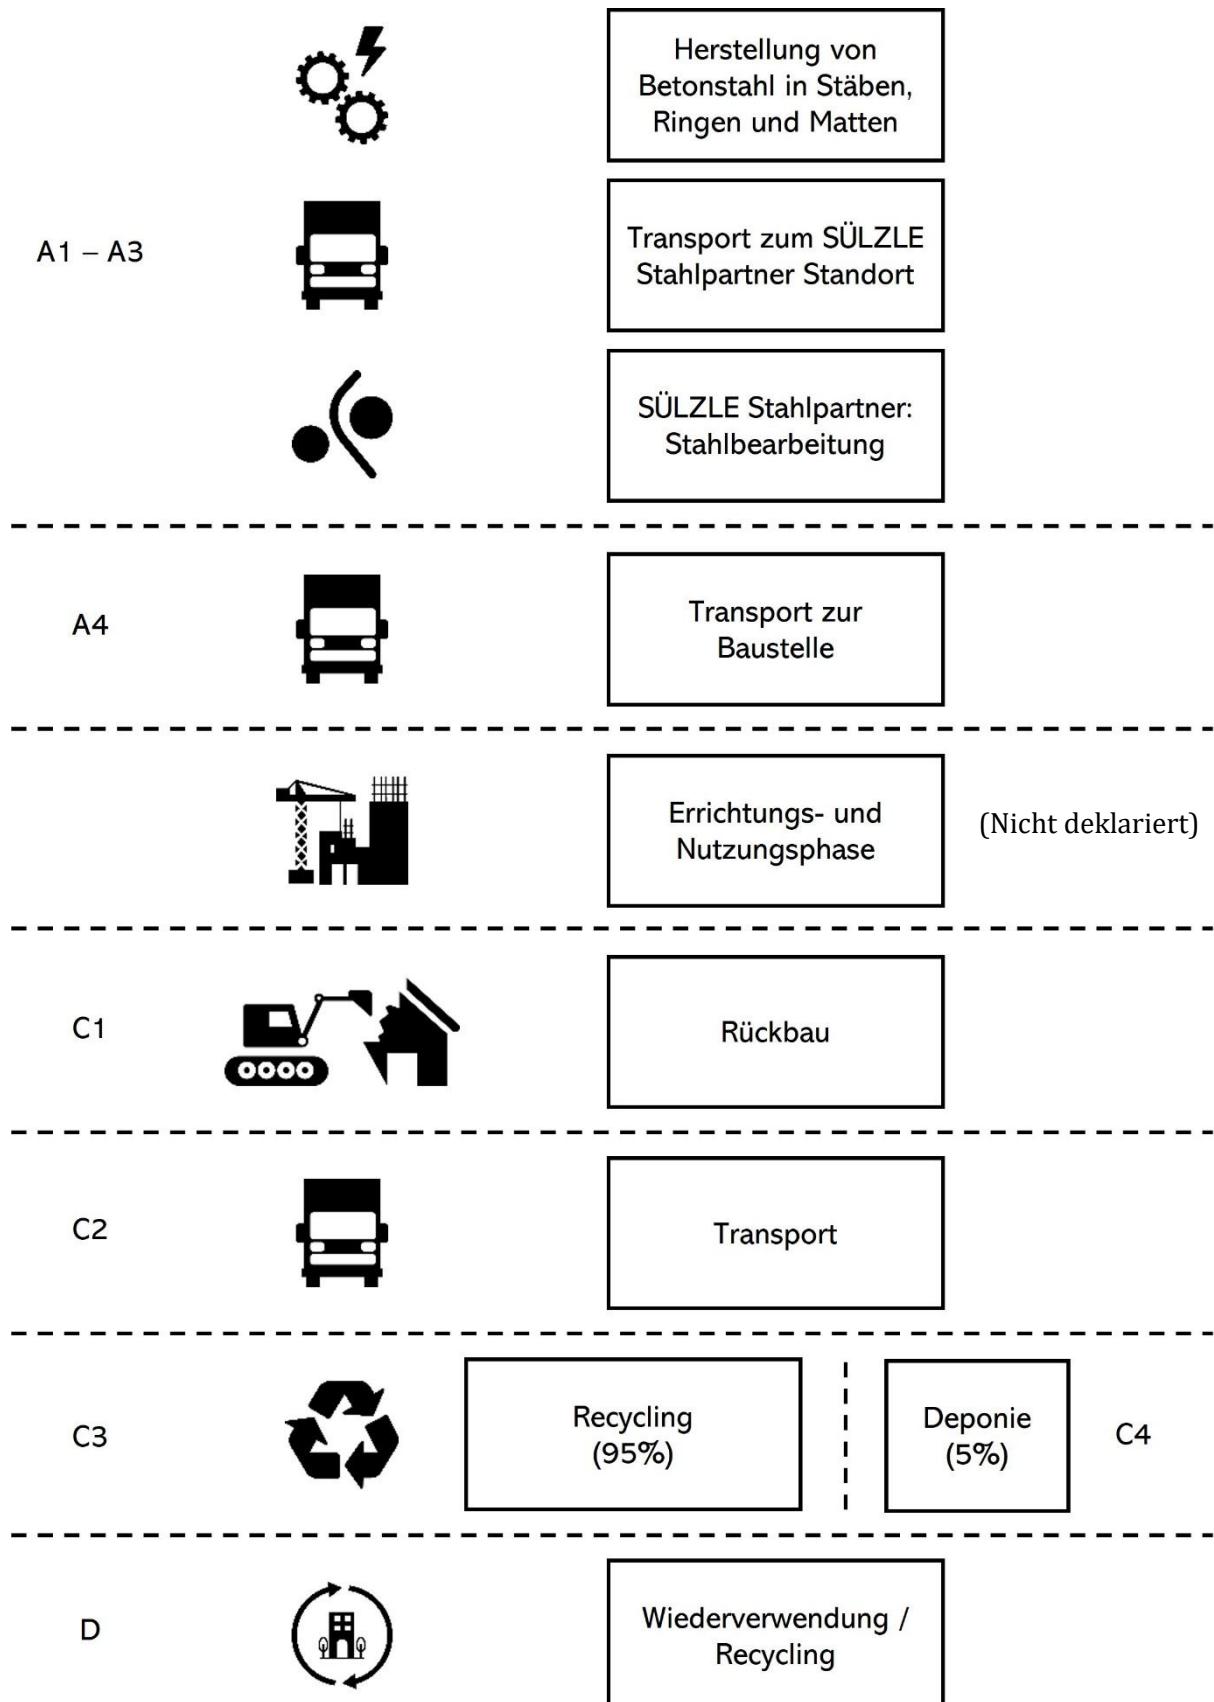

# LCA: Szenarien und zusätzliche technische Informationen

---

Die folgenden Informationen beschreiben die Szenarien in den verschiedenen Modulen der EPD.

## Transport vom Produktionsort zum Montageort/Anwender (A4)

Transport vom Produktionsort zum Montageort/Anwender (A4)	Kapazitätsauslastung (inkl. Rücklauf) [%]	Distanz [km]	Kraftstoff-/Energieverbrauch	Einheit	Wert
Lkw	61%	80	0,044	l/km	3,49 l

Die Werte für Kapazitätsauslastung und Kraftstoffverbrauch wurden direkt aus den entsprechenden Ecoinvent-Prozessen übernommen.

## End of Life (C1, C3, C4)

	Einheit	Wert
Recycling	kg	0.95
Deponierung	kg	0.05

Die Anteile stammen aus dem NMD-Standard-Abfallbehandlungsszenario für Bewehrungsstahl.

In C1 wird der Rückbau mit einer dieselbetriebenen Baumaschine berücksichtigt. Der durchschnittliche Verbrauch von Abbruchmaschinen wurde auf 0,001 Liter pro kg Stahl festgelegt.

## Transport zur Abfallverarbeitung (C2)

Transport vom Produktionsort zum Montageort/Anwender (C2)	Kapazitätsauslastung (inkl. Rücklauf) [%]	Distanz [km]	Kraftstoff-/Energieverbrauch	Einheit	Wert
Lkw (zur Deponierung)	61%	100	0,044	l/km	4,36 l
Lkw (zum Recycling)	61 %	50	0,044	l/km	2,18 l

Die Werte für Kapazitätsauslastung und Kraftstoffverbrauch wurden direkt aus den entsprechenden Ecoinvent-Prozessen übernommen.

## Vorteile und Lasten außerhalb der Systemgrenzen (D)

Gemäß der Nettoflussberechnung werden keine Vorteile oder Belastungen außerhalb der Systemgrenzen berücksichtigt, da der Anteil an Sekundärmaterial, der in das System gelangt, dem Sekundärmaterial entspricht, das das System verlässt. Daher ist die Nettoverwendung/das Nettoangebot an Sekundärmaterial gleich Null.

## LCA: Ergebnisse

Vorteile und Lasten außerhalb der Systemgrenzen (D)	Unit	Value
Ersatz von Primärstahl durch die Nettobereitstellung von Stahlschrott	kg	0

Die Ergebnistabellen werden unter Verwendung eines marktbasierteren Ansatzes für das Vordergrundsystem (A3) erstellt.

Weitere Informationen zur transparenten Berichterstattung über Strom finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Anforderungen“.

## Umweltindikatoren

Indikator	Einheit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP - total	kg CO <sub>2</sub> eq	5,31E-01	8,32E-03	3,51E-03	5,46E-03	2,58E-03	3,81E-05	0,00E+00
GWP - fossil	kg CO <sub>2</sub> eq	5,20E-01	8,32E-03	3,51E-03	5,46E-03	2,57E-03	2,85E-05	0,00E+00
GWP - biogenic	kg CO <sub>2</sub> eq	1,21E-02	4,43E-06	3,84E-07	2,91E-06	3,20E-06	9,57E-06	0,00E+00
GWP - luluc	kg CO <sub>2</sub> eq	3,24E-04	2,94E-06	3,05E-07	1,93E-06	3,37E-06	7,35E-09	0,00E+00
ODP	kg CFC11 eq	1,12E-08	1,73E-10	5,37E-11	1,13E-10	1,81E-11	7,85E-13	0,00E+00
AP	molc H+ eq	2,26E-03	2,05E-05	3,17E-05	1,34E-05	1,36E-05	1,58E-07	0,00E+00
EP- freshwater	kg P eq	3,39E-05	5,83E-07	1,03E-07	3,83E-07	1,14E-06	8,78E-09	0,00E+00
EP -marine	kg N eq	5,76E-04	5,61E-06	1,47E-05	3,68E-06	2,75E-06	6,48E-08	0,00E+00
EP - terrestrial	molc N eq	7,05E-03	6,07E-05	1,61E-04	3,99E-05	2,82E-05	7,05E-07	0,00E+00
POCP	kg NMVOC eq	1,93E-03	3,52E-05	4,80E-05	2,31E-05	8,42E-06	2,67E-07	0,00E+00
ADP-M&M <sup>2</sup>	kg Sb-Eq	1,41E-06	2,37E-08	1,29E-09	1,56E-08	1,44E-08	6,69E-11	0,00E+00
ADP-fossil <sup>2</sup>	MJ	8,58E+00	1,24E-01	4,59E-02	8,16E-02	3,32E-02	5,46E-04	0,00E+00
WDP <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,04E-01	6,25E-04	1,13E-04	4,10E-04	5,59E-04	3,78E-06	0,00E+00

**GWP-total:** Global Warming Potential; **GWP-fossil:** Global Warming Potential fossil fuels; **GWP-biogenic:** Global Warming Potential biogenic; **GWP-LULUC:** Global Warming Potential land use and land use change; **ODP:** Depletion potential of the stratospheric ozone layer; **AP:** Acidification potential, Accumulated Exceedance; **EP-freshwater:** Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; See "additional Norwegian requirements" for indicator given as PO4 eq. **EP-marine:** Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; **EP-terrestrial:** Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; **POCP:** Formation potential of tropospheric ozone; **ADP-M&M:** Abiotic depletion potential for non-fossil resources (minerals and metals); **ADP-fossil:** Abiotic depletion potential for fossil resources; **WDP:** Water deprivation potential, deprivation weighted water consumption

Beispiel:  $9.0 \text{ E-03} = 9.0 * 10^{-3} = 9.0 * \frac{1}{10} * \frac{1}{10} * \frac{1}{10} = 0.009$      $9.0 \text{ E+03} = 9.0 * 10^3 = 9.0 * 10 * 10 * 10 = 9000$

## Zusätzliche Umweltindikatoren

Indikator	Einheit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
PM	Disease incidence	5,24E+02	8,12E-10	9,00E-10	5,33E-10	1,29E-10	4,32E-12	0,00E+00
IRP <sup>1</sup>	kBq U235 eq.	5,24E+02	1,51E-04	2,06E-05	9,92E-05	3,38E-04	6,96E-07	0,00E+00
ETP-fw <sup>2</sup>	CTUe	5,30E+02	2,94E-02	6,51E-03	1,93E-02	8,27E-03	2,59E-04	0,00E+00
HTP-c <sup>2</sup>	CTUh	5,24E+02	5,30E-11	1,37E-11	3,48E-11	5,57E-12	2,83E-13	0,00E+00
HTP-nc <sup>2</sup>	CTUh	5,24E+02	8,21E-11	6,26E-12	5,39E-11	2,44E-11	2,20E-13	0,00E+00
SQP <sup>2</sup>	Dimensionless	5,28E+02	1,25E-01	3,23E-03	8,21E-02	1,93E-02	8,37E-04	0,00E+00

**PM:** Particulate matter emissions; **IRP:** Ionising radiation, human health; **ETP-fw:** Ecotoxicity (freshwater); **ETP-c:** Human toxicity, cancer effects; **HTP-nc:** Human toxicity, non-cancer effects; **SQP:** Land use related impacts / soil quality

<sup>1</sup> Diese Wirkungskategorie befasst sich hauptsächlich mit den möglichen Auswirkungen niedriger Dosen ionisierender Strahlung aus dem Kernbrennstoffkreislauf auf die menschliche Gesundheit. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen aufgrund möglicher nuklearer Unfälle oder beruflicher Strahlenexposition noch aufgrund der Lagerung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Mögliche ionisierende Strahlung aus dem Boden, aus Radon und aus bestimmten Baumaterialien wird ebenfalls nicht durch diesen Indikator gemessen.

<sup>2</sup> Die Ergebnisse dieses Umweltverträglichkeitsindikators sind mit Vorsicht zu verwenden, da die Unsicherheiten hinsichtlich dieser Ergebnisse hoch sind oder nur begrenzte Erfahrungen mit dem Indikator vorliegen.

## Ressourcennutzung

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	7,57E-01	1,97E-03	2,82E-04	1,30E-03	4,51E-03	1,50E-05	0,00E+00
PERM	MJ	8,38E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	1,59E+00	1,97E-03	2,82E-04	1,30E-03	4,51E-03	1,50E-05	0,00E+00
PENRE	MJ	6,68E+00	1,13E-01	4,14E-02	7,40E-02	3,24E-02	4,96E-04	0,00E+00
PENRM	MJ	2,16E+00	1,16E-02	4,53E-03	7,60E-03	8,27E-04	5,03E-05	0,00E+00
PENRT	MJ	8,86E+00	1,24E-01	4,59E-02	8,16E-02	3,32E-02	5,46E-04	0,00E+00
SM	kg	1,19E+00	1,29E-04	2,72E-05	8,49E-05	7,77E-05	8,48E-06	0,00E+00
RSF	MJ	3,63E-03	3,29E-05	3,21E-06	2,16E-05	4,01E-05	1,86E-07	0,00E+00
NRSF	MJ	9,68E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m <sup>3</sup>	4,35E-03	1,81E-05	2,99E-06	1,19E-05	1,60E-05	4,67E-07	0,00E+00

**PERE** Renewable primary energy resources used as energy carrier; **PERM** Renewable primary energy resources used as raw materials; **PERT** Total use of renewable primary energy resources; **PENRE** Nonrenewable primary energy resources used as energy carrier; **PENRM** Nonrenewable primary energy resources used as materials; **PENRT** Total use of non-renewable primary energy resources; **SM** Use of secondary materials; **RSF** Use of renewable secondary fuels; **NRSF** Use of non-renewable secondary fuels; **FW** Use of net fresh water.

## End of life – Abfälle

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	9,16E-04	1,23E-04	3,98E-05	8,10E-05	1,12E-04	8,76E-07	0,00E+00
NHWD	kg	1,15E-01	1,20E-03	2,98E-04	7,85E-04	2,60E-04	5,10E-02	0,00E+00
RWD	kg	3,51E-05	3,74E-08	5,05E-09	2,45E-08	8,27E-08	1,70E-10	0,00E+00

**HWD** Hazardous waste disposed; **NHWD** Non-hazardous waste disposed; **RWD** Radioactive waste disposed.

## End of life – Output Flüsse

Parameter	Unit	A1-A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00						
MFR	kg	1,77E-01	1,12E-04	2,24E-05	7,33E-05	9,50E-01	2,73E-04	0,00E+00
MER	kg	5,50E-05	1,48E-08	1,44E-09	9,69E-09	1,80E-08	8,35E-11	0,00E+00
EEE	MJ	9,67E-04	1,84E-05	2,05E-06	1,21E-05	2,99E-05	2,04E-04	0,00E+00
EET	MJ	3,24E-03	2,21E-05	1,09E-06	1,45E-05	1,88E-06	3,96E-05	0,00E+00

**CRU** Components for reuse; **MFR** Materials for recycling; **MER** Materials for energy recovery; **EEE** Exported electric energy; **EET** Exported thermal energy.

## Informationen zum biogenen Kohlenstoffgehalt ab Werk

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoffgehalt im Produkt	kg C	0
Biogener Kohlenstoffgehalt in der Verpackung	kg C	0

Hinweis: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 (approx. 3.67) kg CO<sub>2</sub>

## Zusätzliche Anforderungen

### Transparente Erfassung des Energieverbrauchs

Die EPD enthält in den Hauptresultattabellen Umweltbelastungskategorien, die auf einem marktisierten Ansatz beruhen. Die folgenden Informationen werden bereitgestellt, damit EPD-Nutzer die Auswirkungen dieser methodischen Entscheidungen nachvollziehen können.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung des GWP-Gesamtwerts für die im Herstellungsprozess (A3) verwendeten Energieressourcen für jeden Ansatz.

Energiequelle	Datenquelle	Menge	Einheit	GWP <sub>total</sub> [kg CO <sub>2</sub> - eq/unit]	SUM [kg CO <sub>2</sub> - eq]
Herkunftsnnachweis: Netzstrom	Vattenfall	1,11E-02	kWh	0,031	3,46E-04
Herkunftsnnachweis: Selbsterzeugter Solarstrom	Sülzle	1,41E-03	kWh	0,116	1,63E-04

Die in dieser EPD verwendete Herkunftsgarantie für Strom und/oder Biogas-Zertifikat wird von der Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH bereitgestellt und bescheinigt, dass der gelieferte Strom zu 100 % aus erneuerbarer Wasserkraft stammt. Darüber hinaus erzeugt Sülzle selbst erneuerbaren Solarstrom.

## Gefährliche Stoffe

Die Erklärung basiert auf Angaben zu Schwellenwerten und/oder Testergebnissen und/oder Sicherheitsdatenblättern, die den EPD-Prüfern vorgelegt wurden. Die Dokumentation ist auf Anfrage beim EPD-Inhaber erhältlich.

- Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der REACH-Kandidatenliste aufgeführt sind.
- Das Produkt enthält Stoffe, die in der REACH-Kandidatenliste aufgeführt sind und deren Anteil weniger als 0,1 Gewichtsprozent beträgt.
- Das Produkt enthält gefährliche Stoffe, mehr als 0,1 Gewichtsprozent, gemäß der REACH-Kandidatenliste, siehe Tabelle.
- Das Produkt ist als gefährlicher Abfall eingestuft, siehe Tabelle.

Name	CAS no.	Menge

## Innenraumklima

Das Produkt erfüllt die Anforderungen für niedrige Emissionen.

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

Zwar wurde für das Produkt keine separate CO<sub>2</sub>-Fußabdruckanalyse durchgeführt, doch enthält der Abschnitt „Ergebnisse“ eine Bewertung des Treibhauspotenzials (GWP) mit einer solchen Analyse. Die in diesem EPD-Dokument dargestellten GWP-Gesamtergebnisse stellen den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des untersuchten Produkts dar.

## Literatur

ISO 14025:2010	Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
ISO 14044:2006	Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines
EN 15804:2012+A2:2019	Sustainability of construction works - Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products
ISO 21930:2017	Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products
ecoinvent	ecoinvent Version 3.10 Cut-Off unit-process, 2023
NPCR Part A	NPCR Part A: Construction products and services, Version 2.0, EPD Norge, 2021
NPCR Part B	NPCR 013:2021 Part B for Steel and aluminium construction products 3.0
Fahy, K et al.	Fahy, K, Kelly, M, Newell, S - Analysis of Circular Economy Interventions during the Demolition and Enabling Phase of a Construction Project: An Irish Case Study
NMD:	Nationale Milieudatabase, End-of-Life scenarios, URL: <a href="https://milieudatabase.nl/en/environmental-data-lca/information-for-life-cycle-assessment-lca-practitioners/end-of-life-scenarios/">https://milieudatabase.nl/en/environmental-data-lca/information-for-life-cycle-assessment-lca-practitioners/end-of-life-scenarios/</a>

 Global Program Operator	<b>Programmbetreiber</b> The Norwegian EPD Foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norway	Phone: +47 23 08 80 00 e-mail: post@epd-norge.no Website: www.epd-norge.no
 Global Program Operator	<b>Herausgeber</b> The Norwegian EPD Foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norway	tlf +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	<b>Deklarationsinhaber</b> Sülzle Stahlpartner GmbH Hauffstraße 14, 72348 Rosenfeld Germany	Phone: Fax e-mail: Nachhaltigkeit@suelzle-gruppe.de Website: www.suelzle-stahlpartner.de
 PART OF DREES & SOMMER	<b>Autor der Ökobilanz</b> EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer Obere Waldplätze 12, 70569 Stuttgart Germany	Phone: +4940431349-0 Fax e-mail: epea@epea.com Website: www.epea.com
	ECO Platform ECO Portal	Website: <a href="http://www.eco-platform.org">www.eco-platform.org</a> Website: <a href="http://ECO Portal">ECO Portal</a>