

Staubschutztür

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies

- Angrenzende Räume werden bei Renovierungsarbeiten vor Staub geschützt
- Zusätzlich Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten des Raums
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr

Hochwertiger, beidseitig leicht zu öffnender Reißverschluß

Flexibel einsetzbar für alle Türmaße bis maximal 1 m x 2,10 m verwendbar

Einfachste Montage - Staubschutztür wird mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt und kann rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernt werden

Wiederverwendbar




| | |
|---|------------------------------------|
| Werkstoff | Polypropylen-Vlies |
| Klebstoffbasis | Acrylat-Dispersion |
| Höhe | 2,1 m |
| Breite | 1,1 m |
| Durchgangshöhe | 1,9 m |
| Durchgangsbreite | 0,7 m |
| Klebebandlänge | 7 m |
| Klebebandbreite | 38 mm |
| Verarbeitungstemperatur min. | 15 °C |
| Einsatzdauer max. | 7 d |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit |

Art.-Nr. 0992 419 990

VE: 1 / 5

Details/Anwendung

Alle Tätigkeiten, bei denen angrenzende Räume vor Staub oder Schmutz geschützt werden sollen, z.B. bei Renovierungen, Elektro- oder Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

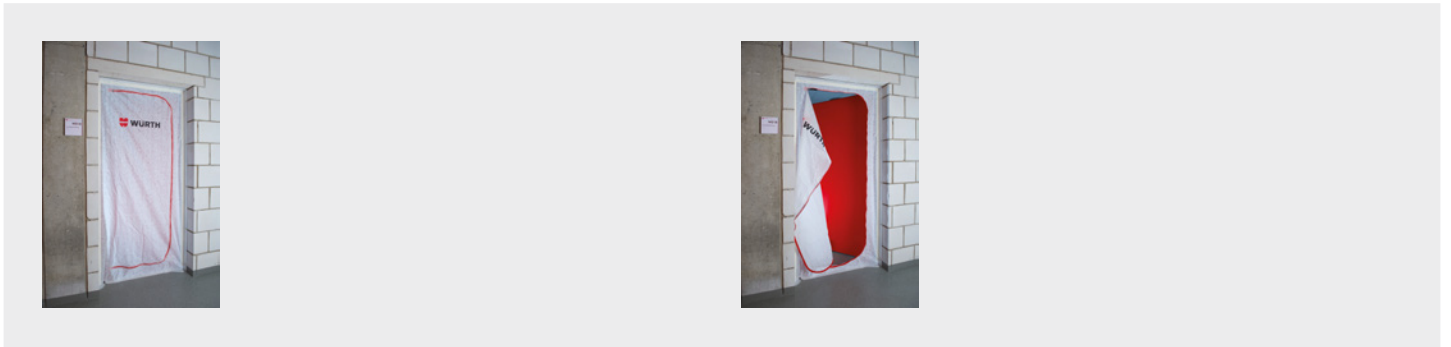

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen.