



# SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

**15463-10-1007**

## Beauflor - geschäumte Vinylböden

Product group: Vinyl flooring



Beaulieu Flooring Solutions  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke



### Product qualities:



*Köttner*  
Helmut Köttner  
Scientific Director  
Freiburg, 03 December 2025



Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## Contents

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB New Construction 2023	2
■ DGNB New Construction 2018	3
■ BNB-BN Neubau V2015	4
■ EU taxonomy	5
■ BREEAM DE Neubau 2018	6
Product labels	7
Legal notices	8
Technical data sheet/attachments	9

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## ■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready

**Verification:** Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärung



Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	Assessment
ENV1.1 Climate action and energy (*)	May positively contribute to the overall building score
<b>Verification:</b> Technisches Datenblatt (Wärmedurchlass), Broschüre (Kollektionen Twilight, Mistral, Monsoon, Ruption, Magma), Umweltproduktdataenblatt	

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 3
<b>Verification:</b> Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärungen			



Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**

**BEAU  
FLOR®**  
we decorate your floor

## DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 3

**Verification:** Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärungen

Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**

## **BNB-BN Neubau V2015**

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	za Elastic floor coverings - with and without bonded underlay or insulation layer	VOC / hazardous substances / heavy metals	Quality level 3

**Verification:** Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärung



Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control	Floor coverings (including associated adhesives and sealants)	Substances according to Annex C, formaldehyde, carcinogenic VOCs category 1A/1B	EU taxonomy compliant

**Verification:** Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärungen



Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## **BREEAM DE Neubau 2018**

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

**Verification:** Eurofins Indoor Air Comfort Zertifikat und Herstellererklärungen

Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

Product:

**Beauflor - geschäumte Vinylböden**

SHI Product Passport no.:

**15463-10-1007**



## Legal notices

(\*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

---

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Produktkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



### Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzinger Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu



### SELBSTERKLÄRUNG SHI - PRODUKTPASS

B.I.G. Floorcoverings erklärt in eigener Verantwortung, dass die nachfolgend genannten Produkte der Warengruppe "geschäumte Vinylböden" entsprechen:

- Ambient
- Andante
- Atlantic
- Aventa
- Expoline
- Feelings (Dante)
- Mistral
- Monsoon
- Ruption
- Titan
- Twilight
- Zilton (Bergen)



Name	Position	Unterschrift
Andreas Laukner	Technical Sales Manager CV	
Ort	Datum	Aktualisierung
Wielsbeke	03.11.2025	01.12.2025



Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 04/03/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

### PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 33 Gewerbe: Beanspruchung stark 42 Industrie: Beanspruchung normal	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,50	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70	mm
Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		2600	g/m <sup>2</sup>
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	m

### TECHNISCHE DATEN

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,10	mm
Trittschallabschattungsverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 13	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		DS	Maßstab
Brandverhalten Berichtsnummer ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,025	m <sup>2</sup> .K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,10	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918		Geeignet (Typ Rad H)	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	
Warmschweißen			Passende Schweißdrähte	

\* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

### NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m<sup>3</sup> Luftmenge)



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



### EIGENSCHAFTEN



Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.



Beitrag  
zu BREEAM

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03.06.2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	58%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei

### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
FDES / EPD	Verfügbar

### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+
Hergestellt mit erneuerbarer Energie	100% Ökostrom (aus erneuerbarer Energie)

### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

### RAUMLUFTQUALITÄT

Oberflächenbehandlung	Pro Tech Versiegelung - antibakterielle Eigenschaft
TVOC nach 28 Tagen	<100 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



certified services





Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 04/03/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

## PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		22 Wohnbereich: Beanspruchung normal	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,00	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,20	mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1200	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 32	m

## TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 10	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten Berichtsnummer ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,015	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,13	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Pendulum Test	CENTS 15676:2007		30+	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	

\* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

## NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



## EIGENSCHAFTEN



Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.

**B**  
Beitrag  
zu BREEAM

### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	62%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei

### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
FDES / EPD	Verfügbar

### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+

### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

### RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC nach 28 Tagen	<1000 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03.06.2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.



Beitrag  
zu BREEAM

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03.06.2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

#### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	57%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei

#### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
FDES / EPD	Verfügbar

#### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+
Hergestellt mit erneuerbarer Energie	100% Ökostrom (aus erneuerbarer Energie)

#### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

#### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

#### RAUMLUFTQUALITÄT

Oberflächenbehandlung	Pro Tech Versiegelung - antibakterielle Eigenschaft
TVOC nach 28 Tagen	<100 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



CONFIDENCE SERVICES



Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 24/6/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauftragt behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

### PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986	
Nutzungsklasse	ISO 10874 (EN 685)	 23 Wohnbereich: Beanspruchung stark  32 Gewerbe: Beanspruchung normal  41 Industrie: Beanspruchung mäßig
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	 2,00 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	 0,40 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	 1600 g/m <sup>2</sup>
Verfügbare Breiten	EN ISO 24341 (EN 426)	 2 - 3 - 4 m*
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	 +/- 30 m

### TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2	 T	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	 <= 0,40 %	
Schüsselung	EN ISO 23999		< 8 mm
Lichteckheit	EN ISO 105 B02	 ≥ 6	
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)	 ≤ 0,20 mm	Vorgeschriebener Normwert
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	 Δ Lw 10 dB	
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893	 > 0,60	
Rutschhemmung (Rampentest mit Öl)	EN 16165:2021 - Annex B (DIN 51130)	 R10	
Brandverhalten	EN 13501-1	 Bfl-s1	
Fußbodenheizung	EN 12667	 Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	 0,0150 m <sup>2</sup> .K/W	
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456	 0,133 W/(m.K)	
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)	 Beständig	
Antistatische Eigenschaft	EN 1815	 < 2 kV	Aufladungsspannung auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥50N/50mm
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)	 Keine Beschädigung	
Stuhlrollbeanspruchung	EN ISO 4918	 Geeignet	Räder Typ W
Pendeltest	CENTS 15676:2007	 41+	
Oberflächenversiegelung		 Biozide PU	
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000 (EN 16516)		<100 µg/m <sup>3</sup>
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A
Warmschweißen			Farblich passende Fugenschnüre

\* Prüfen Sie die Verfügbarkeit für jede einzelne Referenz



**UKCA**





Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 04/03/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

## PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 31 Gewerbe: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,80	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,25	mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1650	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m

## TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 16	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,019	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,15	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Pendulum Test	CENTS 15676:2007		40+	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	

\* Überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

## NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



## EIGENSCHAFTEN



Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.

**B**  
Beitrag  
zu BREEAM

#### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	62%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei

#### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
FDES / EPD	Verfügbar

#### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+

#### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

#### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

#### RAUMLUFTQUALITÄT

Oberflächenbehandlung	PU
TVOC nach 28 Tagen	<1000 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03.06.2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher





## PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986		
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 33 Gewerbe: Beanspruchung stark 42 Industrie: Beanspruchung normal
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,50 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,60 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		2200 g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 27 m

## TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6 - 7	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,15	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 16	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,016	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,15	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥ 50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918		Geeignet (Typ Rad H)	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	
Warmschweißen			Passende Schweißdrähte	

\* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

## NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Austausch zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)

## EIGENSCHAFTEN



Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 04/03/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.



Beitrag  
zu BREEAM

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03.06.2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	57%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei

### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
FDES / EPD	Verfügbar

### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+
Hergestellt mit erneuerbarer Energie	100% Ökostrom (aus erneuerbarer Energie)

### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

### RAUMLUFTQUALITÄT

Oberflächenbehandlung	Pro Tech Versiegelung - antibakterielle Eigenschaft
TVOC nach 28 Tagen	<100 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



floor score



PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 31 Gewerbe: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,80	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,25	mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1650	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m

TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 16	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,019	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,147	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Pendulum Test	CENTS 15676:2007		40+	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03/04/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Auschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

g  
BB  
A+ A B C



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)

EIGENSCHAFTEN



PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 33 Gewerbe: Beanspruchung stark 41 Industrie: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,00	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,50	mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1600	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m

TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 10	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,015	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,13	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥ 50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918		Geeignet (Typ Rad W)	
Pendulum Test	CENTS 15676:2007		41+	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	
Warmschweißen			Passende Schweißdrähte	

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 03/04/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



EIGENSCHAFTEN



Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer **nachhaltigeren** Welt beizutragen. Dies zeigt sich in der Wahl der Rohstoffe, der Partner, der Transportmittel und der Herstellungsverfahren. Unsere Rohstoffauswahl beruht zum Einem auf dem Qualitätsanspruch unserer Kunden und im gleichen Maße auf der Minimierung der Umweltauswirkungen.



Beitrag  
zu BREEAM

Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 26/08/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

#### PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Mineralische Rohstoffe	72%
REACH	100% konform
Phthalate	Orthophthalatfrei
Erneuerbare Bestandteile	100% biozirkulär attribuiertes PVC

#### KREISLAUFWIRTSCHAFT UND CO<sub>2</sub> - FUßABDRUCK

Wiederverwertbarkeit	100% wiederverwertbar
Rücknahme- und Recyclingprogramm	Ja - RELIVE
CO <sub>2</sub> - Fußabdruck über 25 Jahre	1,88 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> (A1-A3)
FDES / EPD	<a href="#">ACV</a> ↗ (hier downloaden)

#### HERSTELLUNG

Produktionsort	Europa
Werkszertifizierung	ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - Ecovadis - ISCC+
Hergestellt mit erneuerbarer Energie	100% Ökostrom (aus erneuerbarer Energie)

#### VERPACKUNG

Papphülse	100% recyceltes Materials
Schutzverpackung	30% bis 50%* recyceltes Materials (*abhängig vom Produktionswerk)
Kappen	100% recyceltes Materials

#### ANWENDUNG & NUTZUNG

Wärmekomfort	Kompatibel mit Fußbodenheizung / Wärmepumpen (Niedrigtemperatursysteme)
Verlegung	Klebstofffreie Verlegung bei begrenzter Raumgröße

#### RAUMLUFTQUALITÄT

Oberflächenbehandlung	Pro Tech Versiegelung - antibakterielle Eigenschaft
TVOC nach 28 Tagen	<100 mg/m <sup>3</sup>
Produktzertifizierung	Floorscore, A+, M1
Formaldehydgehalt	E1: <0,1 ppm = 0,12 mg/m <sup>3</sup> Luft



Unsre Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösemittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 24/6/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauftragt behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

### PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986	
Nutzungsklasse	ISO 10874 (EN 685)	 23 Wohnbereich: Beanspruchung stark  32 Gewerbe: Beanspruchung normal  41 Industrie: Beanspruchung mäßig
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	 3,00 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	 0,40 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	 1850 g/m <sup>2</sup>
Verfügbare Breiten	EN ISO 24341 (EN 426)	 2 - 4 m*
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	 +/- 24 m

### TECHNISCHE DATEN

Verschleißgruppe	EN 660-2	 T	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	 <= 0,40 %	
Schüsselung	EN ISO 23999		< 8 mm
Lichteckheit	EN ISO 105 B02	 ≥ 6	
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)	 ≤ 0,35 mm	Vorgeschriebener Normwert
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	 Δ Lw 19 dB	
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893	 > 0,60	
Rutschhemmung (Rampentest mit Öl)	EN 16165:2021 - Annex B (DIN 51130)	 R10	
Raumschallverbesserung	NF S 31-074		Class A Lnew <65dB
Brandverhalten	EN 13501-1	 Bfl-s1	
Fußbodenheizung	EN 12667	 Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	 0,0280 m <sup>2</sup> .K/W	
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456	 0,110 W/(m.K)	
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)	 Beständig	
Antistatische Eigenschaft	EN 1815	 < 2 kV	Aufladungsspannung auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥50N/50mm
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)	 Keine Beschädigung	
Stuhlrollbeanspruchung	EN ISO 4918	 Geeignet	Räder Typ H
Pendeltest	CENTS 15676:2007	 42+	
Oberflächenversiegelung		 Biozide PU	
Antibakterielle Oberflächenbehandlung	EN ISO 846		Ja
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000 (EN 16516)		<1000 µg/m <sup>3</sup>
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A

\* Prüfen Sie die Verfügbarkeit für jede einzelne Referenz



**UKCA**





## PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 26986			
Nutzungsintensität	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 33 Gewerbe: Beanspruchung stark 41 Industrie: Beanspruchung mäßig	Klasse
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,00	mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)		0,50	mm
Verschleißgruppe	EN 660-2		T	Klasse
Gesamtgewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		1600	g/m²
Standardbreite	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	m
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m

## TECHNISCHE DATEN

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02		≥ 6	Maßstab
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2		Δ Lw 10	dB
Dynamischer Gleitreibungskoeffizient	EN 13893		> 0,60	
Rutschhemmung	DIN 51130		R10	Maßstab
Brandverhalten Berichtsnummer ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	Klasse
Fußbodenheizung	EN 12667		Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,015	m².K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,13	W/(m.K)
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)		Beständig	
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	Auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918		Geeignet (Typ Rad W)	
Pendulum Test	CENTS 15676:2007		40+	
Kaltschweißen	Werner Müller		Typ A	
Warmschweißen			Passende Schweißdrähte	

\* überprüfen Sie einzelne Ref. für verfügbare Breiten

## NACHHALTIGKEIT

Wir sehen es als unsere moralische Pflicht an, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Dies wird durch die Wahl der Rohstoffe, der Zulieferer, des Transports und der Fertigungsprozesse deutlich. Unsere Auswahl an Rohstoffen ist eine Kombination aus hohen Ansprüchen unserer Kunden an Produktqualität, verbunden mit einem minimalen Einfluss auf die Umwelt.



- Keine Schwermetalle
- Keine Lösungsmittel
- Kein Formaldehyd
- Keine schädlichen Weichmacher



E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0,1ppm (= 0,12 mg/m³ Luftmenge)



Unsere Produkte sind nach der Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe in Innenräumen klassifiziert (in Frankreich als verbindliches Label seit 2012 etabliert)



## EIGENSCHAFTEN



Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 04/03/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.

Wielsbeke, 11 März 2025

**REACH-Konformitätserklärung**

**B.I.G. Floorcoverings NV – Beauflor EU**

Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau,

B.I.G. FLOORCOVERINGS NV bestätigt hiermit, dass alle unsere Produkte die Anforderungen der REACH-Verordnung erfüllen.

Auf der Grundlage der Informationen, die der B.I.G. FLOORCOVERINGS NV von ihren Rohstofflieferanten zur Verfügung gestellt wurden, und unserer internen Rezepturüberprüfungen können wir bestätigen, dass keines unserer Erzeugnisse (einschließlich ihrer Verpackungen) Komponenten in einer Konzentration von mehr als 0,1 %w/w enthält, die auf der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der letzten Aktualisierung aufgeführt sind.

Daher unterliegen unsere Kunden keiner Meldepflicht entlang ihrer Lieferkette in Bezug auf die Anforderungen von REACH Artikel 33.

B.I.G. FLOORCOVERINGS NV stellt „Erzeugnisse“ im Sinne von REACH her. Erzeugnisse unterliegen nicht der Registrierungs- oder Zulassungspflicht gemäß REACH.

Wir gehen davon aus, dass diese Erklärung Ihre derzeitigen Bedenken in Bezug auf die Einhaltung von REACH ausräumen wird. In jedem Fall stehen wir Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
  
Hickory Consult BV  
General Manager Beauflor EU  
Nele Tack  
Represented by its permanent representative  
Mrs Nele Tack  
General Manager Beauflor EU

---

Beaulieu Flooring Solutions  
BEAULOR



Wielsbeke, 18 June 2025

**Self-declaration on ingredients**

**B.I.G. Floorcoverings NV – Beauflor EU**

Dear Sir, dear Madam,

Based on the information provided to B.I.G. FLOORCOVERINGS NV by its raw material suppliers and our internal formulation reviews, we can confirm that of our products:

- Don't contain tin, cadmium, and lead stabilizers
- Don't contain chlorinated paraffins (SCCPs + MCCPs + LCCPs) in a concentration above 0.1%w/w
- Don't contain CMR substances of category 1A & 1B above 0.1%w/w

Best regards,



Valerie Vandevelde  
Quality Manager

---

**Beaulieu Flooring Solutions**  
BEAUFLOR



 **B.I.G. Floorcoverings NV**  
Rijksweg 442 - B-8710 WIELSBEKE  
Tel. 056 67 66 11 - Fax 056 67 68 97  
BTW 0452 751 953



August 2022,

Wir von Beauflor schätzen die Umgebung, in der wir unsere Geschäftsaktivitäten verrichten, und den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, den wir hinterlassen. Wir sind bestrebt, in allen Prozessphasen zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln. Aus diesem Grund hat Beauflor die wohl überlegte und bewusste Entscheidung getroffen, Vinylprodukte herzustellen, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht unnötig gefährden.

Unsere gesamten Vinylprodukte werden ohne Weichmacher hergestellt, die ein erhebliches Maß an Orthophthalsäure/Anhydrid-Moleküle (auch bekannt als Phthalate) enthalten.

Dies bedeutet, dass wir andere Weichmacher verwenden, wie DOTP, die keine Phthalate enthalten.

Wir produzieren mit bekannten, neuen Rohstoffen verlässlicher Lieferanten aus der ganzen Welt und garantieren deshalb 100% phthalatfreie Bodenbeläge weltweit. Beauflor hat sich selbst verpflichtet, das Herstellungsverfahren an ihren Standorten zu ändern und kann mit Stolz ankündigen, dass die Herstellung mit phthalatfreien Formeln wie folgt stattfindet:



Seit Juli 2016 in Belgien  
Seit Juni 2016 in den USA  
Seit Mai 2017 in Slowenien

## Orthophthalatfrei

Florence Verhaeghe  
Product Manager  
Cushion Vinyl

Michèle Bruynseels  
Marketing Director  
Cushion Vinyl

---

BEAUFOR  
BIG Floorcoverings NV  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke – Belgien

## TO WHOM IT MAY CONCERN

With this writing, Beauflor declares that our cushion vinyl products are A+ certified in accordance with the levels below and comply with Regulation No. 2023/1464 on the restriction of formaldehyde.

	CAS No.	 µg/m³	 µg/m³	 µg/m³	 µg/m³
TVOC		> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Formaldehyde	50-00-0	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldehyde	75-07-0	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene	108-88-3	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetrachloroethylene	127-18-4	> 500	< 500	< 350	< 250
Ethylbenzene	100-41-4	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
Xylene	1330-20-7	> 400	< 400	< 300	< 200
Styrene	100-42-5	> 500	< 500	< 350	< 250
2-Butoxyethanol	111-76-2	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	> 120	< 120	< 90	< 60

Valerie Vandevelde  
Quality Manager

Beaulieu Flooring Solutions  
BEAUFLOR



Beaulieu  
International  
Group




Der Grüne Punkt

# UMWELT ZERTIFIKAT

DURCH DIE TEILNAHME AN UNSEREM DUALEN SYSTEM FÜR DIE VERWERTUNG  
VON VERKAUFSVERPACKUNGEN HAT DIE FIRMA

**BIG Floorcoverings N.V.**  
B - 8710 Wielsbeke

IM JAHR 2021  
ZU FOLGENDEN  
EINSPARUNGEN  
BEIGETRAGEN:

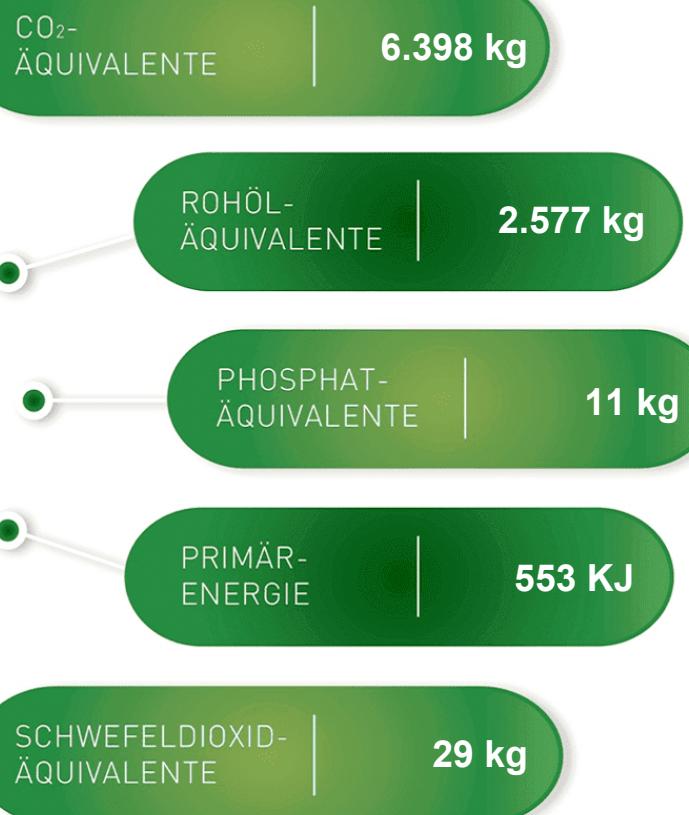

Die durch Ihren Beitrag vermiedene Menge an CO<sub>2</sub> entspricht der Menge, die 6.398 m<sup>2</sup> Wald in einem Jahr aus der Luft filtern.

Berechnungsgrundlage: Umweltbilanz Der Grüne Punkt, wissenschaftlich geprüft durch IFEU Heidelberg

31.03.2022

Datum

Haucke Schlüter  
Sprecher der Geschäftsleitung

Jörg Deppmeyer  
Geschäftsführer

Umwelt  
Zertifikat  
**2021**  
Duales System  
Deutschland GmbH



Der Grüne Punkt

# CERTIFICATE OF ENVIRONMENT

BY PARTICIPATING IN OUR DUAL SYSTEM FOR RECYCLING OF SALES PACKAGES,  
THE COMPANY

**BIG Floorcoverings N.V.**  
**B - 8710 Wielsbeke**

CONTRIBUTED  
TO THE FOLLOWING  
SAVINGS IN 2021:

CO<sub>2</sub>  
EQUIVALENTS | **6,398 kg**

CRUDE OIL  
EQUIVALENTS | **2,577 kg**

PHOSPHATE  
EQUIVALENTS | **11 kg**

PRIMARY  
ENERGY | **553 KJ**

SULFUR DIOXIDE  
EQUIVALENTS | **29 kg**

This quantity corresponds approximately to the CO<sub>2</sub> emissions filtered from the air by 6,398 m<sup>2</sup> forest in one year.

Calculation basis: Environmental balance Der Grüne Punkt, scientifically verified by IFEU Heidelberg

31.03.2022

Date

Haucke Schlüter  
Managing Director (Spokesman)

Jörg Deppmeyer  
Managing Director

Eco  
Certificate for  
**2021**  
Duales System  
Deutschland GmbH