



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15198-10-1000

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett


Product group: Parquet



Chêne de l'est
14, rue des Forgerons
57915 Woustviller



Product qualities:

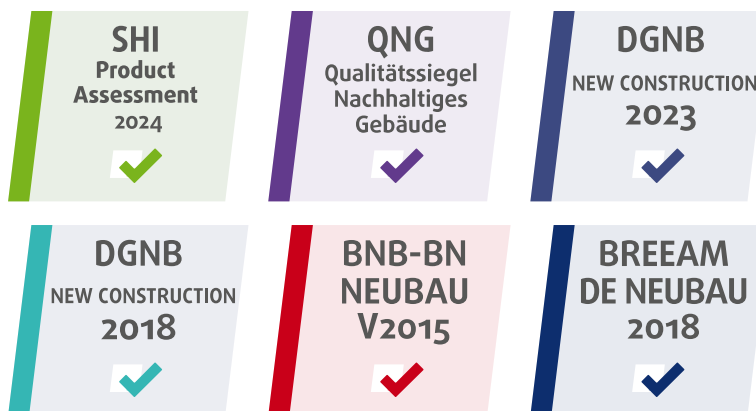

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 02 February 2026



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



Contents

■ SHI Product Assessment 2024	1
■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ DGNB New Construction 2023	3
■ DGNB New Construction 2018	5
■ BNB-BN Neubau V2015	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
Product labels	8
Legal notices	9
Technical data sheet/attachments	9

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Wood-based floor coverings	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified
Valid untill: 19 July 2026			



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.3 Multi-layer wood parquet, bamboo coverings, and floor coverings on wood-based panels	VOC / Emissions / hazardous substances	QNG ready

Verification: Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S vom 21.01.2016 / Prüfbericht Nr. 392-2015-00376501_D_FR. Konformitätserklärung vom 23.07.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

Criteria	Assessment
ANF2-WG1 Nachhaltige Materialgewinnung	May positively contribute to the overall building score
Verification: PEFC-Zertifikat vom 03.09.2023	



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	Assessment
SOC1.2 Indoor air quality (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: SHI-Schadstoffgeprüft	

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	47 Coated and uncoated wood-based materials: particle board, blockboard, veneer panels, fibreboard	Formaldehyde emissions	Quality level 4
Verification: Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S vom 21.01.2016 / Prüfbericht Nr. 392-2015-00376501_D_FR. Konformitätserklärung vom 23.07.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			

Criteria	Quality level
ENV1.3 Responsible resource extraction	May positively contribute to the overall building score
Verification: PEFC-Zertifikat vom 03.09.2023	



Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	Coated and uncoated wood-based materials	VVOC, VOC, SVOC emissions	Quality level 4
Verification: Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S vom 21.01.2016 / Prüfbericht Nr. 392-2015-00376501_D_FR. Konformitätserklärung vom 23.07.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	47a Industrially manufactured products	Formaldehyde	Quality level 4
Verification: Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S vom 21.01.2016 / Prüfbericht Nr. 392-2015-00376501_D_FR. Konformitätserklärung vom 23.07.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Assessment
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung	May positively contribute to the overall building score
Verification: PEFC-Zertifikat vom 03.09.2023	



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

Verification: Prüfbericht des Instituts Eurofins Product Testing A/S vom 21.01.2016 / Prüfbericht Nr. 392-2015-00376501_D_FR. Konformitätserklärung vom 23.07.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



The PEFC label certifies wood and wood products from sustainably managed forests and requires, among other things, legal origin, protection of forest ecosystems, and social minimum standards in forestry. Environmental organisations consider PEFC's criteria to be less strict than those of FSC, particularly regarding the protection of sensitive forest areas. Health-related aspects of the final product are not part of the PEFC assessment.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Product:

TOP 2,7/3,2/4/4,5/6/XL Mehrschicht-Parkett

SHI Product Passport no.:

15198-10-1000



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



ATTESTATION DE CERTIFICATION

CERTIFICATE OF

CHAINE DE CONTRÔLE PEFC

CHAIN OF CUSTODY PEFC CERTIFICATION

Société / Company :

CHENE DE L'EST SAS

57910 HAMBACH

N° Chaîne de contrôle :
Chain of Custody N°

FCBA-PEFC-COC-03-00257

Produits <i>Products Categories</i>	Domaine d'application <i>Scope</i>	Méthode utilisée <i>Method</i>	Origine des matières premières <i>Raw materials origin</i>
010100 - Bois d'œuvre <i>Sawlogs and veneer logs</i>	Négoce de bois ronds <i>Roundwood trading</i>	Transfert en crédit de quantité <i>Volume credit method</i>	Certifié <i>Certified</i>
010300 - Copeaux et particules <i>Chips and particles</i>	Scierie <i>Sawmill</i>		
030100 - Sciages <i>Sawnwood</i>			
060104 - Fûts, merrains et autres produits de tonnellerie <i>Barrels, staves and other cooperage products</i>			
090304 - Parquets <i>Flooring</i>	Fabricant de lambris, parquets <i>Paneling and parquet flooring manufacturer</i>		

La chaîne de contrôle de l'entreprise ci-dessus désignée est en conformité avec les exigences PEFC* en vigueur.

The chain of custody of the company appointed above is in compliance with the requirements PEFC in force.

Ce certificat est délivré selon le règlement de gestion de chaîne de contrôle PEFC de FCBA en vigueur.

This certificate is delivered according to the FCBA requirements for the PEFC chain of custody

* standards PEFC/FR ST 2002 : 2020 et PEFC/FR ST 2001 :2020 du schéma français de certification forestière 2017-2022, traduction des standards PEFC ST 2002 : 2020 et PEFC ST 2001 :2020 du document technique de PEFC C

Ce certificat atteste la vérification de la chaîne de contrôle PEFC, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année. La liste des entreprises sous certification est disponible sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.pefc.org.

This document testifies the certification of PEFC chain of custody, based on a permanent assessment. There can not be any evolution or decision which would be taken in the course of the year after examination of the results of the audits of follow-up. This document is the property of FCBA. In case of the mark's withdrawal, the original and all the copies must have returned to FCBA.



Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

Numéro de Certificat : 00012562

Certificate Nr :

Annule et remplace N°

Cancel and replace :

Date d'émission :

Issued :

Valable jusqu'au :

Valid until :

Nombre de pages /

Pages :

03/09/2023

02/09/2028

1

**LE DÉCIDEUR
TECHNIQUE**

**Jérôme
MONTEFERRARIO**

**LE DIRECTEUR
CERTIFICATION**

Alain HOCQUET

TECHNISCHES DATENBLATT

TOP 2,7

Stärke +/- 10,5 - 11 mm

Breite 140, 170 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum
Mit 4 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO4) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen)
Deckschicht: +/- 2,7 mm (+/- 2,5 bis 2,7 mm bei Sägerauen Produkten)
Birke Sperrholzträger,
Verklebung der Deckschicht: EPI Kleber

Breite: 140, 170 mm

Längen: Gemischte Längen 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm nach Verfügbarkeit

Holzart: Deckschicht Eiche.

Oberflächen:

Unseren haupten Oberflächen:

- Ref GI IBR 1, GI ISC 21 : Lackiert UV Polyurethan Acryl, lösungsmittelfrei, ohne Formaldehyd und ohne Isocyanate.
- Ref GI IBR 2, 6, GI col 303 B / GI PA 1, 5, 14, 66 / GI ISC 21, 22, SC 606, SC 608, SC 612 / GI VDF 901 / GI CA 401, 404 : Geölt: Acry-Urethanöl gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett dieselbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Schwimmend verlegen gemäß: DIN 18365
 - Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
- Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %
Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber: - CDE 850 PRO

- CDE 750 PRO

entspricht DIN EN ISO 17178

Spachtel Nr B11 : ca. 1 000 - 1 200 g/qm

Spachtel Nr B13 : ca. 1 100 - 1 300 g/qm

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

nür Vollflächig verklebt möglich. Maximale Breite geeignet 170 mm.

Kleber: CDE 850 PRO

Grundierung: PU 280

Oberflächentemperatur: Maximal 29°C

Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden.

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden. Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte.

Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: geeignet bis 170 mm breit, außer Auswahl mit Splint

Pflege :

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est . Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten.

Holz-Sortierung :

MIX (+/- 60% NA, +/- 30% NATURWUCHS, +/- 10% PR)

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks :

zwischen 5 und 9 %

Härte : Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit : Eiche: 0,055

Holz Dichte : Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten :

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.
Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung : Eiche: 23

Einstufung der Feuerfestigkeit :

Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Dfl s1/ M4

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.

Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



zertifiziert nach den Normen der CARB Phase II und des EPA TSCA Titel VI.

TECHNISCHES DATENBLATT

TOP 4 Stärke +/- 15,2 mm
Breiten 90 - 110 - 140 - 170 - 190 - 220 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum.
Mit 4 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO4) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen) oder 2 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO2) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen) oder ohne Fase in Roh ungeschliffen (zum Schleifen auf Baustelle).
Deckschicht: +/- 4 mm (+/- 3,5 mm bei Sägerauen Produkten),
Birke Sperrholzträger,
Verklebung der Deckschicht: EPI Kleber

Breiten:

90, 110 (Musterböden), 140, 170, 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat). Kann je nach Verfügbarkeit in Fixbreite oder in gemischten Breiten geliefert werden. Wenn 2 Breiten bestellt werden muss jede Breite dieselbe Anzahl von lfm bestellt werden.

Längen: Gemischte Längen von 1000 mm bis 2 200 mm

Holzarten: Deckschicht Eiche PEFC zertifiziert.

Oberflächen:

Siehe die gesonderten technischen Datenblätter.

Unsere haupten Oberflächen:

- Lackiert: in 5 Schichten, werksseitig. Lackiert UV Polyurethan Acryl, lösungsmittelfrei, ohne Formaldehyd und ohne Isocyanate.
- Geölt: Acry-Urethanöl gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)
- Hartwachsöl: gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett dieselbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Schwimmend verlegen gemäß: DIN 18365
 - Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
- Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %
Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber:

- CDE 850 PRO
 - CDE 750 PRO bis 190 mm Breit
- entspricht DIN EN ISO 17178
Spachtel Nr B11 : ca. 1 000 - 1 200 g/qm
Spachtel Nr B13 : ca. 1 100 - 1 300 g/qm

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

Nur Vollflächig verklebt möglich. Maximale Breite geeignet 220 mm.

Kleber: CDE 850 PRO

Grundierung: PU 280

Oberflächentemperatur: Maximal 29°C

Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden. Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte. Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, außer Auswahl mit Splint

Pflege :

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est .
Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten

Holz-Sortierung :

Werksortierung: Premium, Natur, Rustikal, Freie Sortierung nach Teil B von EN 13489 und EN 13226. (Separat technischen Datenblatt sehen)

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks :

zwischen 5 und 9 %

Härte : Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit : Eiche: 0,076

Gewicht : ca. 12 KG/qm

Holz Dichte : Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten :

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.

Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung : Eiche: 31

Einstufung der Feuerfestigkeit :

- Lackierte oder UV geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s1
- Gebürstet, Sägerau, Struktur oxydativ geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Cfl s1

Cfl s1 = wir haben Cfl s1 für Gebürstet, Sägerau, Struktur oxydativ geölte Oberflächen bekommen
(Col. 302, Col.302 B, Col. 303, Col.303 B, Col.305 B, Col. 321, Col. 321 B, Col. 341 P, Col. 341 B, Col. 342 P, Col. 342 B, Col. 3409, Col. 400 B, Col. 14, Col 100 S, Col. 103 S, Col. 104 S, Col. 110 S, Col. 108 SD, Col. 116 S4, Col. 801 S, Col. 810 S, Col. 801 S4, SC 600, SC 601, SC 602, SC 605, SC 606, SC 607, SC 608, SC 609, SC 610, SC 611, SC 612, SC 613, SC 614, SC 615, SC 616, SC 617, SC 618, SC 619, SC 801, CA 400, CA 401, CA 402, CA 403, CA 404, CA 405, VDF 900, VDF 901, VDF 902, VDF 903, VDF 904, VDF 905, VDF 913, VDF 917, VDF 923, VDF 925, VDF 323, PE 410 B, 2 AN SC 605, 2AN SC 609, 2 AN SC 622, 2 AN VDF 901 oxy, 2 AN VDF 903 oxy, 2 AN VDF 917) Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.

Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



Chêne de l'est

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT
Grundsätzen
Z-156.607-1172

Zertifizierte Produktliste zu

Verfügung



EN 1342+A1



FABRIQUÉ
EN
FRANCE



zertifiziert nach den Normen der CARB Phase II und des EPA TSCA Titel VI.

TECHNISCHES DATENBLATT

TOP 4,5 Stärke +/- 15,7 mm

Breiten 110 - 140 - 170 - 190 - 220 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum.
Mit 4 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO4) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen) oder 2 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO2) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen) oder ohne Fase in Roh ungeschliffen (zum Schleifen auf Baustelle).
Deckschicht: +/- 4,5 mm (+/- 4 bis 4,5 mm bei Sägerauen Produkten), Birke Sperrholzträger,
Verklebung der Deckschicht: EPI Kleber

Breiten:

110 (Musterböden), 140, 170, 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat). Kann je nach Verfügbarkeit in Fixbreite oder in gemischten Breiten geliefert werden. Wenn 2 Breiten bestellt werden muss jede Breite dieselbe Anzahl von lfm bestellt werden.

Längen: Gemischte Längen von 1000 mm bis 2 200 mm

Holzarten: Deckschicht Eiche PEFC zertifiziert.

Oberflächen:

Siehe die gesonderten technischen Datenblätter.

Unsere haupten Oberflächen:

- Lackiert: in 5 Schichten, werksseitig. Lackiert UV Polyurethan Acryl, lösungsmittelfrei, ohne Formaldehyd und ohne Isocyanate.
- Geölt: Acry-Urethanöl gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)
- Hartwachsöl: gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett dieselbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Schwimmend verlegen gemäß: DIN 18365
 - Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
- Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %
Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber:

- CDE 850 PRO
 - CDE 750 PRO bis 190 mm Breit
- entspricht DIN EN ISO 17178
Spachtel Nr B11 : ca. 1 000 - 1 200 g/qm
Spachtel Nr B13 : ca. 1 100 - 1 300 g/qm

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

Nur Vollflächig verklebt möglich. Maximale Breite geeignet 220 mm.

Kleber: CDE 850 PRO

Grundierung: PU 280

Oberflächentemperatur: Maximal 29°C

Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden. Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte. Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, außer Auswahl mit Splint

Pflege :

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est .
Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten

Holz-Sortierung :

Werksortierung: Premium, Natur, Rustikal, Freie Sortierung nach Teil B von EN 13489 und EN 13226. (Separat technischen Datenblatt sehen)

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks :

zwischen 5 und 9 %

Härte : Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit : Eiche: 0,078

Gewicht : ca. 12 KG/qm

Holz Dichte : Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten :

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.

Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung : Eiche: 33

Einstufung der Feuerfestigkeit :

- Lackierte oder UV geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s1

- Gebürstet, Sägerau, Struktur oxydativ geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Cfl s1

Cfl s1 = wir haben Cfl s1 für Gebürstet, Sägerau, Struktur oxydativ geölte Oberflächen bekommen
(Col. 302, Col.302 B, Col. 303, Col.303 B, Col.305 B, Col. 321, Col. 321 B, Col. 341 P, Col. 341 B, Col. 342 P, Col. 342 B, Col. 3409, Col. 400 B, Col. 14, Col. 100 S, Col. 103 S, Col. 104 S, Col. 110 S, Col. 108 SD, Col. 116 S4, Col. 801 S, Col. 810 S, Col. 801 S4, SC 600, SC 601, SC 602, SC 605, SC 606, SC 607, SC 608, SC 609, SC 610, SC 611, SC 612, SC 613, SC 614, SC 615, SC 616, SC 617, SC 618, SC 619, SC 801, CA 400, CA 401, CA 402, CA 403, CA 404, CA 405, VDF 900, VDF 901, VDF 902, VDF 903, VDF 904, VDF 905, VDF 913, VDF 917, VDF 923, VDF 925, VDF 323, PE 410 B, 2 AN SC 605, 2AN SC 609, 2 AN SC 622, 2 AN VDF 901 oxy, 2 AN VDF 903 oxy, 2 AN VDF 917) Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.

Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



Chêne de l'est

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt
Grundsätzen
Z-156.607-1172

Zertifizierte Produktliste zu Verfügung



EN 14342+A1



zertifiziert nach den Normen der CARB Phase II und des EPA TSCA Titel VI.

TECHNISCHES DATENBLATT

TOP 3,2

Stärke +/- 14,4 mm

Breiten 110 - 140 - 170 - 190 - 220 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum
Mit 4 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO4) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen)
Deckschicht: +/- 3,2 / 3,4 mm (+/- 2,7 bis 3,2 / 3,4 bei Sägerauen Produkten)
Birke Sperrholzträger,
Verklebung der Deckschicht: EPI Kleber

Breite: 110 (Musterböden), 140, 170, 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat). Kann je nach Verfügbarkeit in Fixbreite oder in gemischten Breiten geliefert werden. Wenn 2 Breiten bestellt werden muss jede Breite dieselbe Anzahl von lfm bestellt werden.

Längen: Gemischte Längen von 1000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit

Holzart: Deckschicht Eiche.

Oberflächen:

Unseren haupten Oberflächen:

- Ref GI IBR 1, GI ISC 21 : Lackiert UV Polyurethan Acryl, lösungsmittelfrei, ohne Formaldehyd und ohne Isocyanate.
- Ref GI IBR 2, 6, GI col 303 B / GI PA 1, 5, 14, 66 / GI ISC 21, 22, SC 606, SC 608, SC 612 / GI VDF 901 / GI CA 401, 404 : Geölt: Acry-Urethanöl gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett dieselbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Schwimmend verlegen gemäß: DIN 18365
 - Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
- Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %
Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber:

- CDE 850 PRO
- CDE 750 PRO
entspricht DIN EN ISO 17178
Spachtel Nr B11 : ca. 1 000 - 1 200 g/qm
Spachtel Nr B13 : ca. 1 100 - 1 300 g/qm

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

nur Vollflächig verklebt möglich. Maximale Breite geeignet 220 mm.
Kleber: CDE 850 PRO
Grundierung: PU 280
Oberflächentemperatur: Maximal 29°C
Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden.

Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte. Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, außer Auswahl mit Splint

Pflege :

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est .
Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten.

Holz-Sortierung :

MIX (+/- 60% NA***, +/- 30% NATURWUCHS**, +/- 10% PR****)

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks :

zwischen 5 und 9 %

Härte : Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit : Eiche: 0,071

Holz Dichte : Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten :

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.
Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung : Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s1

Einstufung der Feuerfestigkeit :

Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Dfl s1// M4

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.

Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



zertifiziert nach den Normen der CARB Phase II und des EPA TSCA Titel VI.

TECHNISCHES DATENBLATT

TOP 6 Stärke 20 mm

Breiten 140 - 170 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum.
Mit 4 kleinen Fasen von ca. 2 mm (PGO4) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen) oder ohne Fase in Roh ungeschliffen (zum Schleifen auf Baustelle).

Deckschicht: +/- 6 mm (+/- 5,5 mm bei Sägerauen Produkten),
Träger: entweder Birkenperrholz, + Nadelholz,
entweder Birkenperrholz

Verklebung der Deckschicht: EPI Kleber

Breiten:

140, 170 mm. Kann je nach Verfügbarkeit in Fixbreite oder in gemischten Breiten geliefert werden. Wenn 2 Breiten bestellt werden muss jede Breite dieselbe Anzahl von lfm bestellt werden.

Längen: Gemischte Längen von 1 000 mm bis 2 200 mm

Holzarten: Deckschicht Eiche PEFC zertifiziert.

Oberflächen:

Siehe die gesonderten technischen Datenblätter.

Unsere haupten Oberflächen:

- Lackiert: in 5 Schichten, werksseitig. Lackiert UV Polyurethan Acryl, lösungsmittelfrei, ohne Formaldehyd und ohne Isocyanate.
- Geölt: Acry-Urethanöl gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)
- Hartwachsöl: gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett die selbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Schwimmend verlegen gemäß: DIN 18365
 - Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
- Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
- Genagelt, verschraubt, auf Platten, nicht geeignet auf Lagerhölzern.

Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %

Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber:

- CDE 850 PRO
- CDE 750 PRO bis 190 mm Breit

entspricht DIN EN ISO 17178

Spachtel Nr B11 : ca. 1 000 - 1 200 g/qm

Spachtel Nr B13 : ca. 1 100 - 1 300 g/qm

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

Nur Vollflächig verklebt möglich. Maximale Breite geeignet 170 mm.

Kleber: CDE 850 PRO

Grundierung: PU 280

Oberflächentemperatur: Maximal 29°C

Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden.

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden. Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte

Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: nicht geeignet

Elektrofußböden: nicht geeignet

Pflege :

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est.

Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten.

Holz-Sortierung :

Werkssortierung: Premium, Natur, Rustikal, Freie Sortierung nach Teil B von EN 13489 und EN 13226. (Separat technischen Datenblatt sehen)

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks :

zwischen 5 und 9 %

Härte : Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit : Eiche: zwischen 0,093 und 0,100 m² K/W

Gewicht : ca. 14 KG/qm

Holz Dichte : Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten :

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.

Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung : Eiche: 33

Einstufung der Feuerfestigkeit :

Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Cfl s1

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.

Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



Chêne de l'est

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt
Grundsätzen
Z-156.607-955

Zertifizierte Produktliste zu Verfügung



EN 14342+A1



FABRIQUE
EN
FRANCE



zertifiziert nach den Normen der CARB Phase II und des EPA TSCA Titel VI.

TECHNISCHES DATENBLATT

CHENE EXKLUSIVDIELE XL

Stärke +/- 15 mm

Breite 220 - 260 - 300 mm

Beschreibung:

Mehrschicht-Parkett mit Nut und Feder rundum.
Mit 2 kleinen Längsfase von ca. 2 mm (PGO2) (+/-1,5 mm nach dem Schleifen)
Deckschicht: +/- 4 mm
Birke Sperrholzträger

Gemischte Breiten:

220 - 260 - 300 mm

Länge: Gemischte Längen von 2 000 mm bis 3 000 mm nach Verfügbarkeit

Holzarten: Deckschicht Eiche

Oberflächen:

Siehe die gesonderten technischen Datenblätter.
Unsere haupte Oberfläche:
- Hartwachsöl: gemäß der Norm EN: 71.3 (Spielwarennorm)

Lagerung:

Mindestens bis das Parkett dieselbe Raumtemperatur hat.

Die Pakete dürfen vor der Verlegung nicht geöffnet werden, sondern müssen im Verlauf der Verlegung geöffnet werden.

Verlegung:

- Vollflächig verkleben gemäß: TKB Merkblatt 1, DIN 18365
Klebstoff soll sich mit Nut und Feder berühren.
- Schwimmend: nicht geeignet
Calciumsulfatestrich: 0,5 % / beheizt 0,3 %
Zementestrich: 2,0 % / beheizt 1,7 %

Kleber: - CDE 850 PRO bis 350 mm Breit
entspricht DIN EN ISO 17178
Spachtel Nr B13: ca. 1 100 - 1 300 g/qm
Kordon-Collage: nicht geeignet

Auf Warmwasser Fußbodenheizung:

Nur Vollflächig verklebt möglich
Kleber: CDE 850 PRO
Grundierung: PU 280
Oberflächentemperatur: Maximal 25°C
Wir empfehlen eine Wasser Plombe oder eine Fidbox einzubauen.

Luftfeuchtigkeit:

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Winter laut Heizperiode unter 45% fällt müssen Luftbefeuchtungsgeräte aufgestellt werden die geeignet sind für die Luftfeuchte herzustellen die im Raum gefordert werden. Es können großen Schaden entstehen wenn die Luftfeuchtigkeit nicht reguliert wird: Fugen, Risse und Delamination der Trageplatte. Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Klimafußböden: nicht geeignet

Elektrofußböden: nicht geeignet

Pflege:

Unsere Pflegeanweisungen ist zu beachten. Sowie Intensivpflege oder Renovierung Richtlinien der Chêne de l'est.
Merkblätter Zentralverband Parkett sind zu beachten.

Holz-Sortierung:

Bitte separat technischen Datenblatt sehen.
Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

Feuchtigkeit beim Verlassen des Werks:

zwischen 5 und 9 %

Härte:

Eiche: 2,5 bis 4,5

Wärmebeständigkeit:

Eiche: 0.076 m² K/W

Holz Dichte:

Eiche: 0,6 bis 0,8

Schrumpfkoeffizienten:

Eiche: radial (Rift): 0,16 – tangential (Blume): 0,32.
Dieser Koeffizient betrifft nur Eiche.

Übliche Einstufung:

Eiche: 33

Einstufung der Feuerfestigkeit:

Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Cfl s1

Folgende raumklimatische Bedingungen müssen vor und während der Verlegung gegeben sein:

- Lufttemperatur: mindestens 18 °C
- Bodentemperatur: mindestens 15 °C
- Bodentemperatur Fußbodenheizung: 18 bis 22 °C
- relative Luftfeuchte: maximal 75 %, vorzugsweise maximal 65 %

Immer an die technischen Datenblatt des Fabrikanten des Lacks, des Öls, der Klebstoffe, der UnterhaltungsprodukteBezug nehmen, die zu Ihrer Verfügung sind.
Es sind die Regeln des Faches zu beachten.

Ebenheitstoleranzen nach **DIN 18202** sind zu beachten.



KLASSIFIKATION CHENE DE L'EST PARKETT

	Wärmeleitfähigkeit	Nutzungsklasse	Brandverhalten	 Fußbodenheizung	Verlegung		
					 Vollkleben	 Nageln	 Schwimmend
14 mm Massivholzdielen	Eiche: 0,078 m² K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Cfl s ₁ // M ₃	 Breite maxi 130 mm			
21 mm Massivholzdielen	Eiche: 0,122 m² K/W	Eiche: 34	Lackierte oder geölte Eiche: genagelt oder geklebt = Cfl s ₁ // M ₃	 Breite maxi 140 mm			
TOP 2,7 Mehrschicht-Parkett Renovierung Monarch Kollektion	Auf Birke Sperrholzträger: Eiche: 0,055 m² K/W Auf 3 SCHICHT HDF und Fichte: Eiche: 0,063 m² K/W	Eiche: 23	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Dfl s ₁ // M ₄	 Breite 170 mm Klimafußböden : Breite 170 mm Außer Auswahl mit Splint			
TOP 3,2 Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,071 m² K/W	Eiche: 31	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s ₁ // M ₄	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
TOP 4 Mehrschicht-Parkett	Eiche 0,076 m² K/W	Eiche: 31	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s ₁ // M ₄ Cfl s ₁ = wir haben Cfl s ₁ erhalten für unge- fähr 50 Oberflächen (gebürstet, Sägefein). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
TOP 4,5 Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,078 m² K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt oder schwimmend = Dfl s ₁ // M ₄ Cfl s ₁ = wir haben Cfl s ₁ erhalten für ungefähr 50 Oberflächen (gebürstet, Sägefein). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage.	 Breite maxi 220 mm Klimafußböden : Breite 220 mm. Außer Auswahl mit Splint			
XXL 18 mm Mehrschicht-Parkett	Eiche: 0,125 m² K/W	Eiche: 33	Lackierte oder geölte Eiche: geklebt = Cfl s ₁ // M ₃	 Breite maxi 350 mm			

Hinweisen: Ein Raumklima von ca. 20°C und ca. 50% relative Feuchtigkeit trägt sowohl zur Werterhaltung des Holzfußbodens, als auch zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Luftfeuchtigkeit sollte ganzjährig Werte zwischen 35% und 60% aufweisen, Unter- bzw. Überschreitungen sind zu vermeiden.
 Im Kühlbetrieb sollte die Fußbodentemperatur maximal 3 Grad Celsius unter der Raumtemperatur liegen. Zur Überwachung des Raumklima empfehlen wir den Einbau unserer Fidbox.

Massivholzdiele aus französischer Eiche 14 mm



Stärke: 14 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 100 / 110 / 130 / 150 mm


Längen: für die Breite 70: gemischt von 400 bis 700 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen

Alle anderen Breiten: gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 130 mm breit geeignet, Klimafußböden: nicht geeignet.

Brandschutz nach EU : Cfls₁

Massivholzdiele aus französischer Eiche 21 mm



Stärke: 21 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm

Längen: für die Breite 70: gemischt von 400 bis 800 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen

Alle anderen Breiten: gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen oder je nach Anfrage auch mit zwei großen Längsfasen lieferbar.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 140 mm breit geeignet. Klimafußböden: nicht geeignet.

Brandschutz nach EU : Cfls₁

Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdiele XL



Stärke: 15 mm

Breiten: 220 / 260 / 300 mm

Längen: gemischt von 2 000 mm bis 3 000 mm nach Verfügbarkeit

Deckschicht: +/- 4 mm, N/F rundum, mit 2 kleinen Längsfasen, Birke Sperrholzträger.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet. Brandschutz nach EU : Cfls₁

Hinweis bei Exklusivdielen: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdiele XXL



Stärke: 18 mm

Breiten: 230 / 260 / 290 / 320 / 350 mm

Längen: gemischt von 2000 mm bis 5/6000 mm (hauptsächlich zwischen 3500 und 4500 mm), nach Verfügbarkeit.


Deckschicht: +/- 5 mm mit 2 kleinen Längsfasen

Mittelage: Fichte 8 mm - **Gegenzug:** Eiche 5 mm

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet, Vollflächig zu verkleben. Brandschutz nach EU : Cfls₁

Hinweis bei Exklusivdielen: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

Mehrschicht-Parkett TOP 2,7 Landhausdielen aus Eiche



Stärke: 10,5 - 11 mm +/- 2,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)

Breiten: 140/170 mm

Gemischten Längen : 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm nach Verfügbarkeit.

Deckschicht: +/- 2,7 mm (+/- 2,5 bis 2,7 mm bei Sägefeinen Produkten)

N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen.

Birke Sperrholzträger Äste gespachtelt.

Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet. Brandschutz nach EU : Dfls₁

Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 Landhausdielen aus französischer Eiche



Stärke: 14,4 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat)

Längen: gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit

Deckschicht: +/- 3,2 / 3,4 mm (+/- 2,7 bis 3,1 / 3,3 bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen.

Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, außer Auswahl mit Splint.

Brandschutz nach EU: Dfls1 .

Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 Landhausdielen aus französischer Eiche



Stärke: 15,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)

Breiten: Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220* mm (220* geringer Mengenvorrat)

Längen: gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit

Deckschicht : +/- 4,5 mm (+/- 4 bis 4,5 mm bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen,

Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, außer Auswahl mit Splint.

Brandschutz nach EU: Dfls1 . Wir haben Cfls₁ erhalten für ungefähr 50 Oberflächen (Gebürstet, Sägefein). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage. Auch zur schwimmenden Verlegung geeignet.

Sortierung: - CHENE ANTIK, Sägefein EICHE, Collection CAFÉ, GERÄUCHERT, COLLECTION LOFT, SANDGESTRAHLT, 2 JAHRE ALT: NATUR / NATURWUCHS (teilweise gespachtelt) teilweise biologisch angetastet (Freie Sortierung), Werksortierung nach Teil B von EN 13489 und 13226

LANDHAUSDIELEN : PREMIER, NATUR, NATURWUCHS, MARKANT - CHÈNE XXL - CHÈNE XL: Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

Bemerkung: Kann auf Wunsch auch in gemischten Breiten geliefert werden. Bei Sägefeinen Produkten : Höhenunterschiede im Kantenbereich. Die Deckschicht und die Gesamtstärke sind etwas geringer. Chene Antik: Keine fasen, Kanten gebrochen. Industrielle Collection : Fasen können unregelmäßig sein.

Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern.



N/Réf.

Hambach, le

V/Réf.

Erklärung zu Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Unsere Erzeugnisse und ihre Verpackungen enthalten keine Stoffe der aktuellen Kandidatenliste in Konzentrationen von mehr als 0,1 Massen-%.

Hambach den 14.10.2025

Herr Bach Jean Michel

Fa Chene de l'est



Chêne de l'est
24, rue de la Fontaine
57910 HAMBACH
Tél. 03 87 98 03 42 - Fax 03 87 98 53 50