

D 60 life TOP



Die Kernsockelleiste ist speziell zum Einkleben von Streifen des Designbodens konzipiert. Das Dekor des Designbelages kann mit der D 60 life Top in der Sockelleiste fortgeführt werden, wodurch ein harmonischer und dekorgleicher Übergang zwischen Boden und Wand geschaffen wird. Die Innen- und Außenecken lassen sich exakt und fugenlos umlaufend stanzen und die Montage erfolgt unsichtbar mit Klebeband von UZIN oder dem Döllken Heißschmelzkleber. Geeignet ist die D 60 für Designbeläge mit einer Materialstärke bis zu 4,5 mm.

Vorteile im Überblick:

- flexible Lippen zu Wand und Boden / kein Nachverfugen notwendig
- mit der Stanze fugenlose Außen- und passgenaue Innenecken
- interessante optische Wirkung
- große Flexibilität der Sockelleiste
- schnelle Verlegung ohne Kappsäge

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643/ 4170-222
oder über unsere App!

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Produktinformationen



Die D 60 life TOP besteht aus einem HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE mit flexiblen Weichlippen. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten Montageband Toptac 35 von UZIN oder Döllken Heißschmelzkleber.


Die Bodenbelagsstreifen lassen sich mit dem Streifenschneider punktgenau herstellen. PVC und CV-Beläge können mit UZIN Contact 40 eingeklebt werden.

Die Endkappen sind als passendes Zubehör in verschiedenen Farben erhältlich. Mit den praktischen Anpresseinsätzen lassen sich die Designbelagsstreifen kinderleicht stanzen.

Farben C 60 life TOP



Technische Daten

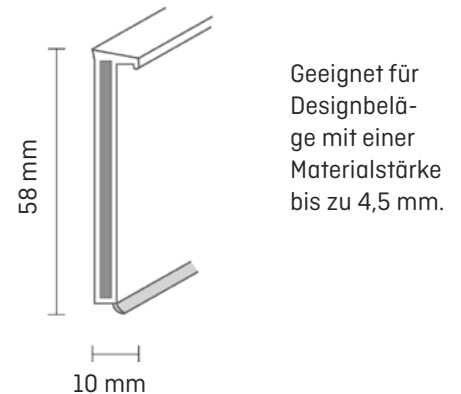

1 VE = 20 x 5,15 m

Verarbeitungsempfehlung



Beachten Sie hierzu auch unsere **Verarbeitungsanleitung!** Zu finden unter:
www.doellken-profiles.com
oder in der Doellken-App



Neue Verarbeitungsvideos auf www.doellken-profiles.com, in der Doellken-App oder auf YouTube.

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com