


# Mehrzweckwärmedämmplatte

GI-DS EPS-DEO-dm-040-100 kPa

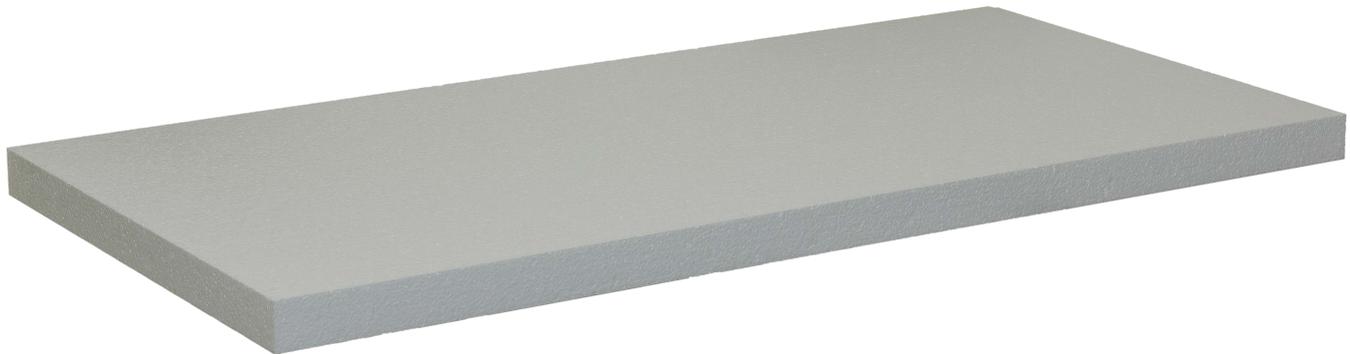

Boden

## Produkteigenschaften

<b>Qualitätstyp</b>	EPS 040 DEO dm 100 kPa
<b>Kantenform</b>	Stumpf
<b>Bezeichnung</b>	Expandiertes Polystyrol (EPS), frei von FCKW und HFCKW.
<b>Verhalten</b>	Chemisch und biologisch neutral
<b>Qualitätssicherung</b>	Güteüberwachung gemäß BFA QS / DIN EN 13163

### EPS-DEO-040-100 kPa

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

Dicke [mm]	R <sub>D</sub> -Wert [m <sup>2</sup> K/W]	Plattenzahl pro VPE [Stck.]
20	0.500	24
30	0.750	16
40	1.000	12
50	1.250	9
60	1.500	8

### EPS-DEO-040-100 kPa

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

Dicke [mm]	R <sub>D</sub> -Wert [m <sup>2</sup> K/W]	Plattenzahl pro VPE [Stck.]
70	1.750	6
80	2.000	6
100	2.500	4
120	3.000	4
140	3.500	3