


Trittschall-Dämmung

GI-DS EPS-040-DES sg/EPS 045-DES sm

 **GIESSENER
DÄMMSTOFFE**

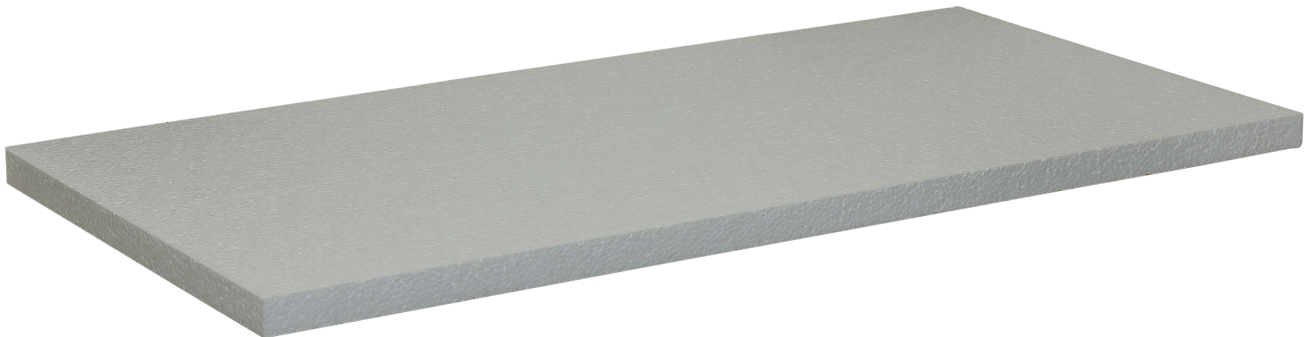

Boden

Produkteigenschaften

Qualitätstyp	EPS 040 DES sg EPS 045 DES sm
Kantenform	Stumpf
Bezeichnung	Expandiertes Polystyrol (EPS), frei von FCKW und HFCKW.
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral
Qualitätssicherung	Güteüberwachung gemäß BFA QS / DIN EN 13163

EPS-040-DES sg

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

Dicke [mm]	R _D -Wert [m2K/W]	Plattenzahl pro VPE [Stck.]
15-2	0.35	30
20-2	0.50	22
25-2	0.65	18
30-2	0.75	15
35-2	0.90	13
40-2	1.05	11
45-2	1.15	10
50-2	1.30	9
55-2	1.45	8
60-2	1.55	8

EPS 045-DES sm

Plattengröße: 1.000 x 500 mm

Dicke [mm]	R _D -Wert [m2K/W]	Plattenzahl pro VPE [Stck.]
15-2	0.35	30
20-2	0.45	22
25-2	0.55	18
30-3	0.70	15
35-3	0.80	13
40-3	0.90	11
45-3	1.05	10
50-3	1.15	9
55-3	1.25	8
60-3	1.40	8