



Foto: ProHolzfenster e.V.



English version


Rahmenkantel für Hebeschiebetüren

Die perfekte Lösung zur Herstellung von
Hebeschiebetürzargen in Holz- und Holz-Alu-Bauweise,
verfügbar in zwei Varianten.




Standard-Ausführung mit langen Keilzinken-Abständen

Längen 5,20 / 6,20 m
Verfügbarkeit just-in-time

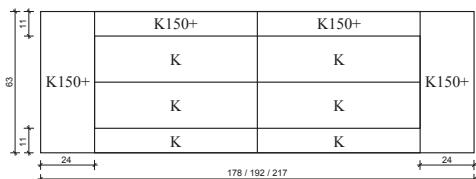

Exklusiv-Ausführung mit durchgehenden Decklagen

Längen 2,10 / 2,30 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m
Verfügbarkeit auftragsbezogene Herstellung

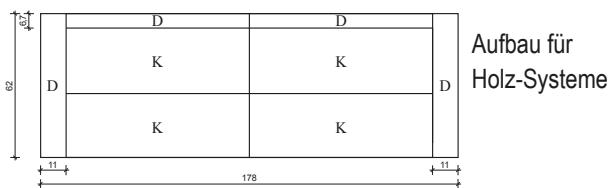

Holzarten Fichte, Tanne, Kiefer, Europ. Lärche, Eiche, Red Grandis*, accoya* und Deco Combi Holzarten
*FSC®-zertifiziert

Dimensionen 63 x 178 / 192 / 217 mm
andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Qualität Spezialschicht- und breitenverleimt
Struktur- und farbsortierte Decklagen

