

JASTO PLAN THERM

Säulenstein



Bild 3,
49,7x36,5x24,9 cm



Bild 4,
49,7x36,5x24,9 cm
ULTRA

**Zur effizienten Ausführung von tragenden
Säulen, Pfeilern und Zugstützen**

Artikel		Säulenstein	
Wanddicke	cm	36,5 S*	36,5 S*, ULTRA
Format	DF	24	24
Maße	mm	497x365x249	497x365x249
Bild-Nr.		3	4
Steinfestigkeitsklasse		4	4
f _K	N/mm ²	2,7	2,7
Rohdichte	kg/dm ³	0,60	0,60
U-Wert	W/m ² K	--	--

Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾	--	--
Zulassung/Norm	--	--


Bedarf je	m ²	4 / stgdm.	4 / stgdm.
Stück / qm je	Palette	30	30
	Lage	6	6
DBM Sorte Leicht (L)		L	L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	4	4
	ca. Ltr/m ³	8,5	8,5

Art.-Nr.	13314	13304
----------	-------	-------



* integrierter Dämmstoff: S = Steinwolle (mineralische Dämmung)

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

Anwendung in der Außenwand bzw. Außenwandecke

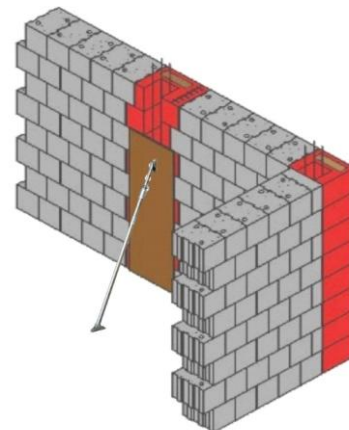

Anwendung in der Fensterlaibung

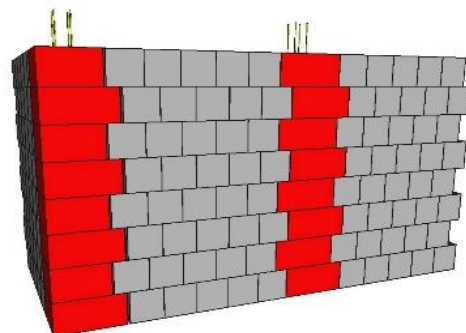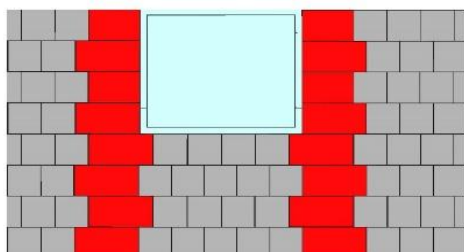

weitere technische Informationen
finden Sie unter
jasto.de/downloads/technische-informationen/