


JASTO PLAN THERM

KOMBI

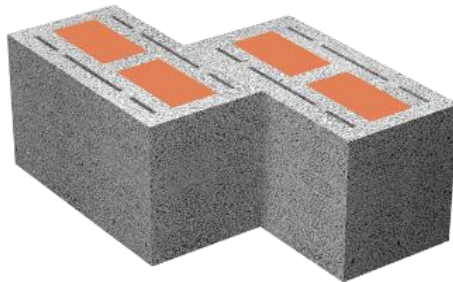

Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_B, \text{W/mK}$	0,07 - SFK 2
Wanddicke	cm	36,5 Z P*
Format	DF	18-Z
Maße	mm	365x365x249
Bild-Nr.		1
Steinfestigkeitsklasse		2
fK	N/mm ²	1,2
Rohdichte	kg/dm ³	0,40
U-Wert	W/m ² K	0,18



Schallschutz DIN 4109	R _w , Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾		--
Anzahl Geschosse		2
Zulassung/Norm		Z-17.1-1039

Bedarf je	m ²	11
	m ³	30
Stück je	Palette	36
	Lage	6
DBM Sorte Leicht (L)		L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	4,3
	ca. Ltr/m ³	11,8

Art.-Nr.	10964
----------	-------

* integrierter Dämmstoff: P = Phenolharz (organische Dämmung)

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

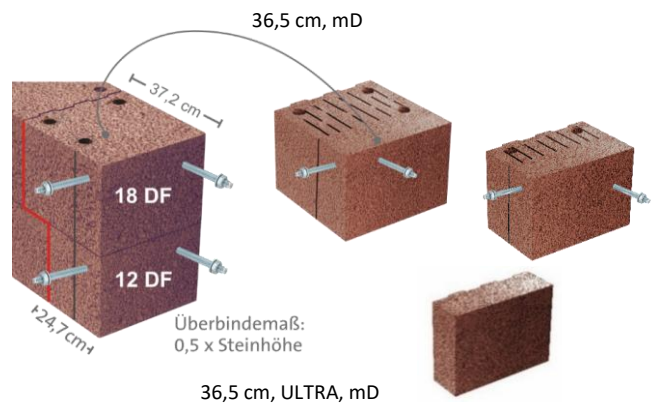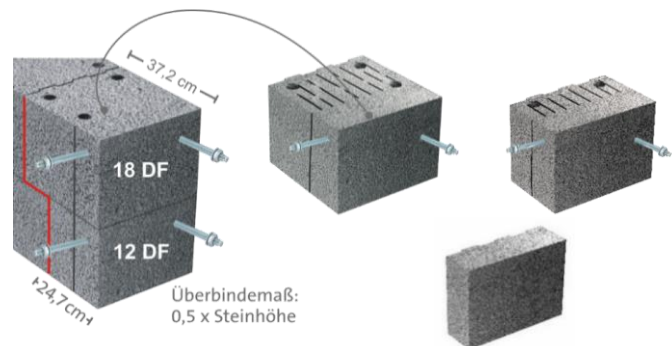

JASTO PLAN THERM

KOMBI




Bild 1, 30,0 cm



Bild 2, 36,5 cm



Bild 3, 36,5 cm mD

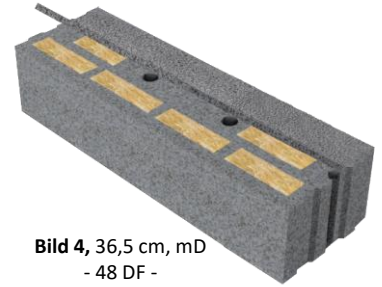


Bild 4, 36,5 cm, mD
- 48 DF -




Bild 5, 36,5 cm Z-Stein



Bild 6, 42,5 cm



Bild 7, 42,5 cm mD



Bild 8, 42,5 cm Z-Stein
- auf Anfrage -



Bild 9, 49,0 cm
- auf Anfrage -

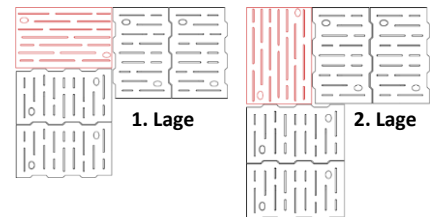


Bild 10, 42,5 cm Eckstein

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,08 - SFK 2									
Wanddicke	cm	30,0 S*	36,5 S*	36,5 S* mD ¹		36,5 Z S* auf Anfrage	42,5 S*	42,5 S* mD ¹	42,5 S*	42,5 Z S* auf Anfrage	49,0 S*
Format	DF	20	12		48-Quadro lang**	18-Z	14		Eckstein	24-Z	16
Maße	mm	497x300x249	247x365x249		997x365x249	365x365x249	247x425x249		300x425x249	425x425x249	247x490x249
Bild-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	10	8	9
Steinfestigkeitsklasse		2	2				2				2
fK	N/mm²	1,4	1,0	1,4	1,4	1,2	1,0	1,4	1,4	1,0	1,0
Rohdichte	kg/dm³	0,40	0,40			0,40	0,40		0,45	0,40	0,40
U-Wert	W/m²K	0,25	0,21			0,21	0,18		--	0,18	0,16

Schallschutz DIN 4109	R _w , Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)								
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾	F 90-A	F 120-A	--	--	--	F 120-A	--	F 120-A	--	F 120-A
Anzahl Geschosse	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3
Zulassung/Norm	Z-17.1-844	Z-17.1-974	Z-17.1-1200 Z-17.23-1281	Z-17.23-1281	Z-17.1-1039	Z-17.1-974	Z-17.1-1200 Z-17.23-1281	--	Z-17.1-1039	Z-17.1-974

Bedarf je	m ²	8	16	4	11	16	--	9,5	16
	m ³	27	44	11	30	38	--	22	33
Stück je	Palette	36	60	15	36	48	36	24	48
	Lage	6	12	3	6	8	6	4	8

DBM Sorte Leicht (L)		L	L			L	L				L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m²	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,8
	ca. Ltr/m³	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10214	10204	12204	10114	10154	11864	12864	12044	10054	11894
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* integrierter Dämmstoff: S = Steinwolle (mineralische Dämmung)

** Zulassung beantragt, lieferbar ab ca. 2. Quartal 2023

¹ mD: mit Deckel

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

JASTO PLAN THERM

KOMBI



Bild 1, 36,5 cm



Bild 2, 36,5 cm mD



Bild 3, 36,5 cm, mD




Bild 5, 36,5 cm Z-Stein
- auf Anfrage -




Bild 6, 42,5 cm



Bild 7, 42,5 cm mD




Bild 8, 42,5 cm Z-Stein -
auf Anfrage -



Bild 9, 49,0 cm

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,09 - SFK 2							
Wanddicke	cm	36,5 S*	36,5 S* mD ¹	36,5 S* ULTRA, mD ²	36,5 Z S* auf Anfrage	42,5 S*	42,5 S* mD ²	42,5 Z S*	49,0 S*
Format	DF	12		48-Quadro lang**	12	18-Z	14		24-Z
Maße	mm	247x365x249		997x365x249	247x365x249	365x365x249	247x425x249		425x425x249
Bild-Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
Steinfestigkeitsklasse		2				2	2		2
fK	N/mm ²	1,0	1,4	1,4	1,4	1,2	1,0	1,4	1,0
Rohdichte	kg/dm ³	0,45	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0,45
U-Wert	W/m ² K	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	0,18

Schallschutz DIN 4109	Rw, Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)							
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾		F 120-A	--	--	F 120-A	--	F 120-A	F 120-A	--
Anzahl Geschosse		2	3	3	3	2	2	3	2
Zulassung/Norm		Z-17.1-974	Z-17.1-1200 Z-17.23-1281	Z-17.23-1281	Z-17.1-1200	Z-17.1-1039	Z-17.1-974	Z-17.1-1200 Z-17.23-1281	Z-17.1-1039

Bedarf je	m ²	16	16	4	16	11	16	9,5	16
	m ³	44	44	11	44	30	38	22	33
Stück je	Palette	60	60	15	60	36	48	24	48
	Lage	12	12	3	12	6	8	4	8

DBM Sorte Leicht (L)		L				L	L	L	L
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	5,0	5,0	5,8
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10844	12844	10124	13844	10164	11874	13874	10064	11904
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* integrierter Dämmstoff: S = Steinwolle (mineralische Dämmung)

¹ mD: mit Deckel

² mD: mit Deckel, Rd. 0,50 -> verbessertes Schalldämmmaß

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

JASTO PLAN THERM

KOMBI




Bild 1, 36,5 cm Z-Stein
- auf Anfrage -



Bild 2, 36,5 cm, mD




Bild 3, 36,5 cm
- auf Anfrage -

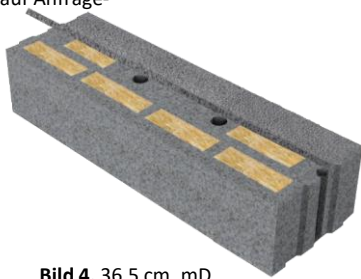


Bild 4, 36,5 cm, mD



Bild 5, 42,5 cm, mD



Bild 6, 42,5 cm
- auf Anfrage -

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,09 - SFK 4			0,09 - SFK 4	
Wanddicke	cm	36,5 Z P* auf Anfrage	36,5 S*mD ¹		42,5 S* mD ¹ auf Anfrage	36,5 P* 42,5 P*
Format	DF	18 - Z	12	48-Quadrolang**	14	12 14
Maße	mm	365x365x249	247x365x249	997x365x249	247x425x249	247x365x249 247x425x249
Bild-Nr.		1	2	4	5	3 6
Steinfestigkeitsklasse		4	4		4	4
f _K	N/mm ²	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Rohdichte	kg/dm ³	0,55	0,50		0,45	0,50
U-Wert	W/m ² K	0,23	0,23		0,20	0,23 0,20

Schallschutz DIN 4109	R _w , Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)				
Feuerwiderstandsklasse	--	F 90-A	F 90-A	--	--	--
Anzahl Geschosse	4	4	5	5	3	
Zulassung/Norm	Z-17.1-1039	Z-17.23-1281		Z-17.23-1281	in Zul.-Erw.	

Bedarf je	m ²	11	16	4	16	16	16
	m ³	30	44	11	38	44	38
Stück je	Palette	36	60	15	48	60	48
	Lage	6	12	3	8	12	8

DBM Sorte Leicht (L)	L	L		L	L	
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	4,3	4,3		5,0	4,3 5,0
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8		11,8	11,8 11,8

Art.-Nr.	10174	10554	10564	10574	13964	13174
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* integrierter Dämmstoff: P = Phenolharz (organische Dämmung), S = Steinwolle (mineralische Dämmung)

¹ mD: mit Deckel

JASTO PLAN THERM

KOMBI



Bild 1, 36,5 cm



Bild 2, 36,5 cm mD



Bild 3, 36,5 cm, mD
- 48 DF



Bild 4, 36,5 cm mD
ULTRA



Bild 5, 36,5 cm Z-Stein
- auf Anfrage -




Bild 6, 42,5 cm



Bild 7, 42,5 cm mD

Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,10 - SFK 4						
Wanddicke	cm	36,5 S*	36,5 S* mD ¹		36,5 S* ULTRA, mD ¹	36,5 Z S* auf Anfrage	42,5 S*	42,5 S* mD ¹
Format	DF	12	12	48-Quadro lang**	12	18 - Z	14	
Maße	mm	247x365x249		997x365x249	247x365x249	365x365x249	247x425x249	
Bild-Nr.		1	2	3	4	5	6	7
Steinfestigkeitsklasse		4						
fK	N/mm ²	1,5	2,2		1,9		1,5	2,2
Rohdichte	kg/dm ³	0,50	0,55	0,60	0,55	0,55	0,50	0,55
U-Wert	W/m ² K	0,25					0,22	

Schallschutz DIN 4109		Rw, Bau, Ref in dB	siehe techn. Info Schallschutz (www.jasto.de/kontakt/downloads/technische Informationen)				
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾		F 120-A			--	F 120-A	
Anzahl Geschosse		3	5		4	3	5
Zulassung/Norm		Z-17.1-974	Z-17.1-1200 Z-17.23-1281	Z-17.23-1281	Z-17.1-1200	Z-17.1-1039	Z-17.1-974 Z-17.1-1200 Z-17.23-1281
Bedarf je	m²	16	4	16	11	16	
	m³	44	11	44	30	38	
Stück je	Palette	60	15	60	36	48	
	Lage	12	3	12	6	8	

DBM Sorte Leicht (L)		L	L	
DBM Bedarf	ca. Ltr/m ²	4,3	4,3	5,0
	ca. Ltr/m ³	11,8	11,8	11,8

Art.-Nr.	10234	12234	13244	12244	10184	12034	13034
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* integrierter Dämmstoff: S = Steinwolle (mineralische Dämmung)

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung

¹ mD: mit Deckel