


JASTO PLAN THERM

System-Laibungspaket

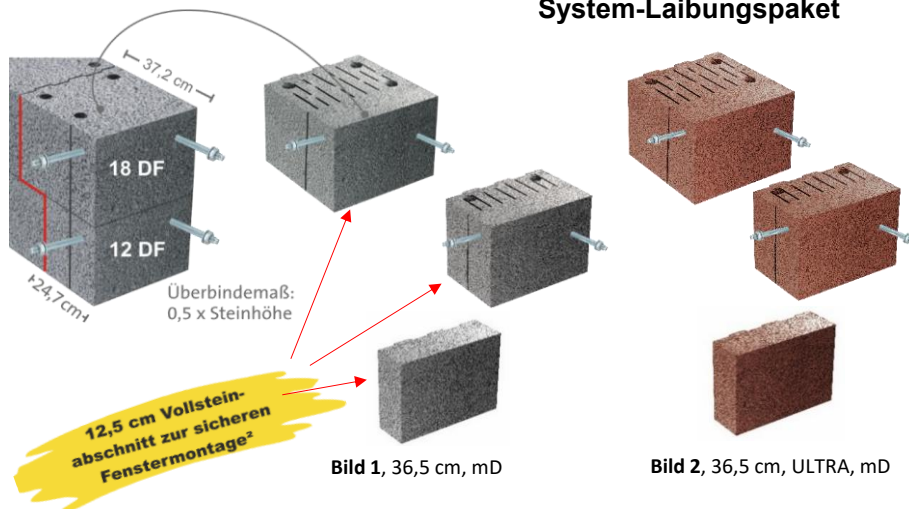

Artikel		System-Laibungspaket					
Wärmeleitfähigkeit	λ_B , W/mK	0,11 - SFK 4			0,11 - SFK 4 Ultra		
Wanddicke	cm	36,5			36,5 ULTRA		
Format	DF	18	12	6	18	12	6
Maße	mm	372x365x249	247x365x249	124x365x249	372x365x249	247x365x249	124x365x249
Bild-Nr.		1			2		
Steinfestigkeitsklasse		4			4		
fK	N/mm²	2,7			2,7		
Rohdichte	kg/dm³	0,55			0,55		
U-Wert	W/m²K	--			--		

Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾	F90-A			F90-A		
Zulassung/Norm	--			--		

Bedarf je	stgdm.	4			4		
Stück je	Palette	60			60		
	Lage	5	4	1	5	4	1

DBM Sorte Leicht (L)	L					
DBM Bedarf	ca. Ltr/m²	4,3			4,3	
	ca. Ltr/m³	11,8			11,8	


Art.-Nr.	13124			13134		
----------	-------	--	--	-------	--	--

(1) Einstufung gemäß DIN 4102-2 und der jeweiligen abZ/aBG als tragende, raumabschließende Wand (REI) mit einseitiger Brandbelastung


¹ mD: mit Deckel

² Für die Erstellung des statischen Nachweises der Fenster- bzw. Türelemente wurden in Zusammenarbeit mit Fa. Fischer Deutschland Vertriebs GmbH die aufnehmbaren Lasten mithilfe von Zug- und Querkraftversuchen ermittelt.

Einbaubeispiel Kunststofffenster:

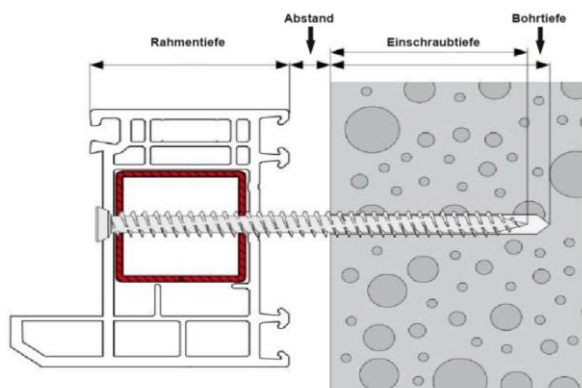

Einbaubeispiel Absturzsicherung:

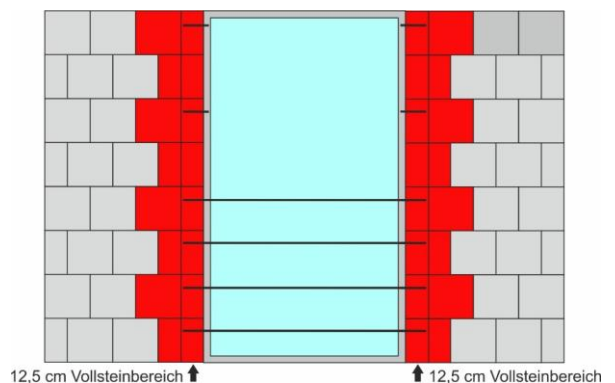

Die tech. Info zum System-Laibungspaket sowie weitere techn. Infos finden Sie unter jasto.de/technische-informationen/