helopal
Die Fensterbank

Technisches Datenblatt

# SlideAlu-U Gleitabschluss

Erstellt: MGR, Revision: 04
Datum: 13.02.2023

**Produktmerkmale:** dicht geschweißtes Fensterbank-Gleitabschlusssystem aus Aluminium

**Anwendung:** Systemlösung mit Seitenabschlussteile für Fenorm Aluminiumfensterbänke zum entkoppelten Einbau von in die Fassade integrierten Fensterbanksystemen.
Variable Einputzbreite ermöglicht die Integration von verschiedenen Unterputz-Sonnenschutz Führungsschienen.

**Ausladungen (Fixbreiten):**

| FB Ausladung [mm] | Gewicht [Gramm] |
|---|---|
| 70 | 66,9 |
| 90 | 84,92 |
| 110 | 84,92 |
| 130 | 93,93 |
| 150 | 102,94 |
| 165 | 111,96 |
| 180 | 120,98 |
| 195 | 129,99 |
| 210 | 139,02 |
| 225 | 148,04 |
| 240 | 157,07 |
| 260 | 169,1 |
| 270 | 175,12 |
| 280 | 181,13 |
| 300 | 193,16 |
| 320 | 205,2 |
| 340 | 217,24 |
| 360 | 229,28 |
| 380 | 241,32 |

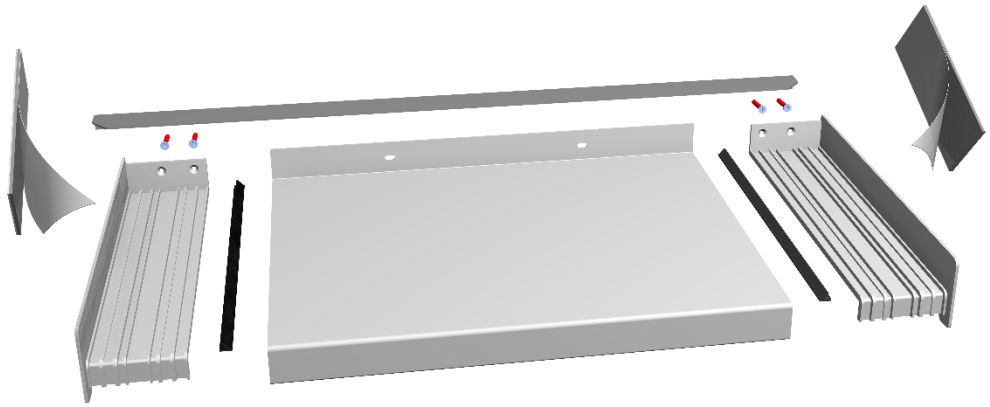

**Bestandteile Komplettsystem:**

- 1 Fenorm Aluminium Fensterbank
- 1 Paar **SlideAlu-L Gleitabschlüsse** (links+rechts)
- 1 Stück Aufsteckwinkel, wahlweise 15, 22, 28, 34, 40 oder 45 mm breit
- 2 Stück Dichtungen (1 Stück je Systemabschluss) über die ganze Länge der Ausladung.
- 4 Stück Schrauben DIN 7504-P, VZ, TX, BS 3,5 x 25
- 2 Stück Butylstreifen (1 Stück pro Systemabschluss) zum Abdichten zwischen Führungsschiene und Systemabschluss 120x 50 mm, Artikel Nr. 930540

**Technische Daten SlideAlu-L Gleitabschluss:**

| | |
|---|---|
| Vormaterial: | Aluminium, AlMgSi 0,5 (oder vergleichbar) |
| Blechdicke: | 2 mm ± 0,5 mm |
| Bauteilbreite: | ~ 60 mm |
| Ausladungen: | 70 - 400 mm Standard |
| | >400 mm Sonderfertigung |
| Für Blendenhöhe: | 25 mm (40 mm auf Anfrage möglich) |

**Technische Daten Slide Aufsteckwinkel:**

| | |
|---|---|
| Vormaterial: | Aluminium, AlMgSi 0,5 (oder vergleichbar) |
| Blechdicke: | 2 mm ± 0,5 mm |
| Bauteilbreite: | 15, 22, 28, 34, 40, 45 mm |
| Ausladungen: | 600 mm Standard<br>Bis Ausladung 30 cm ➔ 1 Stück Aufsteckwinkel<br>Ab Ausladung 32 cm ➔ 2 Stück Aufsteckwinkel |

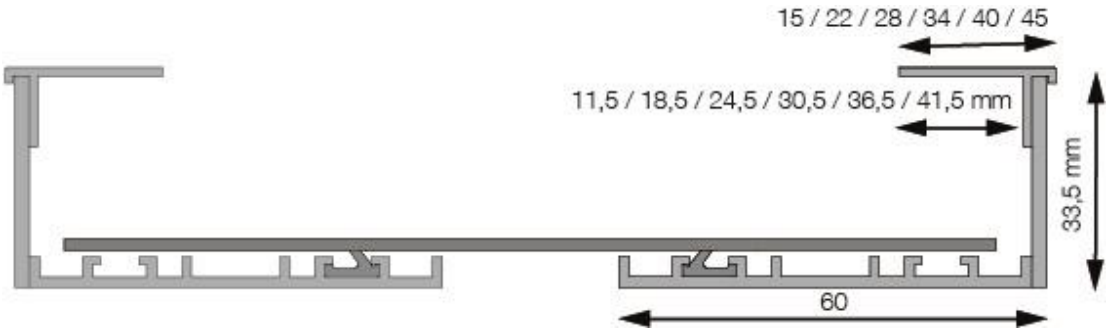


**Optik:**

- Oberfläche glatt/blank.
- Farben: Pulverbeschichtet in RAL Farben, Schichtstärke ca. 60-80 µm

**Technische/physikalische Anforderungen:**

- Eckbereich Gleitabschluss (horizontal + vertikal) dicht geschweißt.
- Eckbereich Gleitabschluss nur minimale Störkontur rückseitig.
- Aufsteckwinkel ist aufzukleben.
- Seitenteil Gleitabschluss mit Grundteil Gleitabschluss dicht verschweißt.
- Schweißnaht nach unten nur minimale Störkontur.
- Eckbereich zwischen Grundplatte Gleitabschluss und Anschraubsteg Gleitabschluss scharfkantig (siehe Kontur der Aluminium-Fensterbänke).
- Finish gem. Erläuterung unter Punkt Optik.
- Dichtung im horizontalen Bereich

**Verpackung:**

- in Kartons (beschriftet) zu 25 Stück.

**OPTIONEN:**

| | |
|---|---|
| **SlideAlu-L:** | Ausführung wie oben ohne Aufsteckwinkel. |
| **Stoß- und Eckverbinder:** | Ausführung wie oben nur ohne Seitenteile. |

**Verarbeitung:**

Tipps- und Empfehlungen zur fachgerechten Verarbeitung von SlideAlu Gleitabschlüssen finden Sie in unseren Broschüren, Montageanleitungen und im Internet unter www.helopal.com ; www.fenorm.com .

**Anmerkung:**

Alle Angaben sind Mittelwerte, erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von der Pflicht, durch eigene Versuche die Eignung für den Einsatzzweck zu überprüfen. Sie sind unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, aus.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann nicht abgeleitet werden.