


TYPENBLATT

Aluminium

Fensterbänke für außen



Querschnitt:

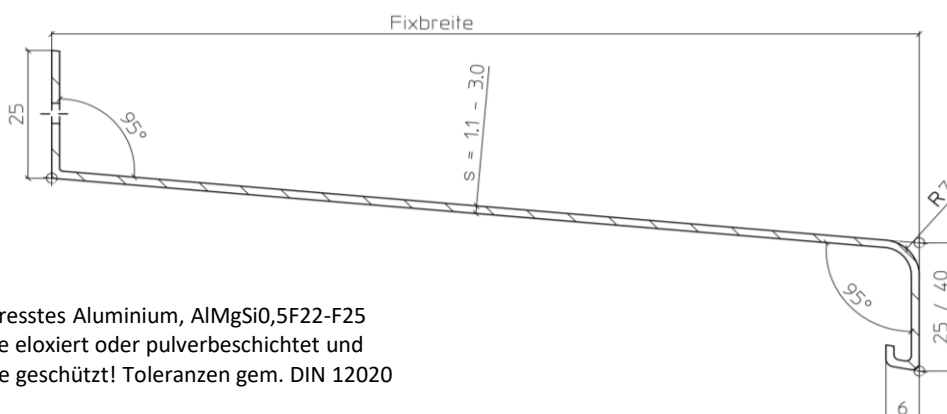

stranggepresstes Aluminium, AlMgSi0,5F22-F25
Oberfläche eloxiert oder pulverbeschichtet und
durch Folie geschützt! Toleranzen gem. DIN 12020

Material:

Kern: Stranggepreßtes Aluminium Al Mg 0,5 F 22 - F 25

Oberfläche: eloxiert oder pulverbeschichtet, durch Folie geschützt.

Technische Daten:

Dichte: 2,7 kg/dm³

Farben:

blank	C 0	9007M	6005M	8017M	9016	7016M
7004M*	9006M*	* Lieferzeit 1 Woche; Lieferzeit Sonder-RAL auf Anfrage				

Maße:

Länge: 600 cm

Breite: 7 bis 40 cm (Sonderkantungen möglich)

Stärke: 1,1 - 3 mm je nach Breite

Blendenhöhe: 25 / 40 mm

Gewichtstabelle:

Breite: (cm)	7	9	11	13	15	16,5	18	19,5	21
kg/Stange 600 cm:	3,01	3,52	4,15	4,81	5,50	6,07	6,94	7,39	8,23
Breite: (cm)	22,5	24	26	27	28	30	32	34	36
kg/Stange 600 cm:	8,95	9,79	10,99	11,59	12,19	14,44	15,22	15,94	16,66

Codierungshinweis:

Zubehör:

Abschluß:	SlideAlu - U, SlideAlu - L, SlideAl- Loggia, RAG2 Gleitabschluss, U-Abschluß, L-Abschluß, L-Vario
Anschlussdichtung:	CT 140 aus Gummi, schwarz oder grau oder Fugendichtband BG1
Antidröhn:	gegen Schlagregengeräusche, selbstklebend aus Bitumen, Stärke 2 mm
Stoß- u. Eckverbinder:	Rillen-, Gleit- und Stoßverbinder, Innen- u. Außenecken, 90° u. 135°
Fensterbankschrauben:	Schrauben 3,9 x 25 mm, mit Abdeckkappe und Dichtscheibe
Maueranker:	Sichtbeton und Thermofassade (ab Breite 15 cm)

Atteste/Prüfberichte:

Profile sind stranggepresst in der Legierung **AlMgSi 0,5 F22**

Toleranzen gem. DIN 12020
