


Masterfloor AqualineXPT 8WP

Produktbeschreibung: Laminatboden digital bedruckt

K 302
Stand: 06.25




Aufbau

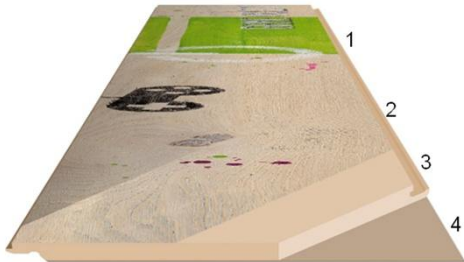

- 1 Mehrschichtige UV-Lackierung
- 2 digitalbedruckte Oberfläche
- 3 Trägerplatte XPT- Extended Performance Technology
- 4 UV-Lackierung

Profil



Fase umlaufend ~35° / ~0,6mm breit

Kaindl Loc
Längsprofil

Kaindl Tap Loc
Querprofil

Prüfungen	Flooring1 Symbole	Ergebnisse
Panelmaße		1383x244x8mm
Nutzungs-kategorie gemäß Anforderung nach	EN ISO 10874 EN 13329	32
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329 Annex A	AC5
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel EN 13329	≥70mm ≥1000mm
Formaldehyd-gehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	E1
Formaldehyd-emission	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Micro-Kratz Beständigkeit	EN 16094		≤ 2
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7%
Dickenquellung/ Kantenquellung	EN 13329		≤18%
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0780 m².K/W
Lichtechtheit	EN 20105-B02 EN 20105 A02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppen 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl , s1
Haftvermögen des Lackes	EN 13893		≤ Klasse 2
Gleitreibung μ	EN 13893		> 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm/m
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	EN 13329		max ≤ 0,15 mm Ø ≤ 0,1 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,20 mm
Planlage quer	EN 13329		konkav ≤ 0,15 % konvex ≤ 0,20 %
Planlage längs	EN 13329		konkav ≤ 0,50 % konvex ≤ 1,00 %
Dekorversatz	EN 13329		± 2 mm

1)Informationen unter www.floorsymbols.com