

Masterfloor Design Boden


Produktbeschreibung: Laminatboden digital bedruckt

K 235

Stand: 06.25



Aufbau

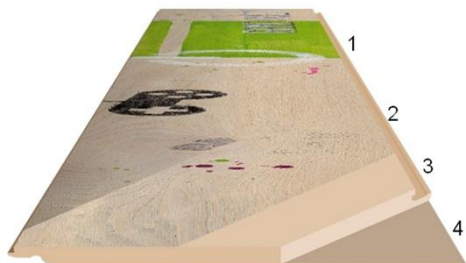

1 Mehrschichtige UV-Lackierung

2 digitalbedruckte Oberfläche

3 HDF Optima

4 UV-Lackierung

Profil



Fase umlaufend ~35° / ~0,6mm breit

Kaindl Loc

Längsprofil



Kaindl Tap Loc

Querprofil

Prüfungen	Flooring1 Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße		1383x159x8mm
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach	EN ISO 10874 EN 13329	 32
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329 Annex A	 AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel EN 13329	 ≥35mm ≥750mm
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	 E1
Formaldehydmission	EN 717-1	< 0,1 ppm
	EN 717-2	< 3,5 mg/h m²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Micro-Kratz Beständigkeit	EN 16094		≤ 2
Feuchtegehalt ab Werk	EN 322		4 - 7%
Dickenquellung/ Kantenquellung	EN 13329		≤18%
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302		0,0780 m².K/W
Lichtechtheit	EN 20105-B02 EN 20105 A02		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abhebefestigkeit	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppen 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl , s1
Haftvermögen des Lackes	EN 13893		≤ Klasse 2
Gleitreibung μ	EN 13893		> 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm/m
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	EN 13329		max ≤ 0,15 mm Ø ≤ 0,1 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,20 mm
Planlage quer	EN 13329		konkav ≤ 0,15 % konvex ≤ 0,20 % konkav ≤ 0,50%
Planlage längs	EN 13329		konvex ≤ 1,00%
Dekorversatz	EN 13329		± 2 mm

1)Informationen unter www.floorsymbols.com