

# Masterfloor 8.0 Standardd.


## Produktbeschreibung

P d58

Stand: 06.25



### Aufbau

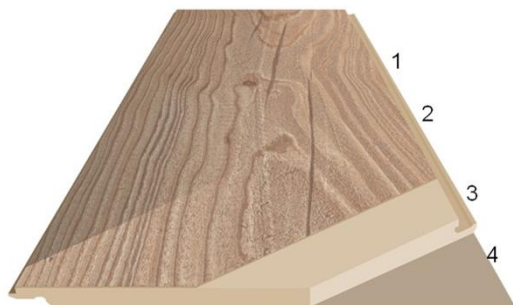

1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay

2 Dekorpapier

3 Trägerplatte HDF Optima

4 Gegenzug

### Profil



**Kaindl Loc**

Längs- und Querprofil

| Prüfungen                                                  | Flooring <sup>1</sup><br>Symbole   | Ergebnisse                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Paneelmaße                                                 |                                    | 1383x193x8mm              |
| Nutzungsklasse gemäß<br>Anforderung nach                   | EN ISO 10874<br>EN 13329           | <b>32</b>                 |
| Beständigkeit gegen<br>Abriebbeanspruchung                 | EN 13329                           | <b>AC4</b>                |
| Beständigkeit gegen<br>Stoßbeanspruchung                   | kl. Kugel<br>gr. Kugel<br>EN 13329 | <b>≥35mm<br/>≥750mm</b>   |
| Formaldehydgehalt der<br>Trägerplatte vor der Beschichtung | EN 120 DIBT-<br>Richtlinie 100     | <b>E1</b> <b>[Europa]</b> |
| Formaldehydemission                                        | EN 717-1                           | < 0,1 ppm                 |
|                                                            | EN 717-2                           | < 3,5 mg/h m²             |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

|                                                           |                                 |  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                 |  |                                                                  |
| Formaldehydemission                                       | CARB                            |  | CARB Phase 2                                                     |
| Kantenquellung                                            | EN 13329                        |  | ≤ 15%                                                            |
| Wärmedurchlaßwiderstand                                   | ISO 8302                        |  | 0,0780 m².K/W                                                    |
| Feuchtegehalt ab Werk                                     | EN 322                          |  | 4 - 7 %                                                          |
| Verhalten gegen Zigaretteglut                             | EN 438-2.18                     |  | Grad 4                                                           |
| Lichtechtheit                                             | EN ISO 105-B02<br>EN 20105 A-02 |  | Besser als Stufe 6 Blauwollskala<br>Besser als Stufe 4 Grauskala |
| Abhebefestigkeit trocken                                  | EN 13329                        |  | ≥ 1,25 N/mm²                                                     |
|                                                           |                                 |  |                                                                  |
| Fleckenunempfindlichkeit                                  | EN 438-2.15                     |  | Gruppe 1-2 Grad 5<br>Gruppe 3 Grad 4                             |
| Brandverhalten                                            | EN13501-1                       |  | Cfl , s1                                                         |
|                                                           |                                 |  |                                                                  |
| Gleitreibung μ                                            | EN 13893                        |  | ≥ 0,3                                                            |
| Dimensionsstabilität                                      | EN 13329                        |  | Länge und Breite ≤ 0,9 mm                                        |
| Kantengeradheit                                           | EN 13329                        |  | ≤ 0,30 mm /m                                                     |
| Höhenunterschied zwischen den<br>zusammengefügt Elementen | EN 13329                        |  | Maximum ≤ 0,15 mm<br>Durchschnitt ≤ 0,10 mm                      |
| Rechtwinkeligkeit                                         | EN 13329                        |  | ≤ 0,2 mm / Paneelbreite                                          |
| Planlage quer                                             | EN 13329                        |  | konkav ≤ 0,3 mm<br>konvex ≤ 0,4 mm<br>konkav ≤ 7 mm              |
| Planlage längs                                            | EN 13329                        |  | konvex ≤ 14 mm                                                   |
| Dekorversatz bei Systemdekoren                            |                                 |  | +/- 2mm                                                          |
| Dekorversatz bei Schiffböden                              |                                 |  | +/- 4mm                                                          |

1)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)