



MOOS MIX

Artikel Nr. MOSMIX0085FVPRW

Den Wald im Innenraum erleben

... das ermöglicht diese saftig grüne Oberfläche aus echtem Moos. Für einen Wald-Effekt wurde hell- und dunkelgrünes Moos gemischt. Die feuchteregulierenden Eigenschaften des Mooses sorgen in deiner Raumgestaltung für ein Gefühl der Frische. Das Raumklima wird positiv beeinflusst und das Wohlbefinden gesteigert.

- die feuchteregulierenden Eigenschaften des Mooses wirken positiv auf das Raumklima ein
- Oberflächen im Biophilic Design steigern das Wohlbefinden und reduzieren Stress
- die Mischung aus Grüntönen sorgt für einen natürlichen Effekt

Hell- und dunkelgrünes Moos aus Upcycling in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies. Nicht selbstklebend und selbstklebend erhältlich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Farbenprächtiger Mix aus hell- und dunkelgrünem Moos
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ●

Technische Details


Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	600 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
-------------------------	--



Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)


Holzverarbeitung

Verarbeitungshinweise für Organoid Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund:

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration

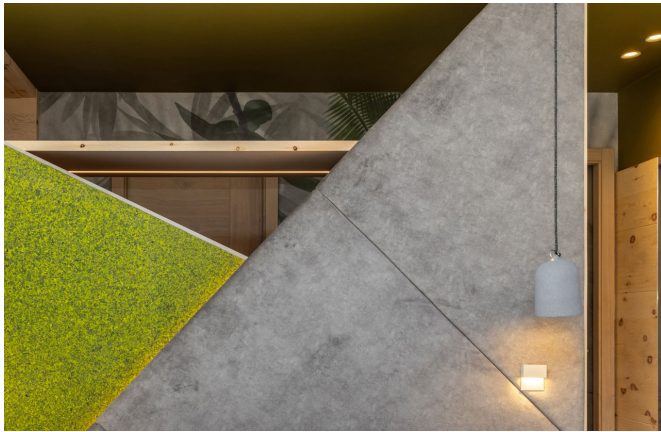

Organoid Technologies GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

11.2.2025