

Grundierung



- Lösemittelfreie Kunstharz-Grundierung zur Vorbehandlung saugender und absandender Untergründe
- Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
- Je nach Anwendung bis 1:1 mit Wasser verdünnbar
- Auf Wand- und Fußbodenheizung geeignet
- Hohes Eindringvermögen
- Empfohlen vom Sentinel Holding Institut

Verbrauch 100 – 200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Anwendungsgebiete

Racofix® Grundierung reduziert das Saugvermögen, gleicht unterschiedliches Saugvermögen aus, verfestigt absandende Oberflächen, bindet Staub und lose Teilchen, verbessert den Haftverbund mit Abdichtungen, Spachtelmassen und Fliesenklebern und verhindert Blasenbildungen in nachfolgenden Spachtelschichten. Bei nachfolgendem Auftrag von Dünnbettmörteln wird ein zu schneller Wasserentzug verhindert. An Wand und Boden; im Innen-, Außen- und Nassbereich. Auf Fußbodenheizung.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein. Vorhandene Risse in Estrichen können mit Racofix® Risssharz verschlossen werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch umrühren bzw. schütteln und mit Pinsel, Rolle oder Quast auftragen. Nur soviel Material auftragen, dass es zu keiner Pfützen- oder Hautbildung kommt. Nach vollständiger Durchtrocknung kann sofort weitergearbeitet werden. Bei extrem saugfähigen Untergründen oder bei mehrmaligem Auftrag kann Racofix® Grundierung bis 1 : 1 mit Wasser verdünnt werden. Auf gips- und calciumsulfatgebundenen Untergründen nur unverdünnt verarbeiten.

Bei der Verlegung von Fliesen und Platten auf Calciumsulfatuntergründen sind je nach Fliesenformat verschiedene Produktkombinationen zu berücksichtigen:

Formate bis 40x40 cm: Racofix® Grundierung + Racofix® S1 Kleber;

Formate 40x40 cm bis 80x80 cm: Racofix® Grundierung + Racofix® S2 Kleber;

Formate größer als 80x80 cm: Racofix® Grundierung + Racofix® Spezial-Haftgrund + Racofix® S2 Kleber

Wand Boden innen außen

Geeignete Untergründe	Beton; Porenbeton; Zement- und Kalkzementputze; Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbin- der; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk; Gipsputz; trockene Wandbauplatten aus Gips, Gips- karton- und Gipsfaserplatten; Zementestriche; Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche); Tro- ckenestriche; beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche)
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, Empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Werkzeuge	Pinzel, Rolle, Quast
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
GEV Emissioncode	EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	TU München: Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse mit Racofix® Flex-Dichtschlämme und Racofix® Flüssig-Abdichtung, jeweils in Verbindung mit Racofix® Multi-Flexkleber, Racofix® Multi- Flexkleber schnell und Racofix® Super-Flexkleber sowie Racofix® Dichtband, Racofix® Dichtmanschette Wand/Boden, Racofix® Dichtecke innen/außen
Trocknungszeit	5 – 10 Minuten bei +23°C, ca. 15 Minuten bei +5 °C, auf gips- und calciumgebundenen Unter- gründen ca. 12 Stunden
Sicherheitshinweise	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol- 3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-on im Verhältnis 3 : 1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one zu 0,02252 %. Enthält reaction mass of 5-chloro- 2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one zu 0,001195069275 %. Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend

Der Profitipp: Grundieren mit Racofix® Grundierung



Badezimmer Renovierung: Abdichten



Badezimmer-Renovierung: Spachteln und Ausgleichen



Wand Boden innen außen


Badezimmer-Renovierung: Bodengleiche Dusche



Badezimmer-Renovierung: Badewanne einmauern



Verlegung großformatiger Fliesen im Wohnbereich

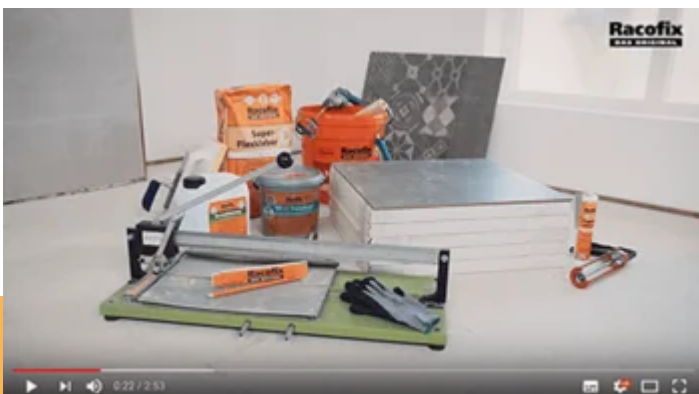

ng gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und sind nicht anwendungsspezifisch. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Sopro Bauchemie GmbH Deutschland
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon : +49 611 1707-252
Fax : +49 611 1707-250

Sopro Bauchemie GmbH Schweiz
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Sopro Bauchemie GmbH Österreich
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon : +43 72 24 67141-0
Fax : +43 72 24 67181