



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

15064-10-1011

Wavin LaLinea Vorwandelemente


Warengruppe: Systeme - Entwässerung / Rohre - Bauelemente



Wavin GmbH
Industriestraße 20
49767 Twist



Produktqualitäten:

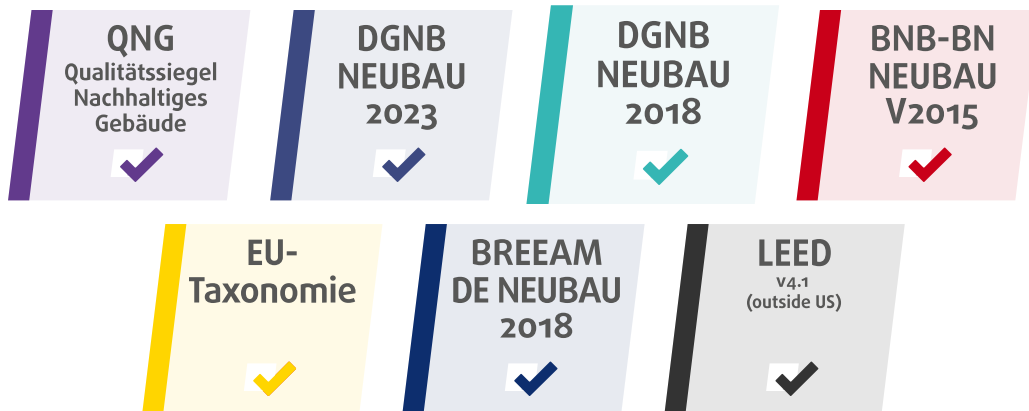

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 11.03.2026



Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023	2
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU-Taxonomie	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ LEED v4.1	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)			nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Werkzeuglose Wartung: die großzügige Öffnung hinter der Betätigungsplatte ermöglicht schnellen und werkzeuglosen Zugang zu allen Komponenten.	

Kriterium	Bewertung
SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: In Kombination mit Wavin AS+ und Wavin SiTech+ erreicht Wavin LaLinea exzellente Schalldämmwerte, die die erhöhten Anforderungen gemäß DIN 4109 und EN 5077 erfüllen (<25dB(A)).	



Kriterium	Bewertung
TEC 1.4 Einsatz und Integration von Gebäudetechnik (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Wavin LaLinea bietet einen „one-stop-shop„ Ansatz mit umfassenden Lösungspaketen für Abwasser, Trinkwasser, Vorwandelemente und Raumklimalösungen.	

Kriterium	Bewertung
SOC 2.1 Barrierefreiheit (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: In 450 mm, barrierefrei und Leichtbauversionen verfügbar	



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung		Stoffe nach Anlage C	EU-Taxonomie konform
Nachweis: Herstellererklärung vom 05.03.2026			



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Produktpass-Nr.:

15064-10-1011



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber



Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

LaLinea WC Easy Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085338

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

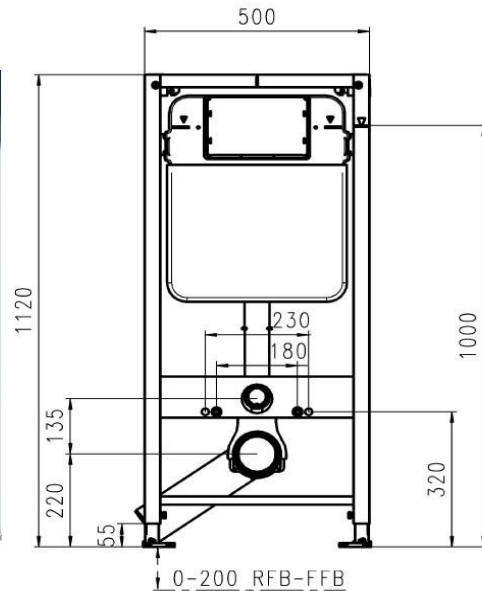

Technische Details 1

LaLinea WC Easy

- ⦿ 2-Mengen Spültechnik
- ⦿ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⦿ Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- ⦿ Vormontierter Wasseranschluss hinten mittig, Außengewinde R 1/2" mit Kugelabsperrventil
- ⦿ Bauschutz ablängbar
- ⦿ Kondenswasser gedämmt
- ⦿ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⦿ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ DIN EN 14055 geprüft
- ⦿ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⦿ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⦿ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Details 2

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm rutschhemmend, höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Übergang DN 90/100
- ⦿ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⦿ Vormontierter Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C-Schiene (27 mm x 18 mm)
- ⦿ Gelaserter Mittelmarkierung und Meterriss
- ⦿ Bohrschablone für Trockenbauwand

Zubehör

- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⦿ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Premium Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085339

Verwendungszweck

- ⊕ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⊕ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⊕ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⊕ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⊕ Schnelle Montage in UW-Profile

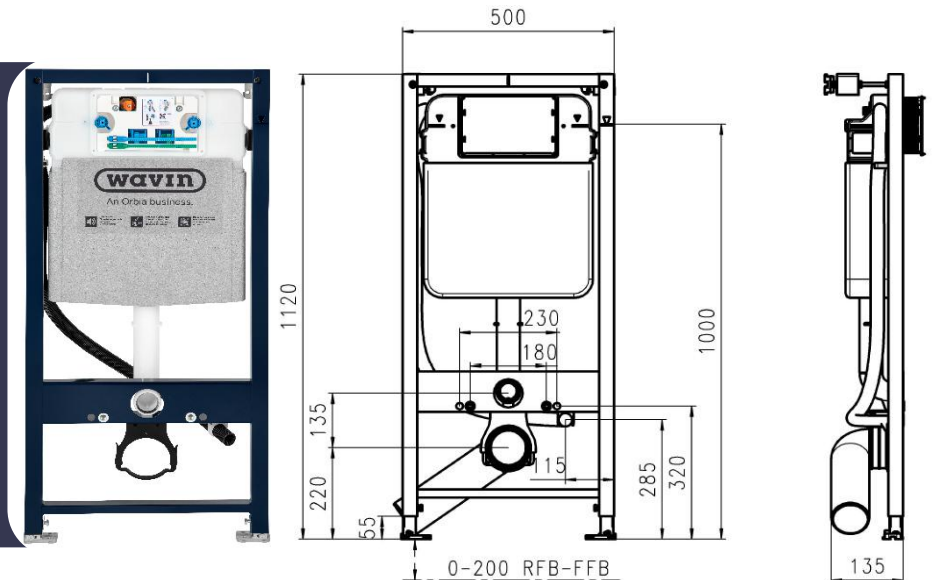

Technische Details 1

LaLinea WC Premium

- ⊕ 2-Mengen Spültechnik
- ⊕ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⊕ Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- ⊕ Mit Dusch-WC Vorbereitung
- ⊕ Vormontierter Wasseranschluss hinten mittig, Außengewinde R 1/2" mit Kugelabsperrventil
- ⊕ Bauschutz ablängbar
- ⊕ Kondenswasser gedämmt
- ⊕ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeug-los montierbar
- ⊕ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⊕ TÜV geprüft
- ⊕ DIN EN 14055 geprüft
- ⊕ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⊕ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⊕ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Details 2

- ⊕ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm rutschhemmend, höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⊕ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Übergang DN 90/100
- ⊕ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⊕ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⊕ Vormontierter Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C-Schiene (27 mm x 18 mm)
- ⊕ Gelaserter Mittelmarkierung und Meterriss
- ⊕ Bohrschablone für Trockenbauwand
- ⊕ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung
- ⊕ Schallschutz für WC-Keramik
- ⊕ Mit Spülstromdrossel

Zubehör

- ⊕ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Bidet Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085344

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

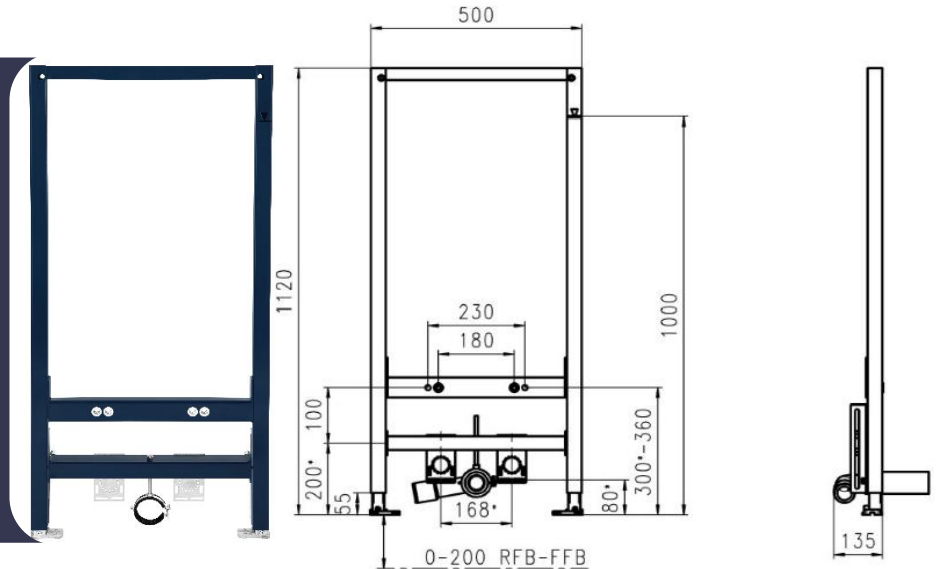

Technische Details

LaLinea Bidet

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lockkreis
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Gummimanschette 32 mm
- ⦿ Für alle handelsüblichen Wandbidets
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30
Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Dusche/Badewanne in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085349

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

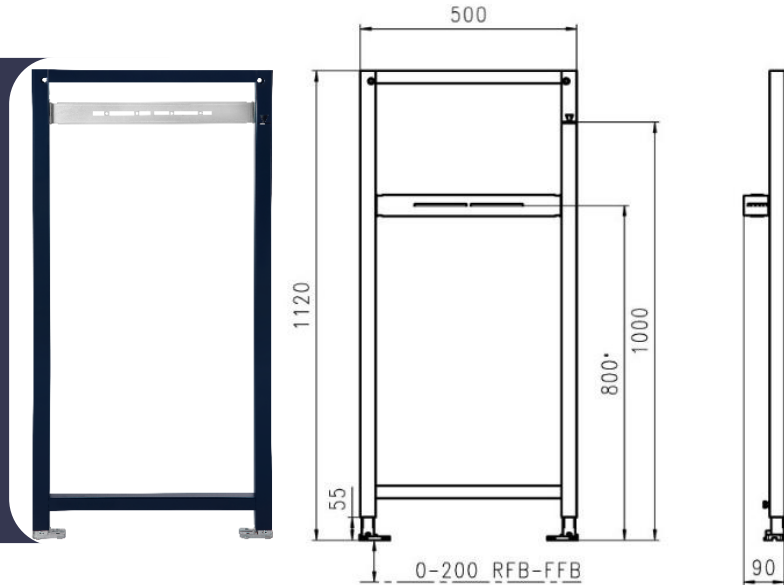

Technische Details

LaLinea Dusche/Badewanne AP

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Urinal Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085346

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

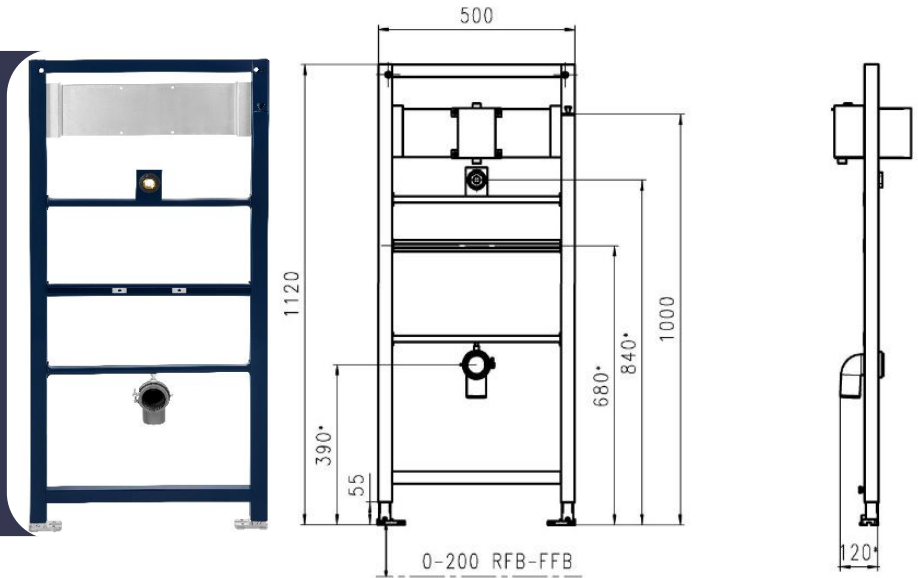

Technische Details

LaLinea Urinal

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Vormontierter Rohbaukasten mit Styroporbauschutz
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Vorabspernung integriert
- ⦿ Vorinstallierte, nicht lösbare Verbindung zwischen Rohbauset und Zulauf
- ⦿ Inkl. Urinalanschlüsse
- ⦿ Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Urinalzulaufstutzen 1/2"
- ⦿ Keramikbefestigung M8
- ⦿ Für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC 450 Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085340

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

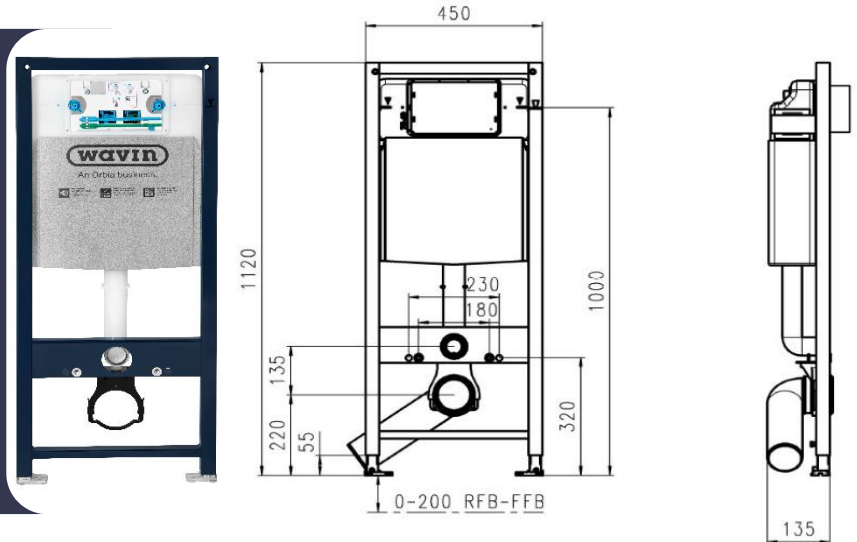

Technische Details

LaLinea WC 450

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Reduzierstück DN90/100
- ⦿ WC-Anschlusset DN 90 für wandhängendes WC
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⦿ 2-Mengen Spültechnik
- ⦿ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⦿ Kondenswasser gedämmt
- ⦿ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⦿ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⦿ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss
- ⦿ DIN EN 14055 geprüft
- ⦿ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⦿ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)

- ⦿ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⦿ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Light Element

Artikelnummer: 4085350

Verwendungszweck

- ⦿ Schnelle und einfache Montage
- ⦿ WC-Element zum Ein- und Ausmauern
- ⦿ Wandeinbau

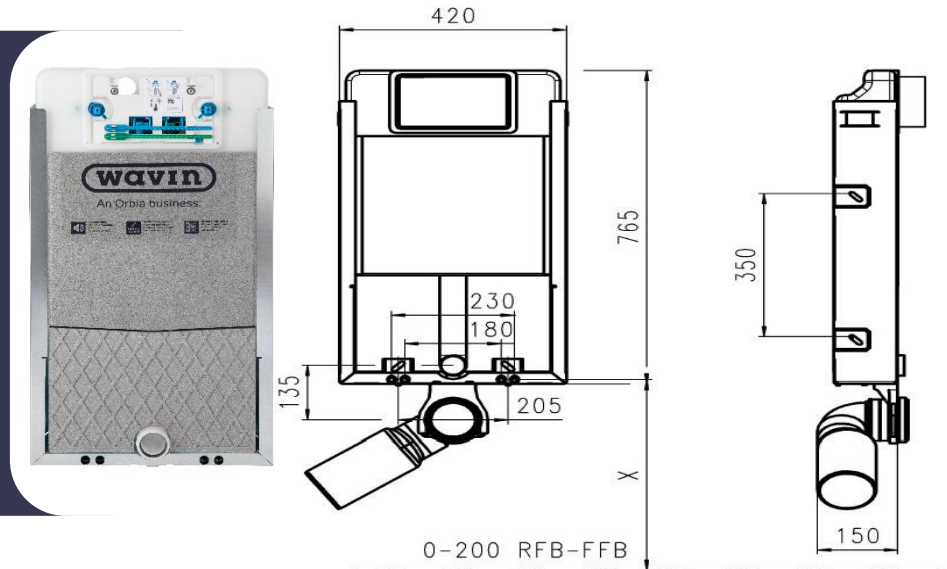

Technische Details

LaLinea WC light

- ⦿ U-förmig, verzinktes WC-Element zum Ein- und Ausmauern
- ⦿ Ablaufbogen DN/90/110
- ⦿ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- ⦿ Inkl. Füllsegment
- ⦿ 2-Mengen Spültechnik
- ⦿ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⦿ Kondenswasser gedämmt
- ⦿ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⦿ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⦿ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ DIN EN 14055 geprüft
- ⦿ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⦿ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⦿ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Waschtisch Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085343

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

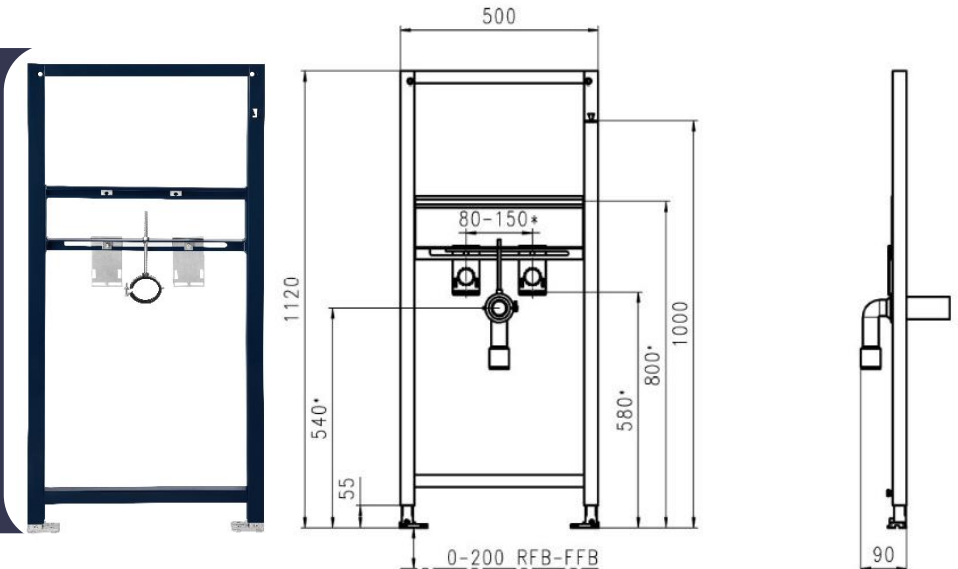

Technische Details

LaLinea Waschtisch

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lochkreis
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Gummimanschette 32 mm
- ⦿ Keramikbefestigung M10
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Ausgussbecken Element in der Bauhöhe 1300 mm

Artikelnummer: 4085348

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

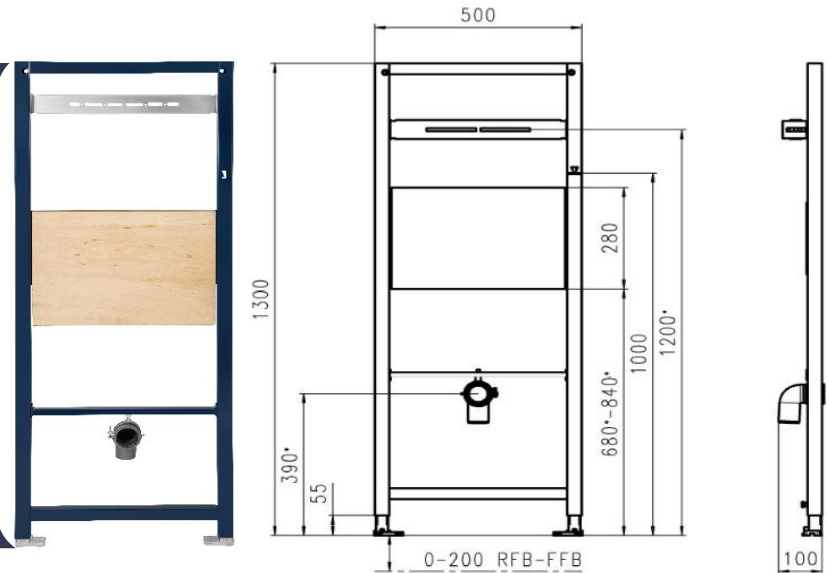

Technische Details

LaLinea Ausgussbecken Element

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lochkreis
- ⦿ Alle Traversen inkl. Holzplatte verschiebbar
- ⦿ Ablaufbogen DN 50
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Inkl. wasserfest verleimter Furnierholzplatte
- ⦿ Für alle handelsüblichen Ausgussbecken
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriß

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Barrierefrei Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085342

Verwendungszweck

- ⊕ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⊕ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⊕ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⊕ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⊕ Schnelle Montage in UW-Profile

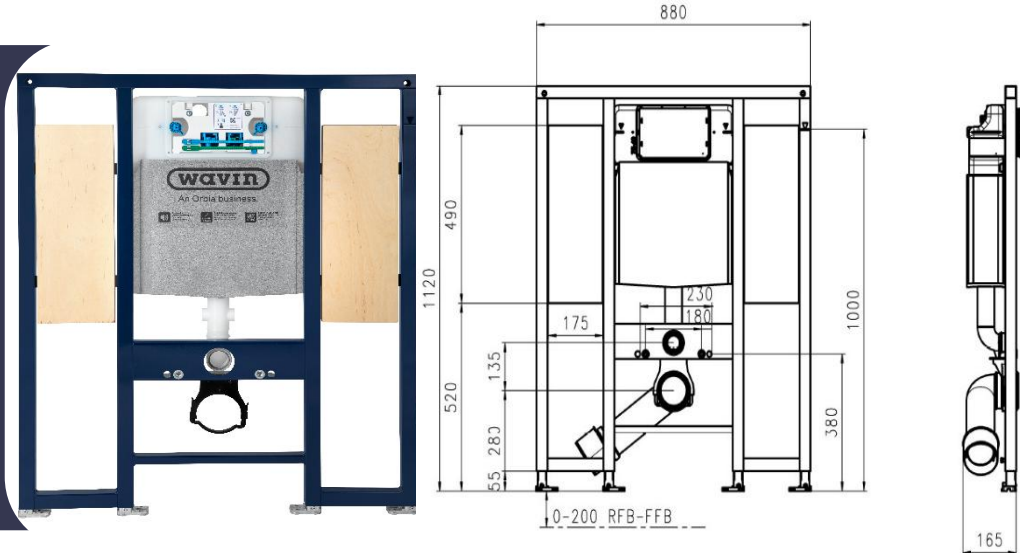

Technische Details

LaLinea WC Barrierefrei

- ⊕ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⊕ Mit zwei wasserfest verleimten Furnierholzplatten zur Aufnahme von Stütz- und Haltegriffen
- ⊕ Ablaufbogen DN/90/90, 295 mm lang inkl. Reduzierstück DN90/100
- ⊕ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⊕ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm mit erhöhter Bolzenaufnahme 380 mm
- ⊕ 2-Mengen Spültechnik
- ⊕ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⊕ Kondenswasser gedämmt
- ⊕ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⊕ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⊕ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⊕ TÜV geprüft

- ⊕ Gelaserter Meterriss
- ⊕ DIN EN 14055 geprüft
- ⊕ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⊕ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⊕ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⊕ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⊕ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⊕ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⊕ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

Wavin GmbH

Adresse

Industriestraße 20
49767 Twist

Telefon

+49(0)5936/12-0

E-Mail:

julian.rehnen@orbia.com

Durchwahl: -000

5 March 2026

Herstellererklärung Wavin EU-Taxonomie

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass das System aus unserem Haus

- Wavin LaLinea

folgende Eigenschaften besitzen.

Die oben genannte System-Gruppe enthält **keine**:

- Inhaltsstoffe gemäß der SVHC-Liste
- halogenierte oder teilhalogenierte Treibmittel
- Lösemittel und Weichmacher
- Kurzkettigen und langkettige Chlorparaffine
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- HBCD Anteile

Mit freundlichen Grüßen,



i. A. Julian Rehnen
Produktmanager S&W



i. A. Jens Risse
Produktmanager S&W