

Gleitabschluss GAA400 Plus

OHNE
Umkantung!


Kurzbeschreibung

Der delwoline Gleitabschluss GAA400Plus für die Aluminium- Aussenfensterbank delwoline ist so ausgeführt, dass die thermisch bedingten Längenänderungen der Fensterbank ohne Schädigung des Bauwerkes auf- genommen werden können und Regenwasser sicher nach außen abgeleitet wird.

Ausführung

Der delwoline Gleitabschluss GAA400Plus ist aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff gemäß DIN 16901 und mit einem Aluminium-Oberteil aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 für die Fensterbankausladungen 50mm bis 600mm lieferbar. Die Breite der Putzkante beträgt 25mm, um auch breite Fugendichtbänder oder größere Putzdicken fachgerecht anschließen zu können. Die Höhe der Putzaufkantung beträgt 18mm.

Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB /RAL Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage.

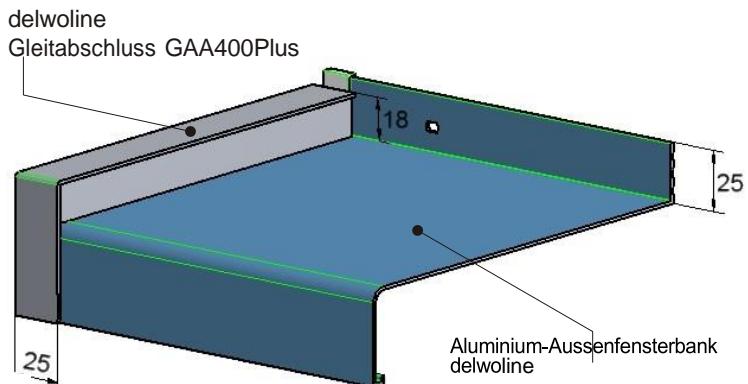

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke müssen grarfrei sein. Der delwoline Gleitabschluss GAA400Plus wird nur durch Aufstecken von Hand auf die Fensterbank montiert. Die Montage mit Hilfsmittel wie z.B. Hammer oder ähnlichen Gegenständen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen des Abschlusses führen kann.

Zur vereinfachten Verarbeitung des Gleitabschlusses, liegt jedem Paket eine Kunststoff-Montagehilfe bei.

Beim Längenzuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der delwoline Gleitabschluss GAA400Plus die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 7mm verbreitert.

Der Baukörperanschluss hat nach den technischen Anforderungen der Richtlinien "Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen" und nach der Einbauempfehlung für Aluminium-Außenfensterbänke zu erfolgen.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die delwo Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 07/17. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.delwo.de