



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

14693-10-1005

b!design Isocore Inside
7.0/0.55


Product group: Vinyl

b!design

b!design / BAUHAUS
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim



Product qualities:

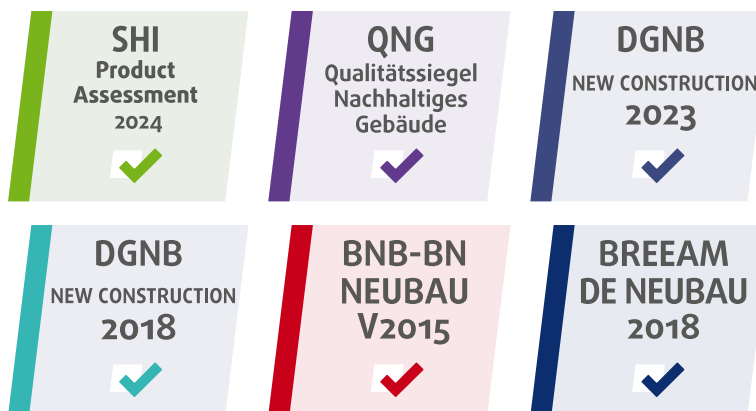

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 02 February 2026



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005



Contents

 SHI Product Assessment 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB New Construction 2023	3
 DGNB New Construction 2018	4
 BNB-BN Neubau V2015	5
 BREEAM DE Neubau 2018	6
Product labels	7
Legal notices	8
Technical data sheet/attachments	9

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design

SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other floor coverings	TVOC $\leq 160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified
Valid untill: 10 January 2027			



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Resilient floor coverings – including multilayer systems	VOC / Emissions / hazardous substances / polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) / SVHC / heavy metals	QNG ready

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellerklärung vom 03.09.2024



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design

DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 1
Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	7 Floor coverings for indoor use (elastic floor coverings)	VVOCs, VOC, SVOC emissions and content of hazardous substances	Quality level 1
Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design 

DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	7 Floor coverings (Resilient floor coverings)	VOC / SVOC / hazardous substances	Quality level 1
Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design 

BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastic floor coverings – with and without bonded underlay or insulation layer	VOC / hazardous substances / heavy metals	Quality level 3

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellerklärung vom 03.09.2024



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design 

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality	Flooring materials (including floor levelling compounds and resin flooring)	Emissions: Formaldehyde, TVOC, TSVOC, carcinogens	Exemplary quality

Verification: Prüfbericht des Instituts Eco-Institut vom 21.12.2020 / Prüfberichts Nr. 55793-002. Konformitätserklärung vom 11.11.2024 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005

b!design

Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

SHI Product Passport no.:

14693-10-1005



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/C3%BCr%20Produkte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu



Featuring  **ISOCORE** Technology + **DROPLOCK 100**

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

CHAMONIX

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion (R9)
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
11275119	106101214	b!design isocore inside, Chamonix, 7 mm	7640165925218	36



Featuring  **ISOCORE** Technology + **DROPLOCK100**

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

CHÂTEAU NEUF

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Dimensionsstabil
- ◊ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◊ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,55 mm
- ◊ L 1510 x B 300 mm
- ◊ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◊ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Tritt- und Raumschallreduktion (R9)
- ◊ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24773515	b!design isocore inside, Château Neuf, 7 mm	7640165922040	18



Featuring  **ISOCORE** Technology + **DROPLOCK 100**

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

NIZZA

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Dimensionsstabil
- ◊ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◊ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,55 mm
- ◊ L 1510 x B 300 mm
- ◊ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◊ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Trittschall- und Raumschallreduktion (R9)
- ◊ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24746890	b!design isocore inside, Nizza, 7 mm	7640165922002	18



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

RENS


- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil
- ◇ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◇ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,55 mm
- ◇ L 1510 x B 300 mm
- ◇ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◇ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ DIBT-Zertifikat
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion (R9)
- ◇ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

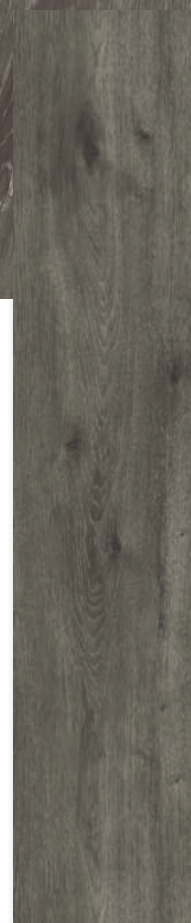

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24766241	b!design isocore inside, Rens, 7 mm	7640165922019	18



Featuring  **ISOCORE** Technology + **DROPLOCK 100**

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

VERSAILLES


- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Dimensionsstabil
- ◊ Leise, fußwarm und antibakteriell
- ◊ Nur 7 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,55 mm
- ◊ L 1510 x B 300 mm
- ◊ Kartoninhalt 6 Dielen = 2,718 m²
- ◊ Phthalatfrei und 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Droplock 100-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Tritt- und Raumschallreduktion (R9)
- ◊ Nutzungsklasse 33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

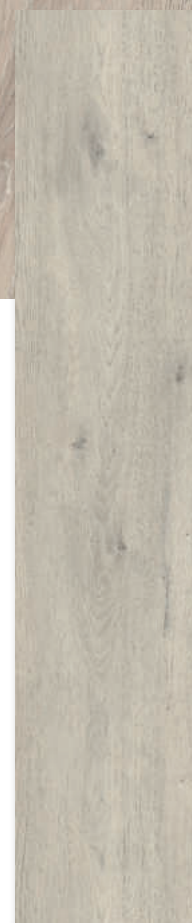

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
24773506	b!design isocore inside, Versailles, 7 mm	7640165921999	18

Herstellereklärung - HWZI20

Name: **HWZ Int. AG**

Adresse: **Untere Gründlistrasse 23, 6055 Alpnach Dorf, Schweiz**

erklärt in eigener Verantwortung, dass die an die Bauhaus gelieferten Produkte:

Bezeichnung

Original-Artikelnummer

b!design Isocore Classic (Eiche Sterling)

b!design Isocore Inside 7.0/0.55

Isocore Designboden Square 8.0/0.55

B!Design LVT 4.2/ 0.3 Synchronpore

Position & Bauproduktgruppe: 2.2 Elastische Bodenbeläge - auch mehrschichtige Systeme

Betrachtete Stoffe: VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle

QNG-Anforderungen: Einhaltung AgBB-Schema, Kautschukbeläge

Schadstoffvermeidung: krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m³; PVC-Bodenbeläge: reproduktiontoxische Phalate $\leq 0,10$ %; keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren

Obenstehende Produkte erfüllen die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (GNG).

Alpnach Dorf, 03.09.2024

Jaime Iglesias

