



# SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

**14479-10-1010**

## 43 Öko Expert

Product group: Other - Wood fiber insulation



Die Markenwohnwand - **natürlich effizient**

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH  
Madling 177  
A-5591 Ramingstein



### Product qualities:



*Köttner*  
Helmut Köttner  
Scientific Director  
Freiburg, 02 February 2026



Product:

43 Öko Expert

SHI Product Passport no.:

14479-10-1010



Die Markenwohnwand - natürlich effizient

## Contents

■ SHI Product Assessment 2024	1
■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
■ DGNB New Construction 2023	3
■ DGNB New Construction 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU taxonomy	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
Product labels	8
Legal notices	9
Technical data sheet/attachments	10

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria	Product category	Harmful substance limit	Assessment
SHI Product Assessment	Other products	TVOC $\leq$ 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq$ 24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Indoor Air Quality Certified

**Valid until: 30 April 2026**



Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich effizient**

## ■ **QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude**

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	not applicable	not applicable	QNG ready - Not relevant for assessment



Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich effizient**

## **DGNB New Construction 2023**

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)	not applicable		Not relevant for assessment

Criteria	Assessment
SOC1.2 Indoor air quality (*)	May positively contribute to the overall building score

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)	not applicable		Not relevant for assessment

Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**

 Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact	not applicable	not applicable	Not relevant for assessment

Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**

 Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			Not relevant for assessment

Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control		Substances according to Annex C	EU taxonomy compliant

**Verification:** Herstellerklärung vom 17.09.2025

Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality			Not relevant for assessment



Product:

43 Öko Expert

SHI Product Passport no.:

14479-10-1010



Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



An Environmental Product Declaration (EPD) is an internationally recognised tool for transparently presenting the environmental impacts of products. It is based on ISO 14025 and, for construction products, on EN 15804, and provides standardised data for the entire life cycle, from raw material extraction to disposal. EPDs make it possible to assess the environmental performance of construction products in a traceable way, create comparability, and form an important basis for building certification, sustainable procurement, and compliance with legal requirements.

Product:

**43 Öko Expert**

SHI Product Passport no.:

**14479-10-1010**



Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## Legal notices

(\*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

---

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



## Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzinger Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Germany  
Tel.: +49 761 590 481-70  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu

# Verarbeitungsrichtlinien



## Verarbeitung

Mantelsteine werden ohne Fugenmörtel trocken nebeneinander und übereinander versetzt und sind deshalb auf gleicher Steinhöhe planparallel gefräst.

Eine ebene horizontale Unterlage, die gegebenenfalls durch Ausgleichsmörtel für die 1. Steinlagen auf dem Fundament oder der Rohdecke vorbereitet wird, ist erforderlich. Auf horizontale Ausrichtung ist unbedingt zu achten. Wärmebrücken sind zu vermeiden.

Die 1. Steinlage wird exakt nach Flucht und Lot ausgerichtet und von den Ecken ausgehend unter Berücksichtigung von Fensterpfeilern und Öffnungen so angelegt, dass in die Flucht von Fensterwänden eine Steinfuge oder Steinmitte zu liegen kommt. Die eventuell erforderlichen Passstücke sind möglichst in den Brüstungen vorzusehen. Damit wird ein ungestörter Verband auch im Bereich der Fensterpfeiler gewährleistet.

Nach versetzen von je 2 bis 4 Lagen sind diese bis auf ca. 15cm unter Oberkante der oberen Lage mit weichem bis sehr weichen Beton (Konsistenzklasse F3 bis F4 und Korngröße GK 16) bzw. lt. ÖNORM B4710-1 oder EN 206 entsprechender Güte zu füllen. Die Festigkeitsklasse ist durch den Statiker anzugeben. Der Beton ist mittels Flaschenrüttler zu verdichten bis die Betonschlemme an der Oberfläche stehen bleibt und die Steinwandungen voll benetzt sind. Die Schalldämmung von Wohnungstrennwänden kann durch den Einsatz von Fliesmitteln im Füllbeton günstig beeinflusst werden.

## Überlager, Sturzausbildung


Die Sturzausbildung kann aus Einzelsteinen und auch mittels vorgefertigter Überlager erfolgen, die in jeder Mantelsteintypen gegen Vorbestellung erhältlich sind.

## Deckenauflager


In Verbindung mit Mantelbetonmauerwerk sind sämtliche gängigen Deckenkonstruktionen ausführbar. Die Decken sind in jedem Fall über die gesamte Kernbetonbreite aufzulagern. Bei Holzdecken sind die Tramköpfe zu imprägnieren und entsprechend belüftet mit Pappe zu umhüllen und im Betonkern zu verankern.

Die jeweils gültigen einschlägigen Vorschreibungen lt. EN NORM (Eurocode 6 usw.) und ÖNORM sind zu beachten. Die entsprechende wärmedämmende Verkleidung des Deckenrostes ist eine bauphysikalische Notwendigkeit, um schwerwiegende Mängel in diesem Bereich zu vermeiden.


## Steinerklärung:

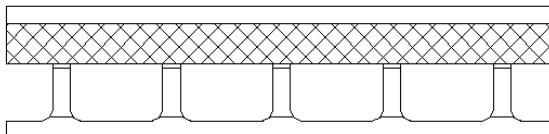


Riegelstein = R

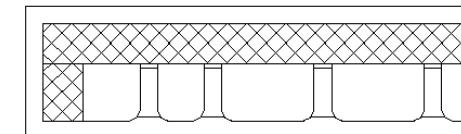


Eckstein = E

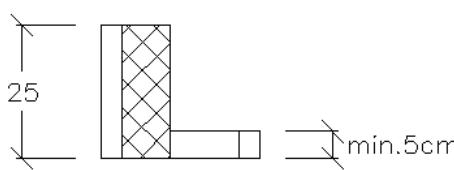


Deckenroststein = Dr

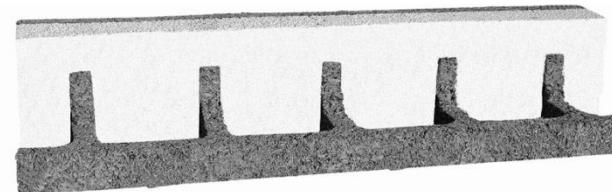

Ausgleichsstein = Aus

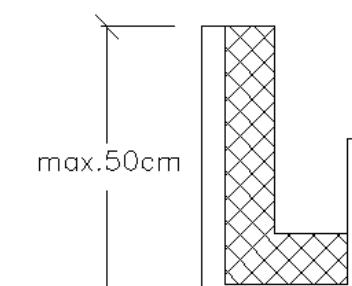


Sturzstein = St

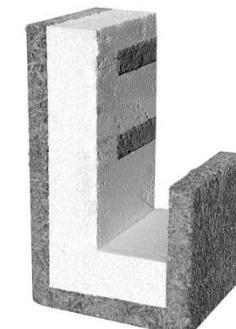


## 1.) Anreißen

Mauerwerk und Mauerwerksöffnungen auf Decke anreißen

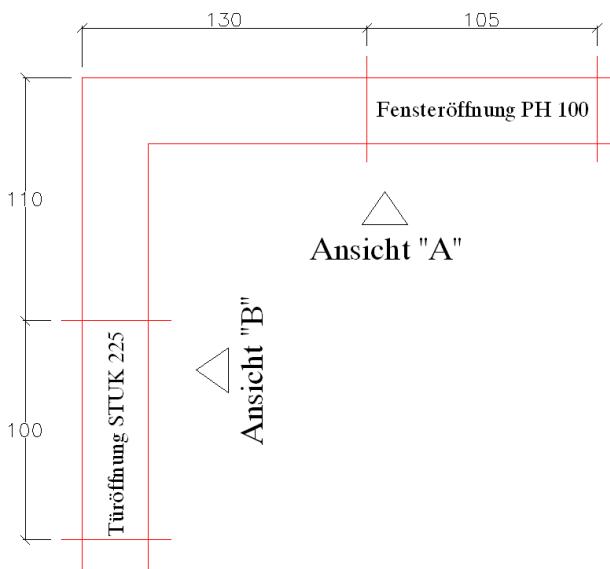


## 2.) 1., 3. usw. Steinlage

Beginnen mit Eckstein (ist bei sämtlichen isospan Steinen gleich)  
Eckstein bei Türöffnung muss zugeschnitten werden.

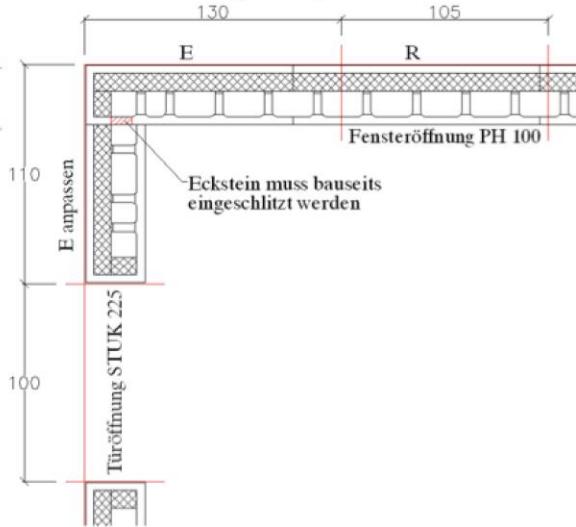

## 3.) 2., 4. usw. Steinlage

Beginnen mit Ecksteinen, diese müssen zugeschnitten werden.

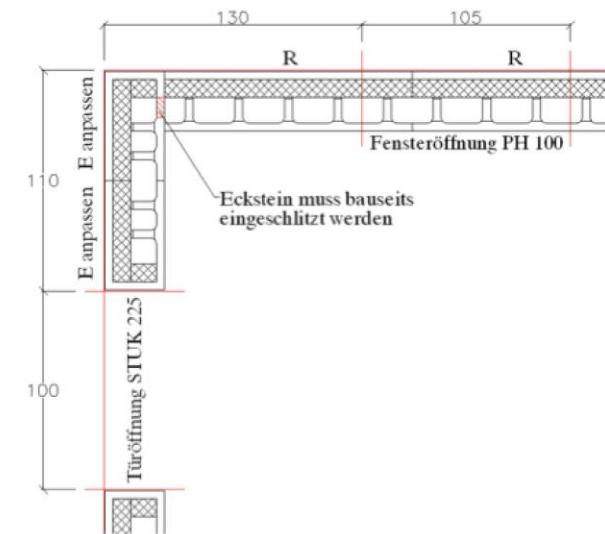


## 4.) Parapeth und Fensterlaibung



Beginnen mit Ecksteinen, diese müssen zugeschnitten werden.

Bei Fenster muss Eckstein zugeschnitten bzw. ein



Riegelstein eingepasst werden.

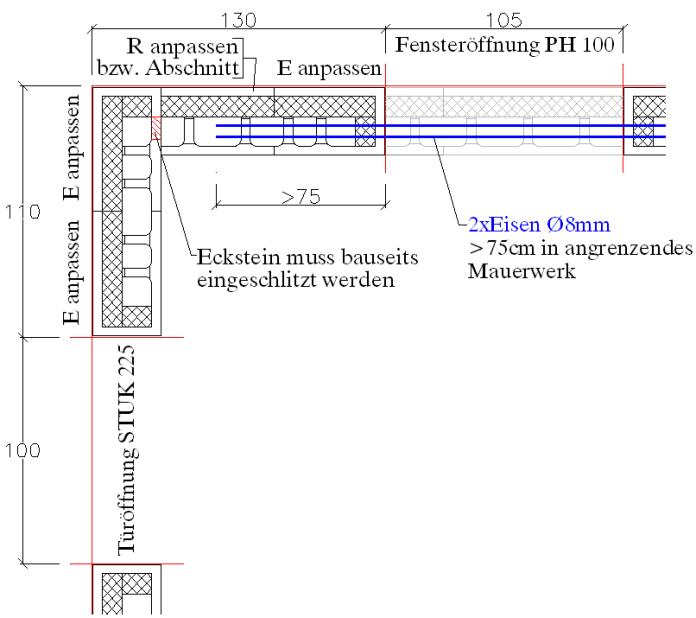


## Ansicht "A"

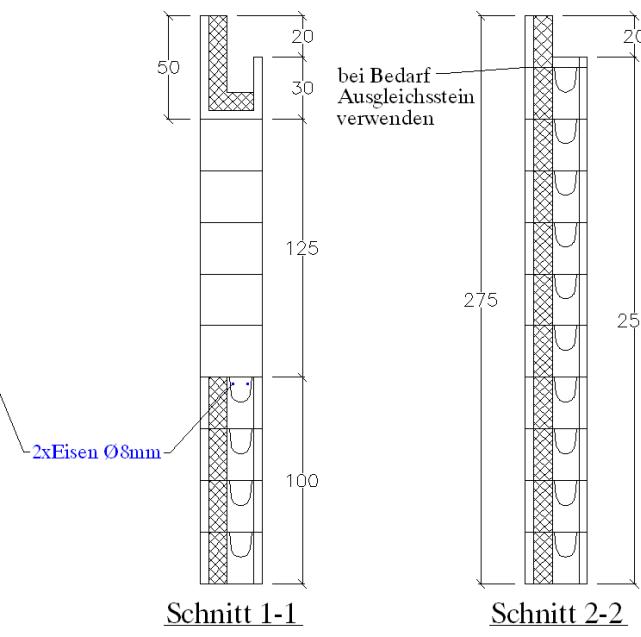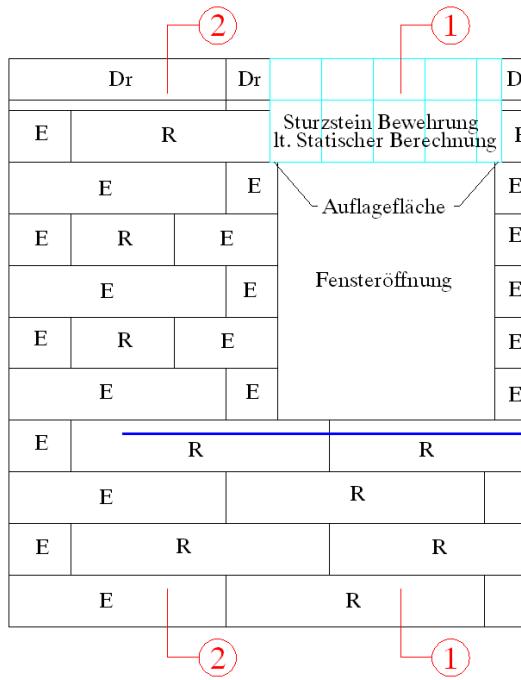

## Ansicht "B"

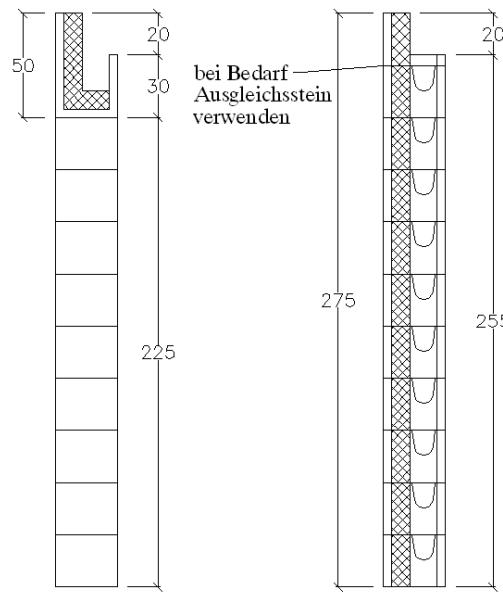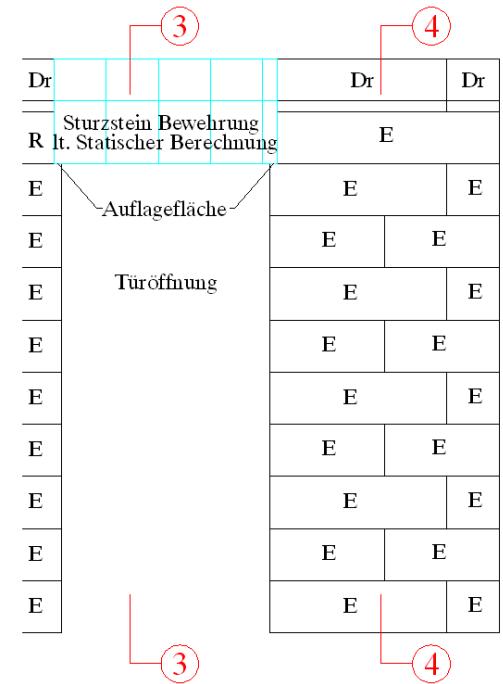

## Anschluss Wohnungstrennwände

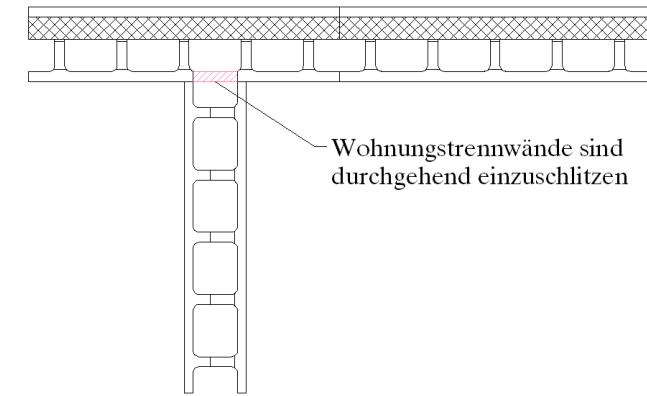

Mit diesen Verarbeitungsrichtlinien zeigen wir die wichtigsten Schritte für das einfache und schnelle Versetzen von isospan -Mantelsteinen. Die Einhaltung dieser klaren Vorgaben garantiert ein optimales Ergebnis. Zu möglichen weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Aufgrund des Steinformates und des damit verbundenen höheren Gewichtes empfehlen wir einige Steintypen zu zweit zu versetzen („4-Handstein“). Bei Zweischichtplatten zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoff- oder Edelstahlanker - beim Mitbetonieren als Wärmedämmung von Bauteilen wie Decken, Wänden, Säulen usw. - erforderlich.

Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, bitte Verputzanleitung lesen. Grundsätzlich finden die Verarbeitungsrichtlinien für das Verputzen von zementgebundenen Holzspan-Mantelsteinen des VÖB Anwendung.



# EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

## UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804+A2



EIGENTÜMER UND HERAUSGEBER

Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

PROGRAMMBETREIBER

Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, [www.bau-epd.at](http://www.bau-epd.at)

DEKLARATIONSINHABER

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH

DEKLARATIONSNUMMER

BAU-EPD-ISOSPAN-2023-01-ECOINVENT-OEKOPUR

AUSSTELLUNGSDATUM

13.06.2023

GÜLTIG BIS

13.06.2028

ANZAHL DATENSÄTZE

3

ENERGIE MIX ANSATZ

LANDESDURCHSCHNITTMIX

**Holzmantelbetonsteine ÖKOPUR und Öko-Expert mit integrierter Holzfaserdämmung**  
**ISO SPAN Baustoffwerk GmbH**




Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient

## Inhaltsverzeichnis der EPD


1	Allgemeine Angaben.....	3
2	Produkt .....	4
2.1	Allgemeine Produktbeschreibung .....	4
2.2	Anwendung.....	4
2.3	Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften.....	4
2.4	Technische Daten.....	4
2.5	Grundstoffe / Hilfsstoffe .....	5
2.6	Herstellung.....	5
2.7	Verpackung .....	5
2.8	Lieferzustand.....	5
2.9	Transporte.....	6
2.10	Produktverarbeitung / Installation.....	6
2.11	Nutzungszustand.....	6
2.12	Referenznutzungsdauer (RSL) .....	6
2.13	Nachnutzungsphase .....	6
2.14	Entsorgung .....	6
3	LCA: Rechenregeln.....	7
3.1	Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit .....	7
3.2	Systemgrenze .....	7
3.3	Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus .....	8
3.4	Abschätzungen und Annahmen .....	8
3.5	Abschneideregeln .....	8
3.6	Hintergrunddaten .....	8
3.7	Datenqualität .....	8
3.8	Betrachtungszeitraum.....	9
3.9	Allokation .....	9
3.10	Vergleichbarkeit .....	9
4	LCA: Szenarien und weitere technische Informationen.....	9
4.1	A1-A3 Herstellungsphase .....	9
4.2	A4-A5 Errichtungsphase.....	9
4.3	B1-B7 Nutzungsphase .....	10
4.4	C1-C4 Entsorgungsphase.....	10
4.5	D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial.....	10
5	LCA: Ergebnisse.....	11
5.1	LCA-Ergebnisse für die Produkte mit integrierter Holzfaserdämmung .....	12
5.1.1	LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR.....	12
5.1.2	LCA-Ergebnisse für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20.....	14
5.1.3	LCA-Ergebnisse für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23.....	16
6	LCA: Interpretation .....	18
7	Literaturhinweise.....	19
8	Verzeichnisse und Glossar .....	20
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	20
8.2	Tabellenverzeichnis.....	20
8.3	Abkürzungen .....	20
8.3.1	Abkürzungen gemäß EN 15804 .....	20

## 1 Allgemeine Angaben

<b>Produktbezeichnung</b> S 36,5/16,5 ÖKOPUR ÖKO Expert 43/20 ÖKO Expert 43/23	<b>Deklariertes Bauprodukt / Deklarierte Einheit</b> 1 m <sup>2</sup> Holzspan-Mantelsteine mit integrierter Holzfaserdämmplatte zum Einsatz als Außenwand. Die Produkte werden aus Holzspänen, Zement und Wasser hergestellt, mit einer Dämmeinlage ausgestattet und auf der Baustelle mit Kernbeton befüllt.
<b>Deklarationsnummer</b> <b>BAU-EPD-ISOSPAN-2023-01-ECOINVENT-OEKOPUR</b>	<b>Anzahl Datensätze in diesem EPD-Dokument: 3</b>
<b>Deklarationsdaten</b> <input checked="" type="checkbox"/> Spezifische Daten <input type="checkbox"/> Durchschnittsdaten	<b>Gültigkeitsbereich</b> Die Sachbilanzdaten repräsentieren alle im Jahr 2021 von der ISO SPAN Baustoffwerk GmbH in der Produktionsstätte Ramingstein produzierten Holzspan-Mantelsteine mit integrierter Holzfaserdämmplatte.
<b>Deklarationsbasis</b> MS-HB Version 2.0.0 vom 20.04.2022: PKR-B: Anforderungen an eine EPD für Beton und Betonelemente PKR-Code: 2.17 Version 7.0 vom 27.11.2021 (PKR geprüft u. zugelassen durch das unabhängige PKR-Gremium)  Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung der Bau EPD GmbH in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.	
<b>Deklarationsart lt. EN 15804</b> Von der Wiege bis zur Bahre LCA-Methode: Cut-off by classification	<b>Datenbank, Software, Version</b> Ecoinvent v3.8 (2021), SimaPro 9.3.0.3 <b>Charakterisierungsfaktoren: Joint Research Center, Version 3.0</b>
<b>Ersteller der Ökobilanz</b>  IBO GmbH, Markus Wurm Alserbachstraße 5/8 1090 Wien Österreich	<b>Die Europäische Norm EN 15804:2022-02-15 dient als Kern-PKR.</b>  <b>Unabhängige Verifizierung der Deklaration nach EN ISO 14025:2010</b> <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern  <b>Verifizierer(in) 1:</b> DI Dr. sc ETHZ Florian Gschösser <b>Verifizierer(in) 2:</b> DI Hanna Schreiber
<b>Deklarationsinhaber</b> ISO SPAN Baustoffwerk GmbH Madling 177 5591 Ramingstein Österreich	<b>Eigentümer, Herausgeber und Programmbetreiber</b> Bau EPD GmbH Seidengasse 13/3 1070 Wien Österreich

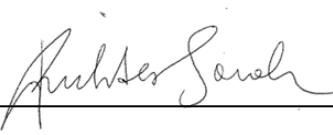
 DI (FH) DI DI Sarah Richter

Leitung Konformitätsbewertungsstelle


 J. Schr


 DI Dr. sc ETHZ Florian Gschösser  
 Verifizierer(in)

 DI Hanna Schreiber  
 Verifizierer(in)

**Information:** EPD der gleichen Produktgruppe aus verschiedenen Programmbetrieben müssen nicht zwingend vergleichbar sein.

## 2 Produkt

### 2.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Betrachtet werden die im Werk Ramingstein in Österreich hergestellten Holzspan-Mantelsteine mit integrierter Holzfaserdämmplatte. Es handelt sich um Schalungssteine aus Holzspanbeton als Wandelemente, die als verlorene Schalungen für unbewehrte und bewehrte Ortbetonwände verwendet werden können. Die Produkte fallen in die Produktgruppe der vorgefertigten Betonerzeugnisse.

**Tabelle 1: Betrachtete Produkte**

Steinbezeichnungen
S 36,5/16,5 ÖKOPUR
ÖKO Expert 43/20
ÖKO Expert 43/23

Die Sachbilanzdaten repräsentieren die gesamte im Jahr 2021 produzierte Menge an Holzbeton. Aus diesem aus Hackschnitzel, Zement und Wasser bestehenden Material werden nach dem Mischvorgang die einzelnen Modelle der Mantelbetonsteine geformt. Die Mantelsteine werden mit oder ohne integrierter Dämmplatte ausgeliefert und auf der Baustelle mit Füllbeton ausgefüllt. Die mittlere Rohdichte der Holzbetonmasse beträgt 550 kg/m<sup>3</sup>. Für die Berechnung der Ökobilanz wurden auch der Füllbeton und der dazugehörige Bewehrungsstahl im Einbau (A5) und der Entsorgung (C1–C4) bilanziert. Grundsätzlich beinhaltet das Lieferprogramm Riegel- und Endsteine. Die Ergebnisse werden nur für die Riegelsteine dargestellt, da der Anteil der Endsteine an der Gesamtproduktion nur etwa 17 % beträgt und sich das Verhältnis von Holzbeton zu Füllbeton und ev. integrierter Dämmung kaum unterscheidet.

### 2.2 Anwendung

Die Schalungssteine aus Holzspanbeton sind nach der Europäischen Technischen Bewertung für die Errichtung von ober- und unterirdischen jeweils tragenden oder nichttragenden Innen- und Außenwänden geeignet. Daneben ist auch die Anwendung des Schalungssystems als freistehende Wände oder Lärmschutzwände möglich.

### 2.3 Produktrelevanten Normen, Regelwerke und Vorschriften

**Tabelle 2: Produktrelevante Normen**

Norm	Titel
ÖNORM EN 14474:2012-09-01	Betonfertigteile - Holzspanbeton - Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM EN 15498:2008-10-01	Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine - Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale
ÖNORM EN 16757:2011 11 15	Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltpunktdeklarationen - Produktkategorieregeln für Beton und Betonelemente
ETA-05/261	Europäische Technische Bewertung, vom 10. September 2018

### 2.4 Technische Daten

In nachstehender Tabelle sind für das deklarierte Produkt relevante (bau-)technische Daten eingetragen. Die Werte für die Indikatoren Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Rohdichte und Zugfestigkeit beziehen sich jeweils auf den ungefüllten Stein (ohne Beton und Dämmung).

**Tabelle 3: Technische Daten für Modelle mit integrierter Holzfaserdämmplatte**

Bezeichnung	S 36,5/16,5 ÖKOPUR	ÖKO Expert 43/20	ÖKO Expert 43/23	Einheit
Steinabmessungen				
Breite	0,365	0,43	0,43	m
Höhe	0,25	0,25	0,25	m
Länge	1,25	1,25	1,25	m
Steinbedarf	3,20	3,20	3,20	Stk/m <sup>2</sup>
Wärmedurchgangskoeffizient U	0,216	0,189	0,170	W/m <sup>2</sup> K
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	8			
Rohdichte (Mantelbetonstein)	550			kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	> 0,15			N/mm <sup>2</sup>
Bewertetes Schalldämmmaß $R_w$	56	59	57	dB

## 2.5 Grundstoffe / Hilfsstoffe

Tabelle 4: Grundstoffe des Holzbetons und Zusammensetzung der Steinmodelle

Bestandteil Holzbeton	kg/kg
Hackschnitzel	0,32
Zement	0,45
Rückgut	0,12
Wasser	0,10


Tabelle 5: Zusammensetzung der Produktvarianten mit integrierter Holzfaserdämmung

Bestandteil Holzmantelbetonsteine	§ 36,5/16,5 ÖKOPUR	ÖKO Expert 43/20	ÖKO Expert 43/23
<b>A1–A3</b>			
Holzbeton [kg/m <sup>2</sup> ]	64,6	81,5	81,5
Dämmeinlage [kg/m <sup>2</sup> ]	15,7	19,1	21,9
<b>A5</b>			
Füllbeton [l/m <sup>2</sup> ]	97	121	97
Bewehrungsstahl [kg/m <sup>2</sup> ]	0,3	0,3	0,3

## 2.6 Herstellung

Die Herstellung des Holzbetons erfolgt im Werk in Ramingstein. Dabei werden Zement, Holzfasern, Rückgut und Wasser gemischt und in Formkästen gefüllt. Anschließend härten die Steine an der Luft aus, werden auf gleiche Höhe gefräst und maschinell mit Holzfaserdämmung der entsprechenden Dicke befüllt.

Abbildung 1: Schema der Herstellungsphase A1–A3

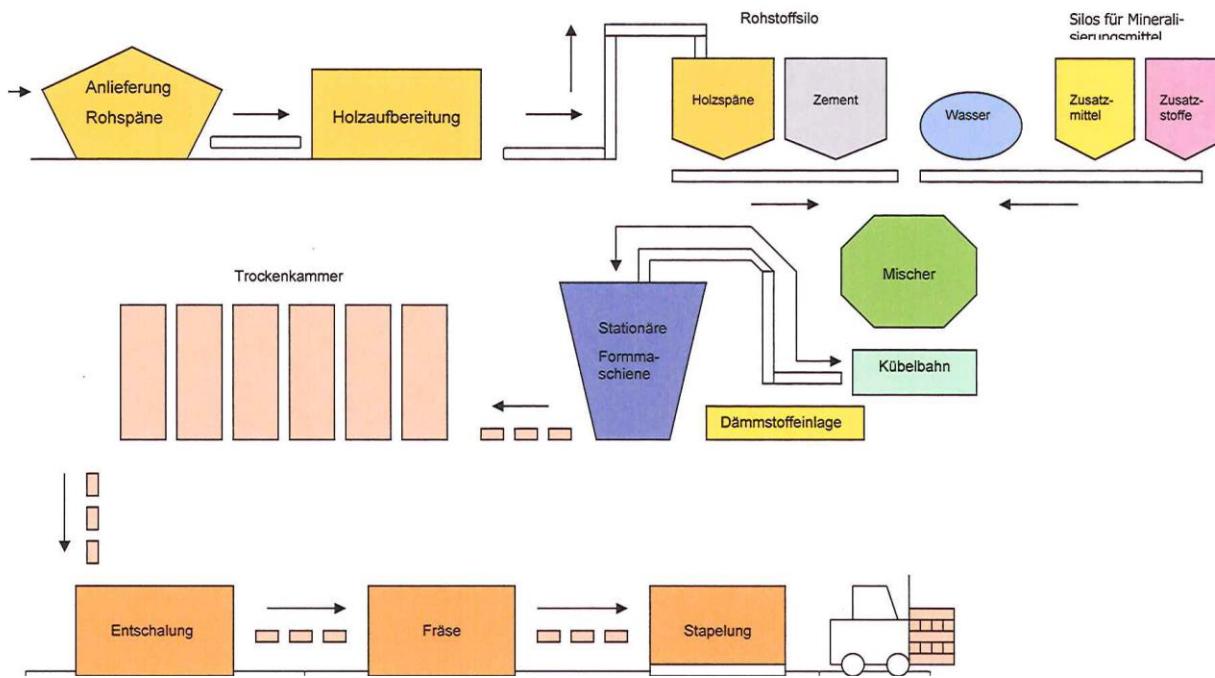

## 2.7 Verpackung

Es kommen keine Verpackungsmaterialien zum Einsatz. Die Produkte werden ohne Verpackung gelagert und verkauft.

## 2.8 Lieferzustand

Die Produkte werden ohne Paletten, aber in den ungefähren Maßen einer Europoolpalette ausgeliefert. Dabei wird die erste Lage umgelegt und fungiert so als Palette für den Transport mit dem Gabelstapler. Die Waren werden unter Dach vor Nässe geschützt gelagert.

## 2.9 Transporte

Die Produkte werden aus dem Lager mittels Sattel- bzw. Lastzug zu den Baustellen geliefert. Die durchschnittliche Auslieferungsdistanz beträgt 215 km.

## 2.10 Produktverarbeitung / Installation

Die eben gefrästen Mantelsteine werden ohne Fugenmörtel auf ebenem Untergrund trocken versetzt. Nach dem Versetzen von 2–4 Lagen ist der Beton einzufüllen und dieser mittels Flaschenröttler zu verdichten. Bewehrungsstahl kommt lediglich bei den Stürzen über den Fenstern zum Einsatz.

Die genaue Vorgehensweise beim Einbau der Produkte ist den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu entnehmen.

## 2.11 Nutzungszustand

Bei Holzmantelbetonsteinen und Betonen treten bei ordnungsgemäßer Planung, sach- und fachgerechtem Einbau und störungsfreier Nutzung in der Regel keine Änderungen der stofflichen Zusammensetzung über den Zeitraum der Nutzung auf.

## 2.12 Referenznutzungsdauer (RSL)

Es wurde keine Referenznutzungsdauer nach den Regeln der EN 15804 (Anhang A) ermittelt. Es werden deshalb die Defaultwerte für eine langfristige Betrachtung aus dem BAU EPD-M-DOKUMENT-20-Referenznutzungsdauern-20150810 (Österreich) unter Pkt.3.2 für Holzmantelbetonsteinen mit und ohne Dämmeinlage übernommen. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt allerdings vorwiegend von der Gebäudenutzungsdauer ab.

**Tabelle 6: Referenz-Nutzungsdauer (RSL)**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Holzmantelbetonstein mit Kernbeton	100	Jahre

## 2.13 Nachnutzungsphase

Gemäß §7 der Recycling-Baustoffverordnung ist mit zementgebundenem Holzspanbeton verunreinigter Betonabbruch nicht zur Herstellung von Recycling-Baustoffen zugelassen. Derzeit laufen Versuche zur Trennbarkeit der einzelnen Fraktionen mittels Windsichter und Zick-Zack-Sichter. Erste Ergebnisse kommen zu dem Schluss, dass bei einer Trennung mittels Zick-Zack-Sichter aus technischer Sicht für beide Fraktionen keine Deponierung erforderlich und die Herstellung von Recyclingbaustoffen der Qualitätsklasse U-A möglich ist. Die Leichtfraktion könnte in weiterer Folge wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden.

In der Bilanzierung wurden das Recyclingszenario und die damit verbundenen Gutschriften in Modul D nicht berücksichtigt.

## 2.14 Entsorgung

Die Produkte werden am Ende des Produktlebenszyklus auf Baurestmassendeponien verbracht und dort abgelagert. Die Abfallschlüsselnummer gemäß Europäischem Abfallverzeichnis lautet 17 01 07 [AVV 2001]. Eine sortenreine Trennung der Fraktionen befindet sich derzeit in einer Testphase und kommt noch nicht zur Anwendung.

### 3 LCA: Rechenregeln

#### 3.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit

Die deklarierte bzw. funktionale Einheit ist in der Herstellungsphase 1 m<sup>2</sup> produzierte Wand. In der Errichtungsphase wird der anfallende Verschnitt zusätzlich produziert und in Modul A5 deklariert, daher handelt es sich in A4-A5 um 1 m<sup>2</sup> installierte Wand.

**Tabelle 7: Deklarierte/Funktionale Einheit**

Bezeichnung	Wert	Einheit
Deklarierte bzw. Funktionale Einheit	1	m <sup>2</sup>

**Tabelle 8: Flächengewicht und massenbezogene Fläche**

Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Massenbezogene Fläche [m <sup>2</sup> /kg]
S 36,5/16,5 ÖKOPUR	294	0,003405
ÖKO Expert 43/20	367	0,002727
ÖKO Expert 43/23	317	0,003157

**Tabelle 9: Flächengewicht der deklarierten Produkte ohne Kernbeton**

Produkt	Flächengewicht [kg/m <sup>2</sup> ]
S 36,5/16,5 ÖKOPUR	80,3
ÖKO Expert 43/20	100,5
ÖKO Expert 43/23	103,4

#### 3.2 Systemgrenze

Bei der vorliegenden EPD handelt es sich um eine EPD von der Wiege bis zur Bahre und Modul D (Module A+B+C+D). Sämtliche in folgender Tabelle gekennzeichneten Module wurden deklariert.


**Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen**

HERSTELLUNGS-PHASE			ERRICH-TUNGS-PHASE		NUTZUNGSPHASE							ENTSORGUNGS-PHASE				Vorteile und Belastungen
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau / Einstab	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Umbau, Erneuerung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Entsorgung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs-, Recyclingpotenzial
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = in Ökobilanz enthalten

### 3.3 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus

Abbildung 2: Flussdiagramm der Prozesse über den gesamten Lebenszyklus

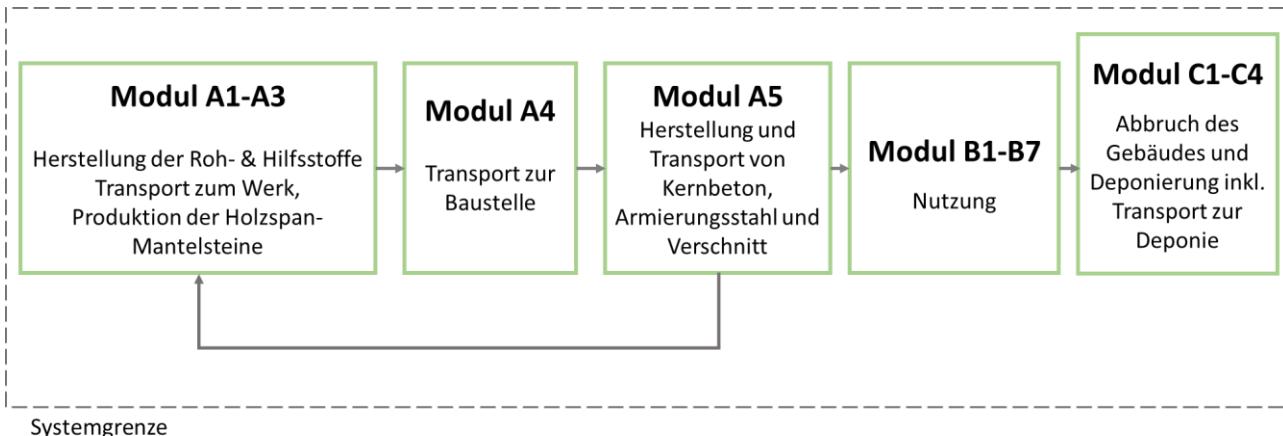

### 3.4 Abschätzungen und Annahmen

- In der folgenden Tabelle sind die Heizwerte der eingesetzten Materialien angeführt, die zur Berechnung der Primärenergieindikatoren herangezogen wurden.

Tabelle 11: Untere Heizwerte der eingesetzten Materialien

Material	Unterer Heizwert [MJ/kg]	Quelle
Weichholz ( $u=10\%$ )	17,3	ecoinvent
Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)	27,1	ecoinvent
Paraffin	46,1	ecoinvent

- Der Wasserbedarf beim Aushärten von Zement wurde aus [Scholz/Hiese 1999] übernommen. Etwa 25 % Wasser bezogen auf das Zementgewicht (Klinkergewicht) werden chemisch gebunden. Zusätzlich werden etwa 10–15 % adsorptiv als Gelwasser gebunden. In der vorliegenden Bilanz wurde konservativ mit 35 % gebundenem Wasser gerechnet.
- Der Europäischen Technischen Zulassung ist zu entnehmen, dass die Festigkeitsklasse des Füllbetons mindestens der Klasse C16/20 entsprechen muss. Als Füllbeton wurde daher als konservative Annahme Beton der Festigkeitsklasse C20/25 eingesetzt. Als Bewehrungsstahl bei den Stürzen wurde der Datensatz von ecoinvent mit einem Sekundäranteil von 100 % herangezogen.
- Für Infrastrukturdaten wurden keine spezifischen Daten erhoben, sondern Datensätze von ecoinvent herangezogen.

### 3.5 Abschneideregeln

- Grundsätzlich wurden alle vorliegenden Input- und Outputströme in der Herstellungsphase berücksichtigt.
- Der Energiebedarf der Betonpumpe in der Einbauphase A5 wurde nicht erhoben. Die Auswirkungen auf die Ergebnisse der Lebenszyklusphase liegen unter 1 % und wurden daher vernachlässigt.
- Der durch den Einsatz von Kränen entstehende Energiebedarf wurde vernachlässigt.

### 3.6 Hintergrunddaten

Sämtliche Hintergrunddaten wurden der Datenbank ecoinvent v3.8 – allocation, cut-off by classification entnommen.

### 3.7 Datenqualität

Die Sammlung der Vordergrunddaten erfolgte über einen Datenerhebungsbogen. Rückfragen wurden in einem iterativen Prozess schriftlich via E-Mail oder telefonisch mit dem Werksleiter geklärt. Im Rahmen eines Fertigungsstättenbesuchs erfolgte eine Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität der Herstellerangaben vor Ort. Der eingesetzte Zement wurde mit der spezifischen Rezeptur und mit durchschnittlichen für österreichische Zemente repräsentativen Emissionen aus [Mauschitz 2019] bilanziert. Die Ergebnisse in Kapitel 5 wurden mit den Netto-Emissionen ohne Emissionen aus Ersatzbrennstoffen berechnet. Die Resultate auf Basis der Brutto-Emissionen (inklusive Emissionen aus Ersatzbrennstoffen) wurden als Zusatzinformation jeweils unterhalb der Ergebnistabellen angeführt. Es wurde ein konsistentes und einheitliches Berechnungsverfahren gemäß ISO 14044 angewandt. Beim Fehlen spezifischer Daten wurde auf generische Datensätze zurückgegriffen. Bei der Auswahl der Hintergrunddaten wurde auf die technologische, geographische und

zeitbezogene Repräsentativität der Datengrundlage geachtet. Die eingesetzten Datensätze sind nicht älter als zehn Jahre. Dabei handelt es sich gemäß Datenbankdokumentation meist um entsprechend aktualisierte oder auf aktuelle Verhältnisse extrapolierte Datensätze.

### 3.8 Betrachtungszeitraum

Die Vordergrunddaten beziehen sich auf das abgeschlossene Betriebsjahr 2021.

### 3.9 Allokation

Die in der Herstellungsphase A1–A3 anfallenden Produktionsabfälle werden in den Produktionsprozess zurückgeführt und nicht berücksichtigt. Baustellenabfälle in der Errichtungsphase A5 werden ebenfalls zurückgeführt, unterliegen aber keinen Allokationsregeln. Die anfallenden Produktabfälle erreichen noch auf der Baustelle das Ende der Abfalleigenschaften. Der Rücktransport ins Werk wird daher in der Herstellungsphase A1–A3 bilanziert.

### 3.10 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 in der gleichen Version erstellt wurden, die gleichen programmspezifischen PKR bzw. etwaige zusätzliche Regeln sowie die gleiche Hintergrunddatenbank verwendet wurden und darüber hinaus der Gebäudekontext bzw. produktsspezifische Leistungsmerkmale berücksichtigt werden.

## 4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

### 4.1 A1-A3 Herstellungsphase

Laut ÖNORM EN 15804 sind für die Module A1–A3 keine technischen Szenarioangaben gefordert, weil die Bilanzierung dieser Module in der Verantwortung des Herstellers liegt und vom Verwender der Ökobilanz nicht verändert werden darf.

### 4.2 A4-A5 Errichtungsphase

Die Produkte werden mittels LKW zur Baustelle transportiert. Aus wirtschaftlichen Gründen wird nur in einem Radius von etwa 500 km geliefert, daher hauptsächlich ins Inland bzw. in das nähere Ausland wie Deutschland, Norditalien, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Die mittlere Auslieferungsdistanz beträgt durchschnittlich 100 km im Inland und 350 km ins Ausland. Bei einer Exportquote von 46 % ergibt sich ein mittlerer Auslieferungsradius von 215 km für die Mantelsteine und den Bewehrungsstahl. Der Füllbeton kommt von regionalen Betonwerken mittels Betonmischfahrzeugen aus einer Entfernung von durchschnittlich 15 km.

**Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“**

Parameter zur Beschreibung des Transportes zur Baustelle (A4)	Wert	Messgröße
Mittlere Transportentfernung	215	km
Transportentfernung des Füllbetons	15	km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Europäischer Emissionsstandard)	EURO 6	-
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: Diesel	0,154–0,198	l/100 km
Mittlere Transportmenge	15,96	t
Mittlere Auslastung (einschließlich Leerfahrten)	46	%
Mittleres Flächengewicht der transportierten Produkte	80,3–103,4 <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>
Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder ≥ 1 für in Schachteln verpackte oder komprimierte Produkte)	< 1	-

<sup>1</sup> Das mittlere Flächengewicht der Produkte variiert je nach Produkt gemäß Tabelle 9

**Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Einbau in das Gebäude (A5)“**

Parameter zur Beschreibung des Einbaus ins Gebäude (A5)	Wert	Messgröße
Hilfsstoffe für den Einbau (spezifiziert nach Stoffen)	-	
Bewehrungsstahl	0,3	kg/m <sup>3</sup>
Füllbeton	siehe Tabelle in Kapitel 2.5	l/m <sup>2</sup>
Hilfsmittel für den Einbau (spezifiziert nach Type)	-	-
Wasserbedarf	-	m <sup>3</sup> /t l/t
Sonstiger Ressourceneinsatz	-	kg/t t/t l/t
Stromverbrauch	-	kWh oder MJ/t
Weiterer Energieträger: .....	-	kWh oder MJ/t
Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau des Produktes: Verschnitt	0,119	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Output-Stoffe infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle:	-	kg/t
Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser	-	kg/t

#### 4.3 B1-B7 Nutzungsphase

Während der Nutzungsphase des Produkts finden keine für die Ökobilanz relevanten Stoff- und Energieströme statt.

#### 4.4 C1-C4 Entsorgungsphase

Die Produkte werden nicht getrennt gesammelt, sondern mit dem Gebäude abgerissen. Derzeit laufen erste Versuche die einzelnen Fraktionen zu trennen und einer Verwertung zuzuführen. Es wurde daher kein zusätzliches Szenario für die stoffliche Verwertung am Ende des Produktlebenszyklus erstellt, sondern die Deponierung der gesamten Wand bilanziert.

Das gesamte während der Wachstumsphase des Holzes aufgenommene CO<sub>2</sub> wird in der Phase Deponierung (C4) wieder emittiert und als biogenes Treibhauspotenzial deklariert.

**Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“**

Parameter für die Entsorgungsphase (C1-C4)	Wert	Messgröße
Sammelverfahren, spezifiziert nach Art	-	kg getrennt
	294–367 <sup>2</sup>	kg gemischt
Rückholverfahren, spezifiziert nach Art	-	kg Wiederverwendung
	-	kg Recycling
	-	kg Energierückgewinnung
Deponierung, spezifiziert nach Art	294–367	kg Deponierung
Annahmen für die Szenarienentwicklung, z. B. für den Transport	-	Sinnvolle Einheiten

#### 4.5 D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial

Es wurden keine Berechnungen in Modul D angestellt. Die derzeitige Situation lässt kein wirtschaftlich sinnvolles Szenario zum Recycling der Produkte nach dem Abbruch des Gebäudes zu.

<sup>2</sup> Die gesammelte Menge variiert je nach Flächengewicht des entsprechenden Produkts gemäß Tabelle 8.

## 5 LCA: Ergebnisse

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Einschränkungshinweise zu den Kernindikatoren und den zusätzlichen Umweltindikatoren gemäß EN 15804.

**Tabelle 15: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren**

ILCD-Klassifizierung	Indikator	Einschränkungshinweis
ILCD-Typ 1	Treibhauspotenzial (GWP, en: Global Warming Potential)	keine
	Potenzial des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht, (ODP, en: Ozone Depletion Potential)	keine
	potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen (PM, en: particulate Matter)	keine
ILCD-Typ 2	Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung (AP, en: Acidification Potential)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Süßwasser)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Salzwasser)	keine
	Eutrophierungspotenzial, kumulierte Überschreitung (EP-Land)	keine
	troposphärisches Ozonbildungspotenzial (POCP, en: Photochemical Ozone Creation Potential)	keine
	potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 (IRP, en: potential ionizing radiation)	1
ILCD-Typ 3	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle)	2
	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für fossile Ressourcen (ADP-fossil)	2
	Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter Wasserverbrauch (WDP, en: Water Deprivation Potential)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme (ETP-fw)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-c)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-nc)	2
	potenzieller Bodenqualitätsindex (SQP, en: Soil Quality Index)	2
Einschränkungshinweis 1 — Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird eben-falls nicht von diesem Indikator gemessen.		
Einschränkungshinweis 2 — Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte Erfahrungen gibt.		

Die Ergebnisse des Treibhauspotenzials in den folgenden Tabellen beziehen sich auf die Netto-Emissionen exklusive der CO<sub>2</sub>-Emissionen aus den Ersatzbrennstoffen für die Zementherstellung. Die Brutto-Ergebnisse für die Herstellungsphase A1–A3 und die Errichtungsphase A5 befinden sich jeweils direkt unterhalb der Tabelle mit den Kernindikatoren. Für die biogenen Ersatzbrennstoffe wurde vereinfacht angenommen, dass der während des Wachstums aufgenommene Kohlenstoff zur Gänze als CO<sub>2</sub> emittiert wird und daher nicht zum Treibhauspotenzial beiträgt.

Die Resultate des fossilen GWP in Modul C4 beinhalten auch die Menge an CO<sub>2</sub>, die durch Karbonatisierung des Zements wieder aufgenommen wird.

## 5.1 LCA-Ergebnisse für die Produkte mit integrierter Holzfaserdämmung

### 5.1.1 LCA-Ergebnisse für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Tabelle 16: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-4,33E+01	1,50E+00	2,72E+01	0,00E+00	1,18E+00	3,12E+00	0,00E+00	5,69E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	2,51E+01	1,50E+00	2,72E+01	0,00E+00	1,18E+00	3,12E+00	0,00E+00	-1,16E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-6,84E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,84E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	5,40E-02	5,64E-04	1,52E-02	0,00E+00	1,18E-04	1,48E-03	0,00E+00	2,80E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	2,40E-06	3,75E-07	1,83E-06	0,00E+00	2,52E-07	7,08E-07	0,00E+00	6,17E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	9,95E-02	4,79E-03	9,35E-02	0,00E+00	1,23E-02	1,52E-02	0,00E+00	1,22E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	1,51E-02	9,76E-05	5,30E-03	0,00E+00	3,66E-05	2,36E-04	0,00E+00	7,10E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	7,18E-02	1,07E-03	3,17E-02	0,00E+00	5,43E-03	5,07E-03	0,00E+00	4,62E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	2,88E-01	1,17E-02	2,86E-01	0,00E+00	5,95E-02	5,54E-02	0,00E+00	5,07E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	8,30E-02	4,61E-03	7,76E-02	0,00E+00	1,64E-02	1,59E-02	0,00E+00	1,45E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	1,53E-04	3,59E-06	1,23E-04	0,00E+00	6,07E-07	1,43E-05	0,00E+00	2,43E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	2,75E+02	2,44E+01	1,95E+02	0,00E+00	1,62E+01	4,70E+01	0,00E+00	4,03E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	3,53E+00	8,16E-02	8,65E+00	0,00E+00	2,31E-02	1,51E-01	0,00E+00	1,25E-01	0,00E+00
Legende		GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)								

GWP fossil brutto A1–A3: 2,78E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,76E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

Tabelle 17: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	9,02E-07	1,31E-07	8,21E-07	0,00E+00	1,49E-06	1,96E-07	0,00E+00	2,65E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	2,54E+00	1,24E-01	1,67E+00	0,00E+00	7,30E-02	2,50E-01	0,00E+00	1,94E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,18E+03	1,91E+01	3,81E+02	0,00E+00	9,47E+00	3,83E+01	0,00E+00	2,23E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	7,87E-08	5,21E-10	1,91E-08	0,00E+00	3,66E-10	1,40E-09	0,00E+00	5,10E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	1,04E-06	2,01E-08	3,70E-07	0,00E+00	6,87E-09	3,88E-08	0,00E+00	1,06E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	1,73E+03	2,80E+01	3,74E+02	0,00E+00	2,06E+00	2,78E+01	0,00E+00	8,97E+01	0,00E+00
Legende		PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex								

Tabelle 18: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	6,13E+01	3,00E-01	1,14E+02	0,00E+00	8,78E-02	7,62E-01	0,00E+00	7,68E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	7,16E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	7,77E+02	3,00E-01	1,14E+02	0,00E+00	8,78E-02	7,62E-01	0,00E+00	7,68E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	2,54E+02	2,44E+01	1,95E+02	0,00E+00	1,62E+01	4,70E+01	0,00E+00	4,04E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,14E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	2,75E+02	2,44E+01	1,95E+02	0,00E+00	1,62E+01	4,70E+01	0,00E+00	4,04E+01	0,00E+00
SM	kg	7,71E+00	0,00E+00	1,05E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m <sup>3</sup>	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA
Legende		PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen								

Tabelle 19: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	6,76E-04	5,92E-05	4,37E-04	0,00E+00	4,43E-05	1,26E-04	0,00E+00	4,47E-05	0,00E+00
NHWD	kg	5,25E+00	2,29E+00	7,34E+00	0,00E+00	2,20E-02	1,99E+00	0,00E+00	2,94E+02	0,00E+00
RWD	kg	2,34E-03	3,30E-04	1,95E-03	0,00E+00	2,23E-04	6,27E-04	0,00E+00	5,42E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Legende		HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch								

Tabelle 20: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	1,87E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

### 5.1.2 LCA-Ergebnisse für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20

**Tabelle 21: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,52E+01	1,88E+00	3,37E+01	0,00E+00	1,47E+00	3,90E+00	0,00E+00	7,06E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	3,08E+01	1,88E+00	3,37E+01	0,00E+00	1,47E+00	3,90E+00	0,00E+00	-1,45E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-8,51E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,51E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	6,61E-02	7,06E-04	1,88E-02	0,00E+00	1,47E-04	1,85E-03	0,00E+00	3,50E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	2,91E-06	4,69E-07	2,27E-06	0,00E+00	3,15E-07	8,84E-07	0,00E+00	7,70E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	1,21E-01	6,00E-03	1,16E-01	0,00E+00	1,53E-02	1,90E-02	0,00E+00	1,53E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	1,83E-02	1,22E-04	6,52E-03	0,00E+00	4,56E-05	2,95E-04	0,00E+00	8,87E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	8,72E-02	1,34E-03	3,93E-02	0,00E+00	6,78E-03	6,33E-03	0,00E+00	5,77E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	3,50E-01	1,47E-02	3,55E-01	0,00E+00	7,43E-02	6,91E-02	0,00E+00	6,33E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	1,01E-01	5,77E-03	9,63E-02	0,00E+00	2,04E-02	1,98E-02	0,00E+00	1,81E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	1,86E-04	4,50E-06	1,53E-04	0,00E+00	7,58E-07	1,79E-05	0,00E+00	3,04E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,33E+02	3,06E+01	2,41E+02	0,00E+00	2,02E+01	5,87E+01	0,00E+00	5,04E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	4,37E+00	1,02E-01	1,08E+01	0,00E+00	2,88E-02	1,88E-01	0,00E+00	1,56E-01	0,00E+00
Legende		GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)								

GWP fossil brutto A1–A3: 3,42E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 3,43E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

**Tabelle 22: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	1,09E-06	1,65E-07	1,02E-06	0,00E+00	1,86E-06	2,45E-07	0,00E+00	3,31E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	3,07E+00	1,55E-01	2,06E+00	0,00E+00	9,11E-02	3,12E-01	0,00E+00	2,42E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,44E+03	2,39E+01	4,70E+02	0,00E+00	1,18E+01	4,79E+01	0,00E+00	2,79E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	9,56E-08	6,52E-10	2,32E-08	0,00E+00	4,57E-10	1,75E-09	0,00E+00	6,37E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	1,27E-06	2,51E-08	4,58E-07	0,00E+00	8,58E-09	4,84E-08	0,00E+00	1,32E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,11E+03	3,50E+01	4,61E+02	0,00E+00	2,57E+00	3,47E+01	0,00E+00	1,12E+02	0,00E+00
Legende		PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex								

Tabelle 23: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	7,35E+01	3,76E-01	1,42E+02	0,00E+00	1,10E-01	9,51E-01	0,00E+00	9,59E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	8,91E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	9,64E+02	3,76E-01	1,42E+02	0,00E+00	1,10E-01	9,51E-01	0,00E+00	9,59E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	3,07E+02	3,06E+01	2,41E+02	0,00E+00	2,02E+01	5,87E+01	0,00E+00	5,04E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,60E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,33E+02	3,06E+01	2,41E+02	0,00E+00	2,02E+01	5,87E+01	0,00E+00	5,04E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m <sup>3</sup>	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA
Legende		PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen								

Tabelle 24: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,19E-04	7,41E-05	5,41E-04	0,00E+00	5,54E-05	1,57E-04	0,00E+00	5,58E-05	0,00E+00
NHWD	kg	6,48E+00	2,86E+00	9,14E+00	0,00E+00	2,75E-02	2,49E+00	0,00E+00	3,66E+02	0,00E+00
RWD	kg	2,84E-03	4,13E-04	2,41E-03	0,00E+00	2,79E-04	7,83E-04	0,00E+00	6,77E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Legende		HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch								

Tabelle 25: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	2,32E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

### 5.1.3 LCA-Ergebnisse für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23

**Tabelle 26: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP total	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-5,71E+01	1,93E+00	2,84E+01	0,00E+00	1,27E+00	3,37E+00	0,00E+00	7,67E+01	0,00E+00
GWP fossil fuels	kg CO <sub>2</sub> äquiv	3,25E+01	1,93E+00	2,84E+01	0,00E+00	1,27E+00	3,37E+00	0,00E+00	-1,29E+01	0,00E+00
GWP biogenic	kg CO <sub>2</sub> äquiv	-8,97E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,97E+01	0,00E+00
GWP luluc	kg CO <sub>2</sub> äquiv	7,29E-02	7,25E-04	1,79E-02	0,00E+00	1,27E-04	1,60E-03	0,00E+00	3,02E-04	0,00E+00
ODP	kg CFC-11 äquiv	3,14E-06	4,82E-07	1,96E-06	0,00E+00	2,72E-07	7,64E-07	0,00E+00	6,65E-07	0,00E+00
AP	mol H <sup>+</sup> äquiv	1,31E-01	6,16E-03	9,84E-02	0,00E+00	1,32E-02	1,64E-02	0,00E+00	1,32E-02	0,00E+00
EP freshwater	kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> äquiv	2,02E-02	1,26E-04	6,00E-03	0,00E+00	3,94E-05	2,55E-04	0,00E+00	7,66E-05	0,00E+00
EP marine	kg N äquiv	9,77E-02	1,38E-03	3,55E-02	0,00E+00	5,86E-03	5,47E-03	0,00E+00	4,98E-03	0,00E+00
EP terrestrial	mol N äquiv	3,76E-01	1,51E-02	3,01E-01	0,00E+00	6,42E-02	5,97E-02	0,00E+00	5,47E-02	0,00E+00
POCP	kg NMVOC äquiv	1,09E-01	5,94E-03	8,18E-02	0,00E+00	1,77E-02	1,71E-02	0,00E+00	1,56E-02	0,00E+00
ADPE	kg Sb äquiv	2,01E-04	4,63E-06	1,30E-04	0,00E+00	6,55E-07	1,55E-05	0,00E+00	2,62E-06	0,00E+00
ADPF	MJ H <sub>u</sub>	3,63E+02	3,15E+01	2,09E+02	0,00E+00	1,75E+01	5,07E+01	0,00E+00	4,35E+01	0,00E+00
WDP	m <sup>3</sup> Welt äquiv entz.	4,56E+00	1,05E-01	8,79E+00	0,00E+00	2,49E-02	1,62E-01	0,00E+00	1,35E-01	0,00E+00
Legende		GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)								

GWP fossil brutto A1–A3: 3,60E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv; GWP fossil brutto A5: 2,88E+01 kg CO<sub>2</sub> äquiv

**Tabelle 27: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23**

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PM	Auftreten von Krankheiten	1,18E-06	1,69E-07	8,67E-07	0,00E+00	1,60E-06	2,12E-07	0,00E+00	2,86E-07	0,00E+00
IRP	kBq U235 äquiv	3,36E+00	1,59E-01	1,79E+00	0,00E+00	7,87E-02	2,69E-01	0,00E+00	2,09E-01	0,00E+00
ETP-fw	CTUe	1,62E+03	2,46E+01	4,43E+02	0,00E+00	1,02E+01	4,14E+01	0,00E+00	2,41E+01	0,00E+00
HTP-c	CTUh	1,09E-07	6,70E-10	2,32E-08	0,00E+00	3,95E-10	1,51E-09	0,00E+00	5,50E-10	0,00E+00
HTP-nc	CTUh	1,43E-06	2,58E-08	4,24E-07	0,00E+00	7,41E-09	4,18E-08	0,00E+00	1,14E-08	0,00E+00
SQP	Dimensionslos	2,37E+03	3,60E+01	4,63E+02	0,00E+00	2,22E+00	2,99E+01	0,00E+00	9,68E+01	0,00E+00
Legende		PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex								

Tabelle 28: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ H <sub>u</sub>	8,09E+01	3,86E-01	1,47E+02	0,00E+00	9,47E-02	8,22E-01	0,00E+00	8,28E-01	0,00E+00
PERM	MJ H <sub>u</sub>	9,37E+02	0,00E+00							
PERT	MJ H <sub>u</sub>	1,02E+03	3,86E-01	1,47E+02	0,00E+00	9,47E-02	8,22E-01	0,00E+00	8,28E-01	0,00E+00
PENRE	MJ H <sub>u</sub>	3,33E+02	3,15E+01	2,09E+02	0,00E+00	1,75E+01	5,07E+01	0,00E+00	4,35E+01	0,00E+00
PENRM	MJ H <sub>u</sub>	2,98E+01	0,00E+00							
PENRT	MJ H <sub>u</sub>	3,63E+02	3,15E+01	2,09E+02	0,00E+00	1,75E+01	5,07E+01	0,00E+00	4,35E+01	0,00E+00
SM	kg	9,73E+00	0,00E+00	1,32E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ H <sub>u</sub>	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m <sup>3</sup>	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA	INA
Legende		PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen								

Tabelle 29: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23

Parameter	Einheit	A1–A3	A4	A5	B1–B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	9,03E-04	7,62E-05	4,73E-04	0,00E+00	4,78E-05	1,36E-04	0,00E+00	4,82E-05	0,00E+00
NHWD	kg	6,92E+00	2,94E+00	7,66E+00	0,00E+00	2,38E-02	2,15E+00	0,00E+00	3,17E+02	0,00E+00
RWD	kg	3,05E-03	4,25E-04	2,07E-03	0,00E+00	2,41E-04	6,76E-04	0,00E+00	5,85E-04	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Legende		HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch								

Tabelle 30: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	Wert
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	2,45E+01
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO <sub>2</sub>		

## 6 LCA: Interpretation

In der folgenden Abbildung ist der Anteil der Lebenszyklusphasen an den jeweiligen Umweltwirkungen dargestellt.

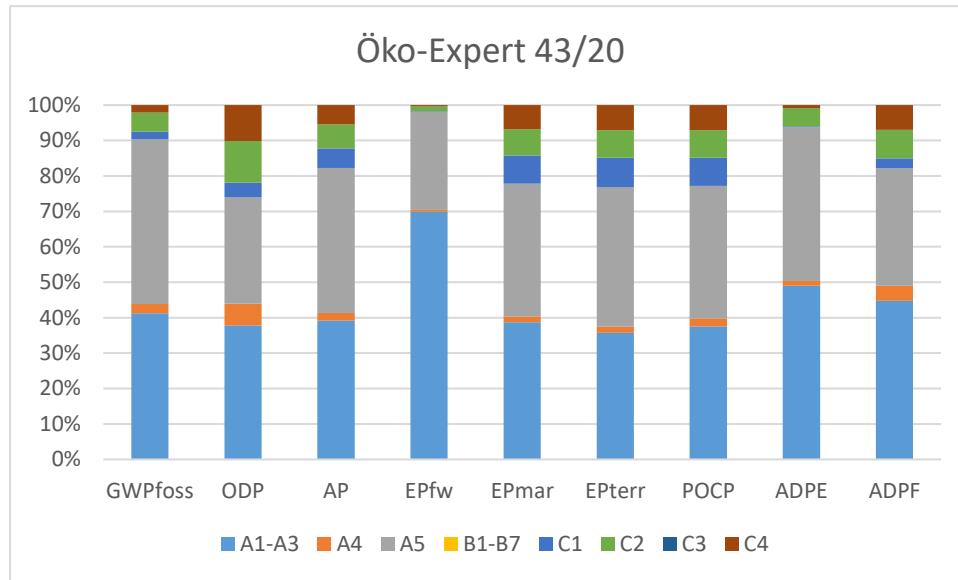


Abbildung 3: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts Öko-Expert 43/20

In allen ausgewählten Kernindikatoren dominiert die Herstellungsphase A1–A3 der eingesetzten Materialien mit ungefähr 50 % der Umweltwirkungen des gesamten Lebenszyklus. Daneben ist auch die Einbauphase A5 von Relevanz insbesondere die Bereitstellung des Füllbetons. Die restlichen Lebenszyklusphasen spielen eine untergeordnete Rolle. Der relativ große Beitrag der Entsorgungsphase zum Ozonabbaupotenzial und zum Eutrophierungspotenzial stammt größtenteils von den eingesetzten Transportprozessen bzw. allgemein von der Verbrennung von Diesel z.B. für den Abbruch des Gebäudes sowie für beim Betrieb der Deponie anfallende Arbeiten.

Die Abbildung ist repräsentativ für die Produkte mit integrierter Holzfaserdämmung. Die Anteile der Lebenszyklusphasen sind bei allen drei Produktvarianten in einem ähnlichen Bereich. Der Anteil der Einbauphase beim Produkt Öko-Expert 43/23 ist um etwa 10 % geringer, da durch das geringere Füllbetonvolumen die Aufwendungen für die Herstellung des Betons geringer sind. Die Herstellungsphase fällt aus diesem Grund und durch den etwas höheren Dämmstoffeinsatz entsprechend höher aus.

Die Verteilung der Anteile beim Produkt ÖKOPUR S 36,5/16,5 unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen in Abbildung 3.

Die folgende Abbildung zeigt den Einfluss der Inhaltsstoffe und des Energieeinsatzes auf die Ergebnisse der Herstellungsphase in allen Kernindikatoren. Im angeführten Beispiel dominiert die Herstellung der Holzfaserdämmplatte in fast allen Wirkungsindikatoren. Der Anteil reicht von etwa 35 % beim GWPfossil bis zu etwa 60 % beim marinen Eutrophierungspotenzial. Der Anteil des Steinmaterials an den Umweltwirkungen wird zu ca. 80 % vom eingesetzten Zement verursacht.

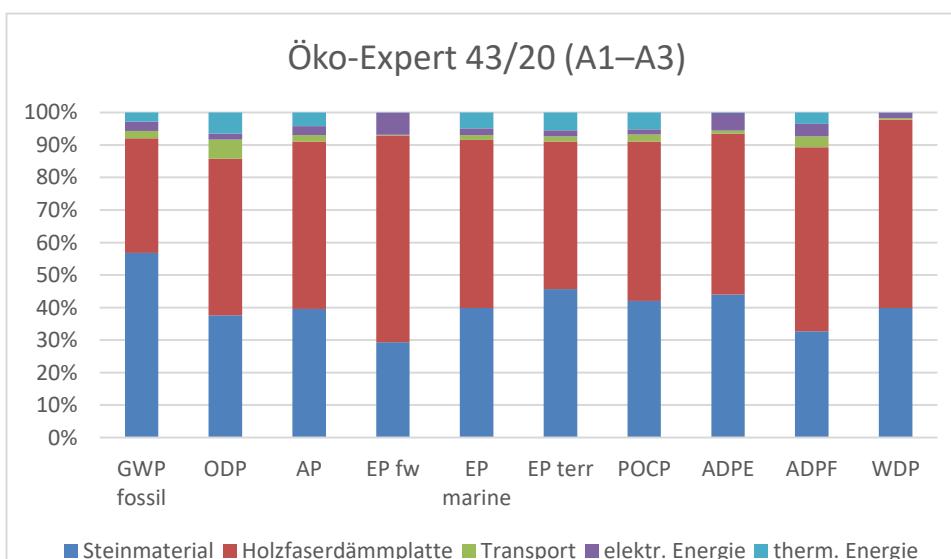


Abbildung 4: Anteil der Material- und Energieflüsse in der Herstellungsphase A1–A3 am Beispiel des Produkts Öko-Expert 43/20

## 7 Literaturhinweise

**ÖNORM EN ISO 14025:2010 07 01**

Umweltkennzeichnung und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren

**ÖNORM EN ISO 14044:2021 03 01**

Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen

**ÖNORM EN 14474:2012-09-01**

Betonfertigteile – Holzspanbeton – Anforderungen und Prüfverfahren

**ÖNORM EN 15804:2022 02 15**

Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

**ÖNORM EN 16757:2017 10 01**

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln für Beton und Betonelemente

**AVV 2001**

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis, 10.12.2001

**ecoinvent**

ecoinvent Version 3.8 (2021) Database, ecoinvent Association, Zürich.

**Mauschitz 2019**

Gerd Mauschitz, Emissionen aus Anlagen der österreichischen Zementindustrie (Berichtsjahr 2018), Wien, Mai 2019

**MS-HB Kerndokument**

Management-System Handbuch: Qualitätssicherung und Verifizierung. Allgemeine Produktkategorieregeln für EPDs. Allgemeine Ökobilanzrechenregeln für EPDs. Zur Erstellung von Typ III Umweltproduktdeklarationen. Version 2.0.0 vom 20.04.2022

**PKR-B**

PKR-Anleitungstexte für Bauprodukte nach ISO 14025 und EN 15804+A2: Teil B: Anforderungen an eine EPD für Beton und Betonelemente, PKR-Code: 2.17, Version 7.0 vom 27.11.2021

**Scholz/Hiese 1999**

Baustoffkenntnis, 14.Auflage, Werner Verlag GmbH & Co KG, Düsseldorf, 1999

## 8 Verzeichnisse und Glossar

### 8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schema der Herstellungsphase A1–A3 .....	5
Abbildung 2: Flussdiagramm der Prozesse über den gesamten Lebenszyklus .....	8
Abbildung 3: Anteil der Lebenszyklusphasen am Gesamtergebnis am Beispiel des Produkts Öko-Expert 43/20 .....	18
Abbildung 4: Anteil der Material- und Energieflüsse in der Herstellungsphase A1–A3 am Beispiel des Produkts Öko-Expert 43/20 .....	18

### 8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Betrachtete Produkte .....	4
Tabelle 2: Produktrelevante Normen .....	4
Tabelle 3: Technische Daten für Modelle mit integrierter Holzfaserdämmplatte .....	4
Tabelle 4: Grundstoffe des Holzbetons und Zusammensetzung der Steinmodelle .....	5
Tabelle 5: Zusammensetzung der Produktvarianten mit integrierter Holzfaserdämmung .....	5
Tabelle 6: Referenz-Nutzungsdauer (RSL) .....	6
Tabelle 7: Deklarierte/Funktionale Einheit .....	7
Tabelle 8: Flächengewicht und massenbezogene Fläche .....	7
Tabelle 9: Flächengewicht der deklarierten Produkte ohne Kernbeton .....	7
Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen .....	7
Tabelle 11: Untere Heizwerte der eingesetzten Materialien .....	8
Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“ .....	9
Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Einbau in das Gebäude (A5)“ .....	10
Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“ .....	10
Tabelle 16: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren .....	11
Tabelle 17: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR .....	12
Tabelle 18: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR .....	12
Tabelle 19: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR .....	13
Tabelle 20: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR .....	13
Tabelle 21: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt S 36,5/16,5 ÖKOPUR .....	13
Tabelle 22: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20 .....	14
Tabelle 23: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20 .....	14
Tabelle 24: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20 .....	15
Tabelle 25: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20 .....	15
Tabelle 26: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/20 .....	15
Tabelle 27: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23 .....	16
Tabelle 28: Zusätzliche Umweltindikatoren für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23 .....	16
Tabelle 29: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23 .....	17
Tabelle 30: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23 .....	17
Tabelle 31: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor für das Produkt ÖKO-EXPERT 43/23 .....	17

### 8.3 Abkürzungen

#### 8.3.1 Abkürzungen gemäß EN 15804

EPD	Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration)
PKR	Produktkategorieregeln, (en: product category rules)
LCA	Ökobilanz, (en: life cycle assessment)
RSL	Referenz-Nutzungsdauer, (en: reference service life)

**Herausgeber**

Bau EPD GmbH  
Seidengasse 13/3  
1070 Wien  
Österreich

Tel +43 699 15 900 500  
Mail office@bau-epd.at  
Web www.bau-epd.at

**Programmbetreiber**

Bau EPD GmbH  
Seidengasse 13/3  
1070 Wien  
Österreich

Tel +43 699 15 900 500  
Mail office@bau-epd.at  
Web www.bau-epd.at

**Ersteller der Ökobilanz**

Markus Wurm  
IBO GmbH  
Alserbachstraße 5/8  
1090 Wien  
Österreich

Tel +43 1 3192005 15  
Fax +43 1 3192005 50  
Mail markus.wurm@ibo.at  
Web www.ibo.at

Die Markenwohnwand - **natürlich** effizient**Inhaber der Deklaration**

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH  
Madling 177  
5591 Ramingstein  
Österreich

Tel +43 (0) 6475 251-0  
Fax +43 (0) 6475 251-19  
Mail info@isospan.at  
Web http://www.isospan.eu



Approved products  
Geprüfte Produkte  
Produits testés

Licensee  
Lizenznnehmer  
Licencié

Type of product  
Produktart  
Type de produit

Certificate number  
Zertifikatsnummer  
Numéro de certificat

Scope of assessment  
Prüfumfang  
Étendue du test

Product data  
Produktdaten  
Données sur le produit

Validity of the certificate  
Gültigkeit des Zertifikats  
Validité du certificat

Neckargemünd, 2025-10-27

Internationaler Verein für zukunftsfähiges  
Bauen und Wohnen e.V.

**CERTIFICATE**  
for the award of the quality label

**ZERTIFIKAT**  
über die Vergabe des Qualitätszeichens

**CERTIFICAT**  
pour l'attribution du label de qualité

ISO SPAN ÖKO-EXPERT 43/20, ISO SPAN ÖKO-EXPERT 43/23, ISO SPAN  
ÖKOPUR 36,5/16,5

ISOSPAN Baustoffwerk GmbH  
Madling 177  
5591 Ramingstein  
Österreich

Wood-chip concrete shuttering blocks filled with wood-fibre insulation  
Holzbeton-Mantelsteine mit integrierter Holzfaser-Wärmedämmung  
Blocs de bois-béton avec une isolation en fibre de bois intégrée

1104-1711-097-1

CLIMATE PROTECTION  
KLIMASCHUTZ  
PROTECTION DU CLIMAT

HEALTHY LIVING  
WOHNGESUNDHEIT  
SANTÉ DE L'HABITAT

RESOURCE CONSERVATION  
RESSOURCENSCHONUNG  
PRÉSÉRATION DES RESSOURCES



Further information on the product, scope of testing and label recognition.  
Weitere Informationen zu Produkt, Prüfumfang und Labelerkennung.  
Plus d'informations sur le produit, l'étendue du contrôle et la reconnaissance du label.  
<https://natureplus-label.org/cert?id=1104-1711-097-1>

04/2026

  
Tilmann Kramolisch

natureplus e.V.  
Lizenzvergabe | Licensing | Licences

  
Felix Konrad

natureplus Institute SCE mbH  
Prüfinstitut | Test Institute | Institut de contrôle