


TYPENBLATT


Slide Aluminium Mauerabdeckung

Mauerabdeckungen für außen

Querschnitt Mauerabdeckung 3°

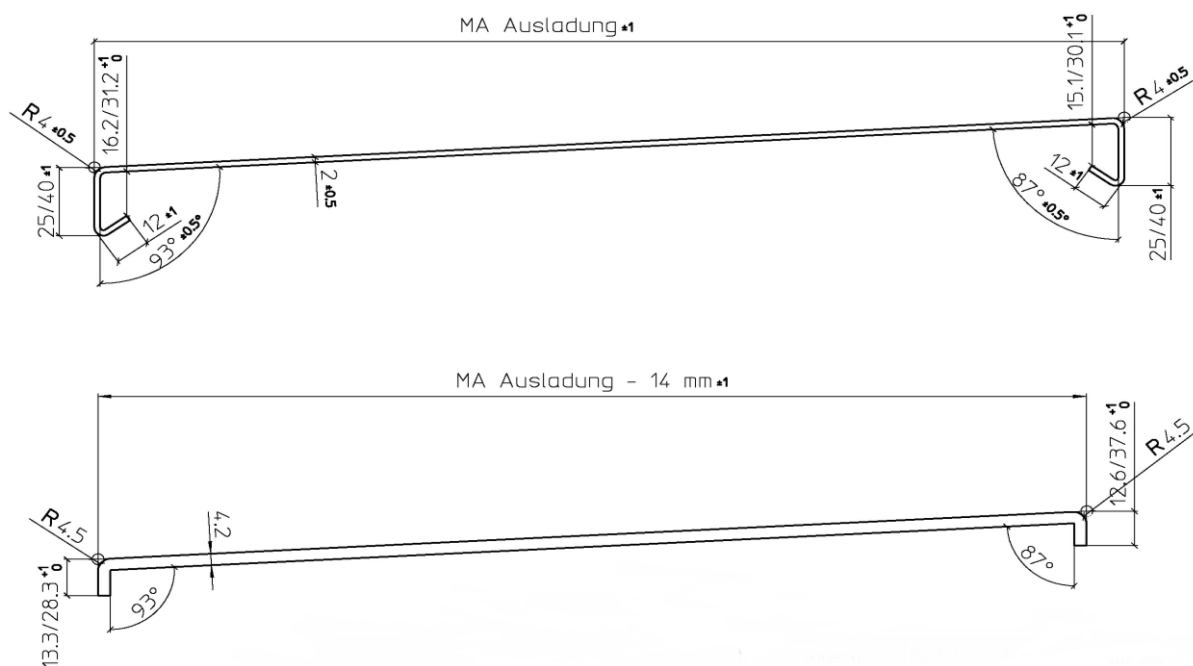

Querschnitt Mauerabdeckung 5°

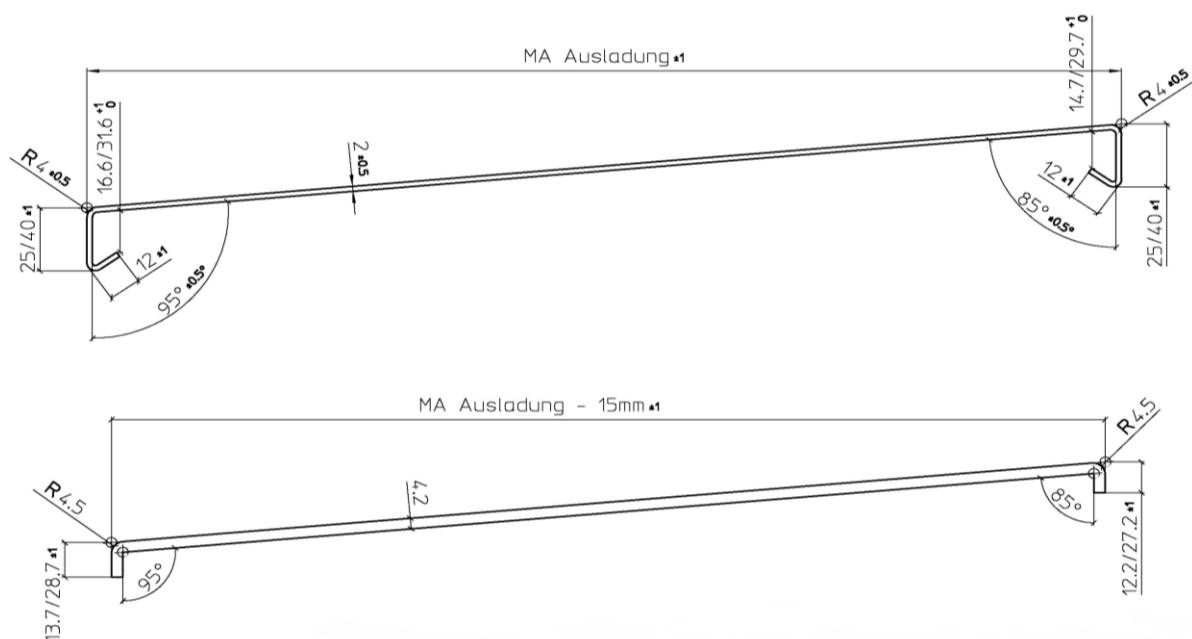

Material:

Kern: Aluminium Eloxalqualität AlMg1

Oberfläche: pulverbeschichtet, durch Folie geschützt.

Technische Daten:

Dichte: 2,7

Farben:

blank

Maße:		
	Empfohlen	max. machbar
Länge/Breite:	300 x 50 cm	300 x 150 bzw. 150 x 300
Länge/Breite:	100 x 80 cm	
Stärke:	ca. 2 mm	
Blendenhöhe:	25 / 40 mm	

Zubehör:	
Abschluß:	SlideAlu L MA (Gleitabschluss) L-Abschluss (ohne Gleitfunktion)
Stoß- u. Eckverbinder:	SlideAlu Stoßverbinder MA & Eckverbinder MA (Gleitverbinder)
Antidröhn:	gegen Schlagregengeräusche, selbstklebend aus Bitumen, Stärke 2 mm