


TYPENBLATT

Mauerabdeckung TOP

Aluminium Mauerabdeckungen für außen



Querschnitt Mauerabdeckung 3°

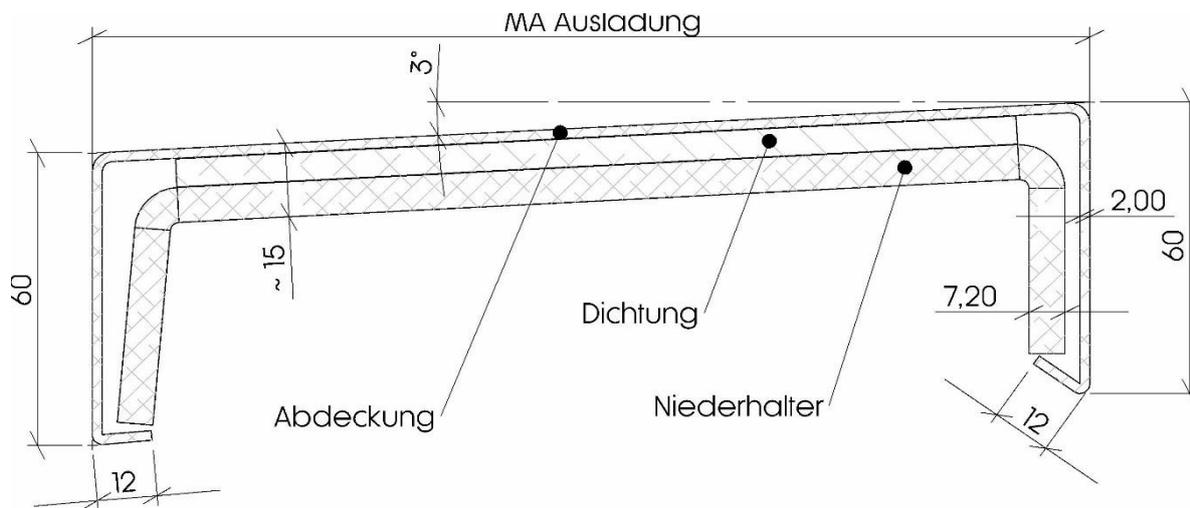

Material:

Abdeckung: Aluminiumblech, s=2 mm, ENAW1050 H14/H24; EN573/EN485-1-2-4, pulverbeschichtet

Niederhalter, Verbinder und Anschlüsse:

Aluminiumstrangpressprofil EN AW 6060 T5, blank

Dichtung: TPE-s, Shore A 60 +/-5, schwarz

Schrauben: Spax Halbrundkopf 5 x 25/35 VG Torx 20 A2

Technische Daten:

Dichte: 2,7

Farben:

blank | RAL

Maße:

Länge/Breite: max. 3.000 mm

Breite: max. 800 mm

Blendenhöhe: 60 mm

Zubehör:

Abschluß: Wandanschluss gesteckt Top, Loggia Abschluss Top; in Farbe der Abdeckung

Stoß- u. Eckverbinder: Eckverbinder Top bis 500 mm, Eckverbinder Top 501-800 mm; blank

Niederhalter: Niederhalter und Stoßverbinder Top, blank