



SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

15064-10-1011

Wavin LaLinea Vorwandelemente


Product group: Systems - Drainage / Pipes - Assembly parts



Wavin GmbH
Industriestraße 20
49767 Twist



Product qualities:

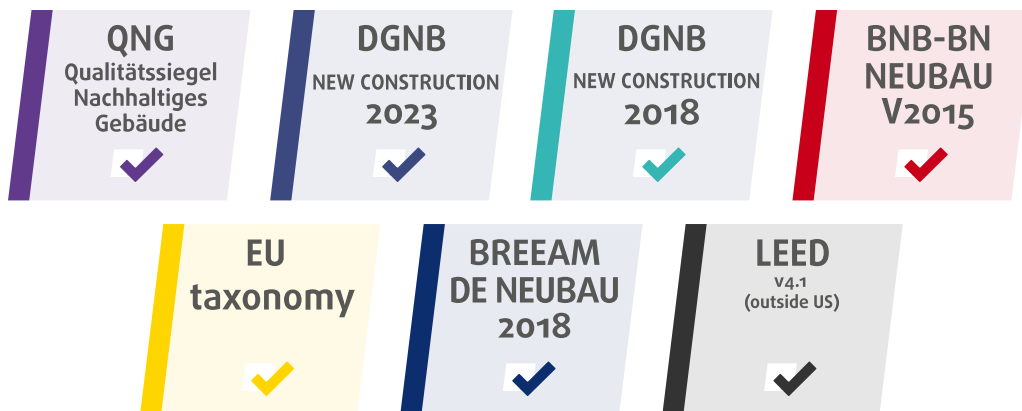

Köttner

Helmut Köttner
Scientific Director
Freiburg, 11 March 2026



Contents

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB New Construction 2023	2
■ DGNB New Construction 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU taxonomy	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ LEED v4.1	8
Product labels	9
Legal notices	10
Technical data sheet/attachments	10

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

Criteria	Pos. / product group	Considered substances	QNG assessment
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG ready - Not relevant for assessment



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition)			Not relevant for assessment

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition)			Not relevant for assessment

Criteria	Assessment
ECO1.1 Life cycle cost (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Werkzeuglose Wartung: die großzügige Öffnung hinter der Betätigungsplatte ermöglicht schnellen und werkzeuglosen Zugang zu allen Komponenten.	

Criteria	Assessment
SOC1.3 Sound insulation and acoustic comfort (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: In Kombination mit Wavin AS+ und Wavin SiTech+ erreicht Wavin LaLinea exzellente Schalldämmwerte, die die erhöhten Anforderungen gemäß DIN 4109 und EN 5077 erfüllen (<25dB(A)).	



Criteria	Assessment
TEC1.4 Use and integration of building technology (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: Wavin LaLinea bietet einen „one-stop-shop„ Ansatz mit umfassenden Lösungspaketen für Abwasser, Trinkwasser, Vorwandelemente und Raumklimalösungen.	

Criteria	Assessment
SOC2.1 Barrier-free design (*)	May positively contribute to the overall building score
Verification: In 450 mm, barrierefrei und Leichtbauversionen verfügbar	



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria	No. / Relevant building components / construction materials / surfaces	Considered substances / aspects	Quality level
ENV 1.2 Local environmental impact			Not relevant for assessment



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

Criteria	Pos. / product type	Considered substance group	Quality level
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			Not relevant for assessment



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria	Product type	Considered substances	Assessment
DNSH - Pollution prevention and control		Substances according to Annex C	EU taxonomy compliant
Verification: Herstellererklärung vom 05.03.2026			



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

Criteria	Product category	Considered substances	Quality level
Hea 02 Indoor Air Quality			Not relevant for assessment



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

Criteria	Product category	Assessment
EQ Credit: Low-Emitting Materials		Not relevant for assessment



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.



Product:

Wavin LaLinea Vorwandelemente

SHI Product Passport no.:

15064-10-1011



Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/C3%BCr%C3%9CProdukte>

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



Publisher



Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Germany
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

LaLinea WC Easy Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085338

Verwendungszweck

- ⊕ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⊕ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⊕ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⊕ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⊕ Schnelle Montage in UW-Profile

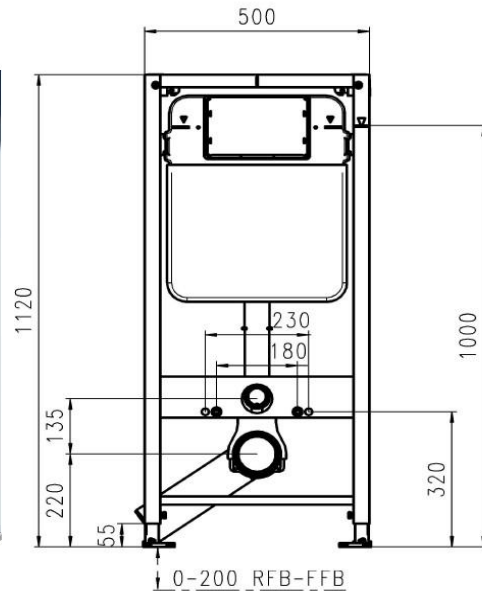

Technische Details 1

LaLinea WC Easy

- ⊕ 2-Mengen Spültechnik
- ⊕ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⊕ Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- ⊕ Vormontierter Wasseranschluss hinten mittig, Außengewinde R 1/2" mit Kugelabsperrventil
- ⊕ Bauschutz ablängbar
- ⊕ Kondenswasser gedämmt
- ⊕ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⊕ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⊕ TÜV geprüft
- ⊕ DIN EN 14055 geprüft
- ⊕ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⊕ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⊕ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Details 2

- ⊕ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm rutschhemmend, höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⊕ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Übergang DN 90/100
- ⊕ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⊕ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⊕ Vormontierter Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C-Schiene (27 mm x 18 mm)
- ⊕ Gelaserter Mittelmarkierung und Meterriss
- ⊕ Bohrschablone für Trockenbauwand

Zubehör

- ⊕ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⊕ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⊕ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Premium Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085339

Verwendungszweck

- ⊕ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⊕ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⊕ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⊕ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⊕ Schnelle Montage in UW-Profile

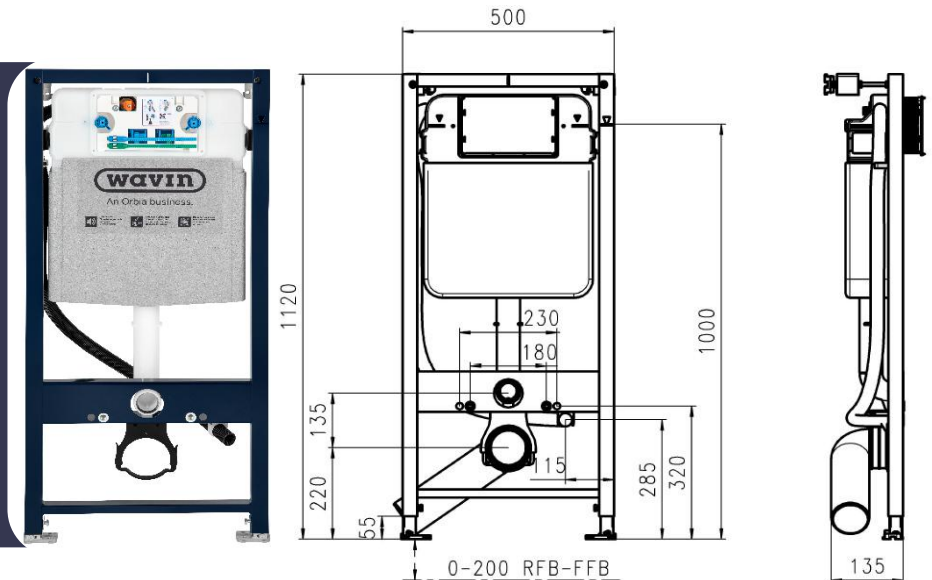

Technische Details 1

LaLinea WC Premium

- ⊕ 2-Mengen Spültechnik
- ⊕ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⊕ Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- ⊕ Mit Dusch-WC Vorbereitung
- ⊕ Vormontierter Wasseranschluss hinten mittig, Außengewinde R 1/2" mit Kugelabsperrventil
- ⊕ Bauschutz ablängbar
- ⊕ Kondenswasser gedämmt
- ⊕ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeug-los montierbar
- ⊕ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⊕ TÜV geprüft
- ⊕ DIN EN 14055 geprüft
- ⊕ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⊕ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⊕ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Details 2

- ⊕ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm rutschhemmend, höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⊕ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Übergang DN 90/100
- ⊕ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⊕ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⊕ Vormontierter Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C-Schiene (27 mm x 18 mm)
- ⊕ Gelaserter Mittelmarkierung und Meterriss
- ⊕ Bohrschablone für Trockenbauwand
- ⊕ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung
- ⊕ Schallschutz für WC-Keramik
- ⊕ Mit Spülstromdrossel

Zubehör

- ⊕ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Bidet Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085344

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

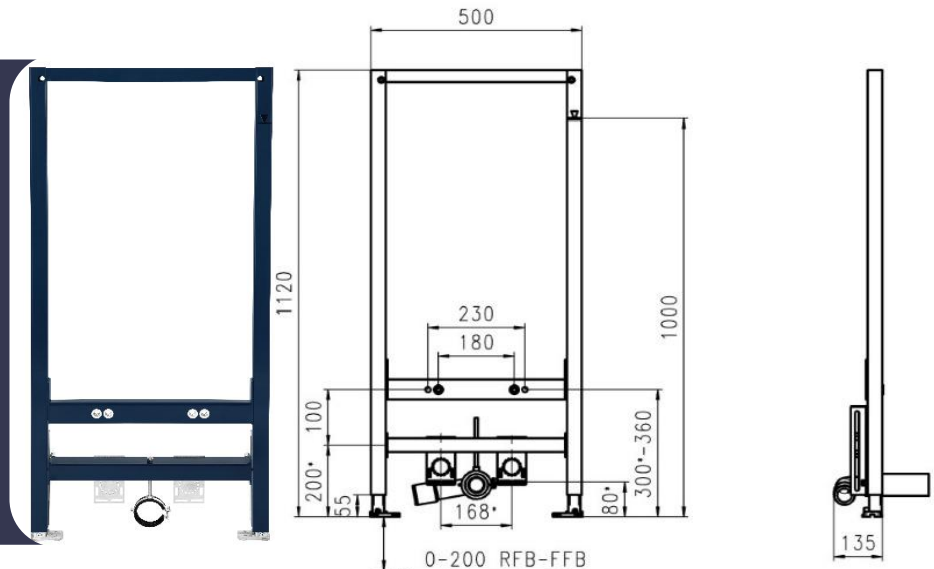

Technische Details

LaLinea Bidet

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lockkreis
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Gummimanschette 32 mm
- ⦿ Für alle handelsüblichen Wandbidets
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30
Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Dusche/Badewanne in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085349

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

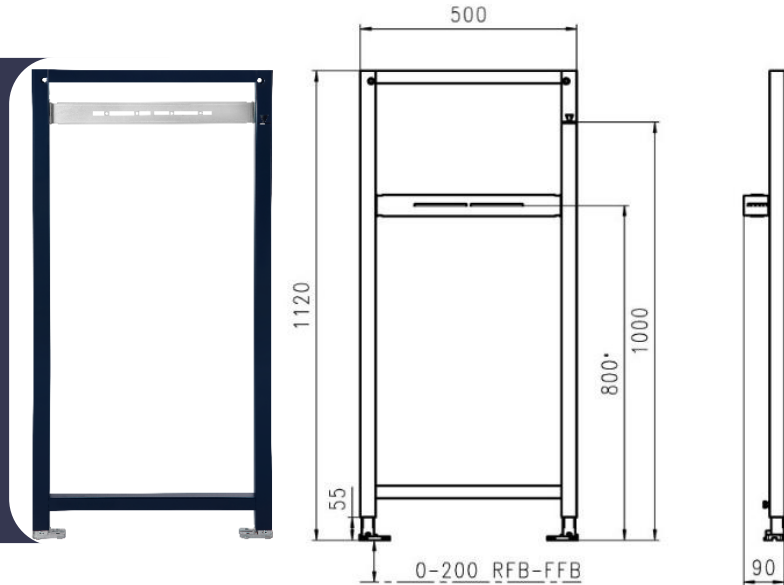

Technische Details

LaLinea Dusche/Badewanne AP

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Urinal Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085346

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

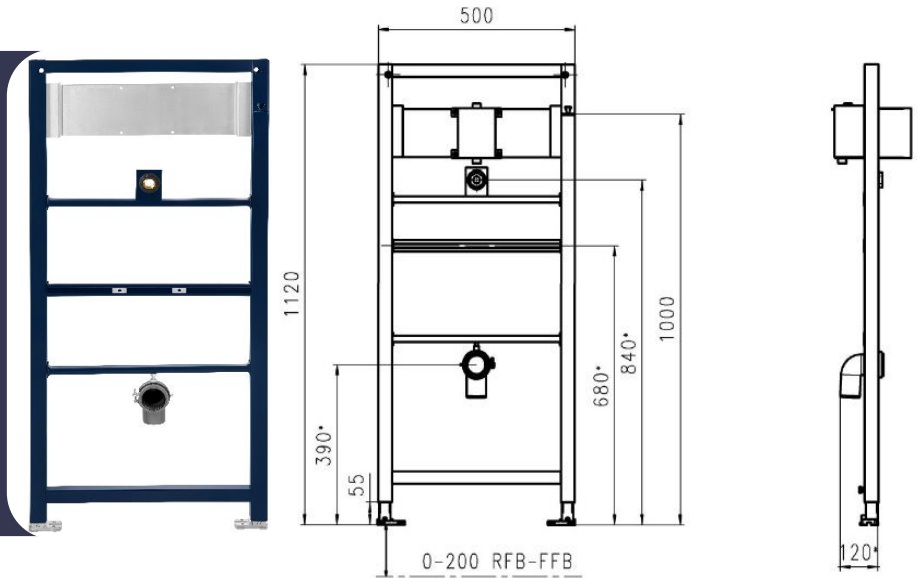

Technische Details

LaLinea Urinal

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Vormontierter Rohbaukasten mit Styroporbauschutz
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Vorabspernung integriert
- ⦿ Vorinstallierte, nicht lösbare Verbindung zwischen Rohbauset und Zulauf
- ⦿ Inkl. Urinalanschlüsse
- ⦿ Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Urinalzulaufstutzen 1/2"
- ⦿ Keramikbefestigung M8
- ⦿ Für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com



© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC 450 Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085340

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

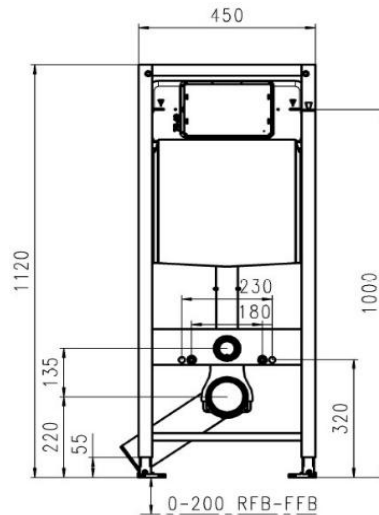

Technische Details

LaLinea WC 450

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang inkl. Reduzierstück DN90/100
- ⦿ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⦿ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm
- ⦿ 2-Mengen Spültechnik
- ⦿ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⦿ Kondenswasser gedämmt
- ⦿ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⦿ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⦿ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss
- ⦿ DIN EN 14055 geprüft
- ⦿ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⦿ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)

- ⦿ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⦿ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Light Element

Artikelnummer: 4085350

Verwendungszweck

- ⌚ Schnelle und einfache Montage
- ⌚ WC-Element zum Ein- und Ausmauern
- ⌚ Wandeinbau

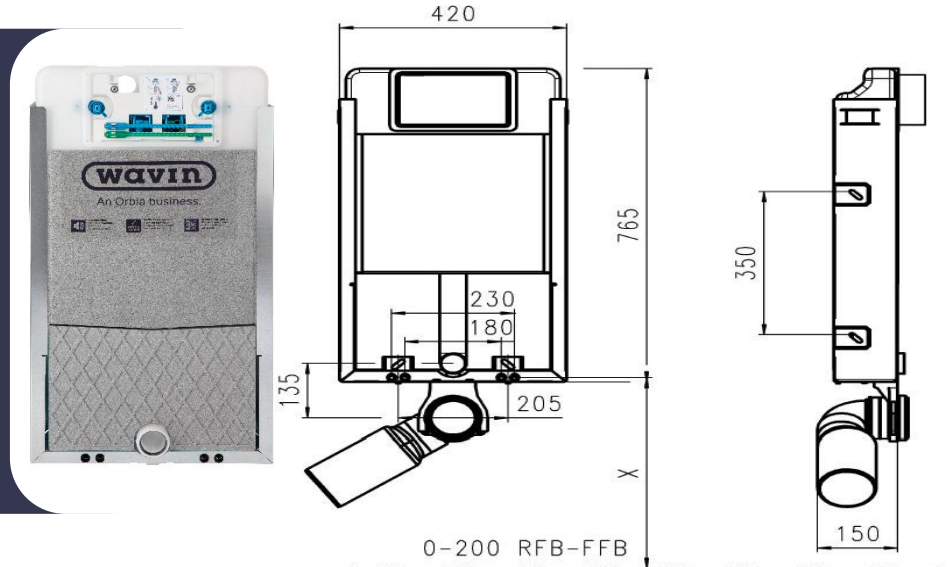

Technische Details

LaLinea WC light

- ⌚ U-förmig, verzinktes WC-Element zum Ein- und Ausmauern
- ⌚ Ablaufbogen DN/90/110
- ⌚ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⌚ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- ⌚ Inkl. Füllsegment
- ⌚ 2-Mengen Spültechnik
- ⌚ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⌚ Kondenswasser gedämmt
- ⌚ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⌚ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⌚ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⌚ TÜV geprüft
- ⌚ DIN EN 14055 geprüft
- ⌚ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⌚ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⌚ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Waschtisch Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085343

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

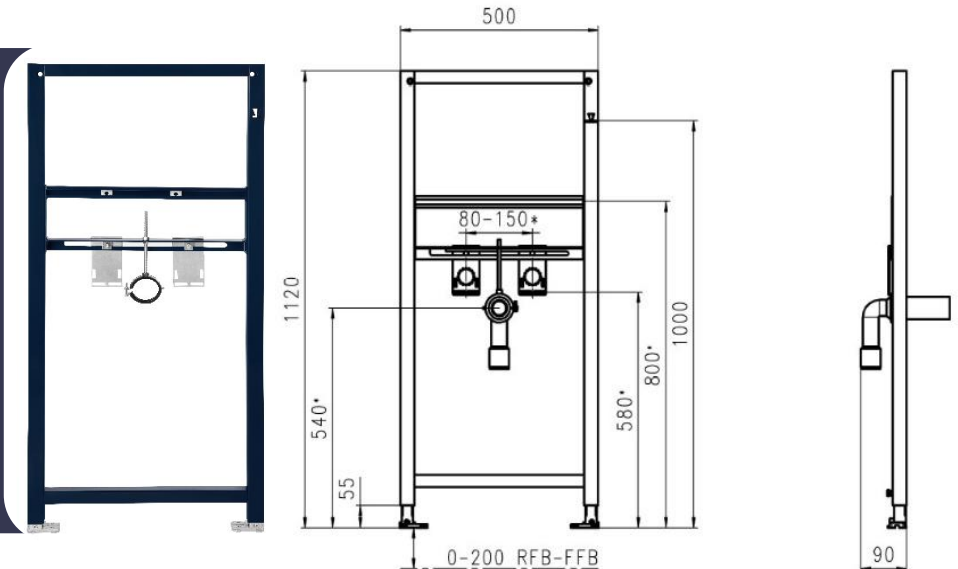

Technische Details

LaLinea Waschtisch

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lochkreis
- ⦿ Alle Traversen verschiebbar
- ⦿ Verlängerter Ablaufbogen DN 50/40; 80 x 180 mm
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Gummimanschette 32 mm
- ⦿ Keramikbefestigung M10
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriss

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea Ausgussbecken Element in der Bauhöhe 1300 mm

Artikelnummer: 4085348

Verwendungszweck

- ⦿ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⦿ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⦿ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⦿ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⦿ Schnelle Montage in UW-Profile

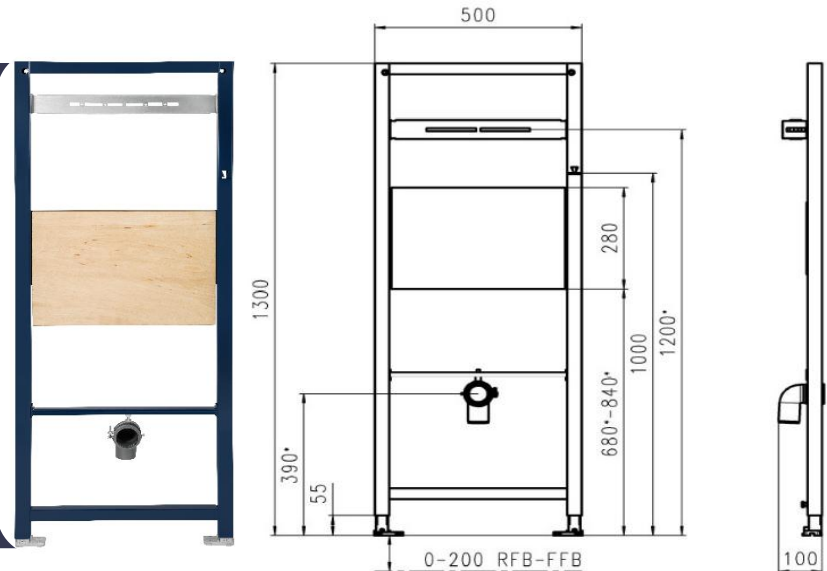

Technische Details

LaLinea Ausgussbecken Element

- ⦿ Mit Bodenbefestigungen, 200mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⦿ Aufnahmebleche für Wandscheiben/Anschlussdosen mit Lochkreis
- ⦿ Alle Traversen inkl. Holzplatte verschiebbar
- ⦿ Ablaufbogen DN 50
- ⦿ Schallgedämmte Rohrschelle
- ⦿ Inkl. wasserfest verleimter Furnierholzplatte
- ⦿ Für alle handelsüblichen Ausgussbecken
- ⦿ TÜV geprüft
- ⦿ Gelaserter Meterriß

Zubehör

- ⦿ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⦿ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⦿ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com


© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

LaLinea WC Barrierefrei Element in der Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 4085342

Verwendungszweck

- ⊙ Selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- ⊙ Vorwandinstallation vor Massiv- oder Leichtbauwände
- ⊙ Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden
- ⊙ Eckmontage mittels Wandhalter möglich
- ⊙ Schnelle Montage in UW-Profile

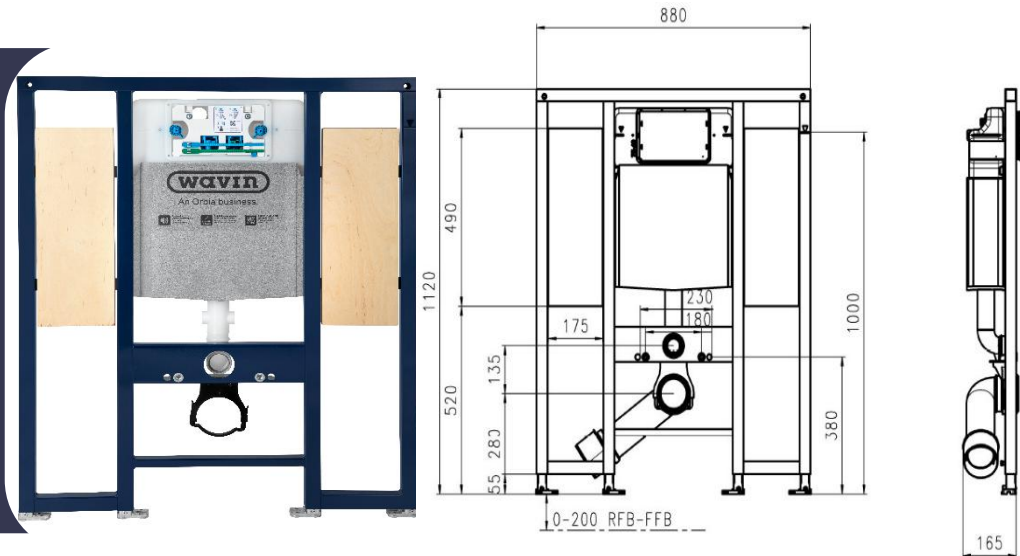

Technische Details

LaLinea WC Barrierefrei

- ⊙ Mit Bodenbefestigungen, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB
- ⊙ Mit zwei wasserfest verleimten Furnierholzplatten zur Aufnahme von Stütz- und Haltegriffen
- ⊙ Ablaufbogen DN/90/90, 295 mm lang inkl. Reduzierstück DN90/100
- ⊙ WC-Anschlussset DN 90 für wandhängendes WC
- ⊙ Keramikbefestigung M12 mit Torx T30 Einschraubhilfe, Befestigungsabstand 180 mm mit erhöhter Bolzenaufnahme 380 mm
- ⊙ 2-Mengen Spültechnik
- ⊙ Spülmenge einstellbar (Werksauslieferung 6/3 l)
- ⊙ Kondenswasser gedämmt
- ⊙ Wanddurchführung mit Kugelabsperrventil
- ⊙ WC-Anschlussbogen in verschiedenen Positionen werkzeuglos montierbar
- ⊙ Geräuscharmes Füllventil nach Armaturengruppe 1 nach EN 14124, DIN 4109 konform
- ⊙ TÜV geprüft

- ⊙ Gelaserter Meterriss
- ⊙ DIN EN 14055 geprüft
- ⊙ Anschlussmaße für Wand WC nach EN 33
- ⊙ Belastung geprüft nach EN 997 (400 kg)
- ⊙ 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Zubehör

- ⊙ Multiwandhalter u.a. zum Einhängen in C- Schiene (27 mm x 18 mm) [4085364]
- ⊙ Spezialfußstützen zum Einsatz auf Fußböden mit Fußbodenheizung [4085351]
- ⊙ Schallschutzset für Boden- und Wandbefestigung [4085362]
- ⊙ Spülstromdrossel [4085366]



Building &
Infrastructure



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. World Trade Center (WTC) | Wavin Tower G5 Schiphol Boulevard 425 | 1118 BK Schiphol The Netherlands
Internet www.wavin.com | E-mail info@wavin.com

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

Wavin GmbH

Adresse

Industriestraße 20
49767 Twist

Telefon

+49(0)5936/12-0

E-Mail:

julian.rehnen@orbia.com

Durchwahl: -000

5 March 2026

Herstellererklärung Wavin EU-Taxonomie

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass das System aus unserem Haus

- Wavin LaLinea

folgende Eigenschaften besitzen.

Die oben genannte System-Gruppe enthält **keine**:

- Inhaltsstoffe gemäß der SVHC-Liste
- halogenierte oder teilhalogenierte Treibmittel
- Lösemittel und Weichmacher
- Kurzkettigen und langkettige Chlorparaffine
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- HBCD Anteile

Mit freundlichen Grüßen,



i. A. Julian Rehnen
Produktmanager S&W



i. A. Jens Risse
Produktmanager S&W